E L A B O R A T

O PARKING ZONAMA, DOZVOLJENOM VREMENU PARKIRANJA KATEGORIJI MOTORNIH VOZILA KOJA SE MOGU PARKIRATI I NAČINU NAPLATE NAKNADE PARKIRANJA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA U NIKŠIĆU

(izmjena i dopuna)

Nikšić, jun 2022. godine

SADRŽAJ

E L A B O R A TA

O PARKING ZONAMA, DOZVOLJENOM VREMENU PARKIRANJA, KATEGORIJI MOTORNIH VOZILA KOJA SE MOGU PARKIRATI I NAČINU NAPLATE NAKNADE PARKIRANJA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA U NIKŠIĆU
(izmjena i dopuna)

A) TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA:

B) GRAFIČKA DOKUMENTACIJA:

1. PREGLEDNA KARTA

2. I Z O N A:

OPŠTA PARKING MJESTA:

1.Trg slobode i ulice: Manastirska, Novaka Ramova, Karađorđeva, Novice Cerovića, Jovana Cvijića i Vardarska;
2.Ulice: Njegoševa, Lazara Sočice i Josipa Sladea;

3. II Z ON A:

OPŠTA PARKING MJESTA:

1.Trg Save Kovačević
2.Ulice Marka Miljanova i Đura Salaja;
3.Ulica Živka Nikolića
4.Ulica serdara Šćepana
5.Ulica Danila Bojovića
6.Ulica Nikole Tesle
7.Ulica Radoja Dakića
8.Ulica Ljuba Nenadovića
9.Ulica Nika Miljanića

POSEBNA PARKING MJESTA:

1.P1- Parking u Ul. Radoja Dakića (kod Doma zdravlja);

2.P2a i P2b – Parkinzi u Ul. Radoja Dakića ;
3.P3- Parking u Bulevaru Vuka Mićunovića (kod Dječ. dispanzera);
4.P4- Parking u Ul. Živka Nikolića;
5.P5- Parking na Trgu Save Kovačević (ispred objekta Autobuske stanice);
6.P6- Parking iza objekta Autobuske stanice ;
7.P7- Parking u Ul. Gojka Garčevića.

POSEBNA PARKING MJESTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

1.PI - Parking u stamb. kvartu između ulica Ivana Milutinovića i Vučedolske (kod Gradskog parka);
2.PII - Parking u Bulevaru Vuka Mićunovića (kod stambenog objekta tzv. Meandera);

POSEBNI PARKING PROSTORI :

1. PP1- Posebni parking prostor u Ul. Nika Miljanića (kod Doma zdravlja)

4.III Z O N A:

OPŠTA PARKING MJESTA:

1.Ul. serdara Šćepana;
2.Ulica Baja Pivljanina;
3.Ulica druge dalmatinske brigade
4.Ulica Josipa Broza

POSEBNA PARKING MJESTA:

1.P8 - Parking u Ul. serdara Šćepana;
2.P9 - Parkinzi u Ul. Baja Pivljanina (kod Muzičke škole) ;

POSEBNA PARKING MJESTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

1.PIII - Parking u stamb. kvartu između ulica Serdara Šćepana, Kosovske, Jola Piletića i pješačke staze (kod Centralnog vrtića);
2.PIV - Parking u stamb. kvartu između ulica Serdara Šćepana, Nikole Tesle, Jola Piletića i Kosovske (kod solitera);
3.PV - Parking u ulici serdara Šćepana;
4.PVI -Parking u ulici serdara Šćepana (kod stambenog objekta tzv Treska);

5.DETALJI

A) T E K S T U A L N A

D O K U M E N T A C I J A

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ELABORATA

Članom 14 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), propisano je da se:

" Posebnim Elaboratom utvrđuju zone, dozvoljeno vrijeme parkiranja, kategorija motornih vozila koja se mogu parkirati i način naplate naknade parkiranja za opšta i posebna parkirališta (u daljem tekstu Elaborat).
Elaborat iz stava 1 donosi Skupština opštine.
Elaborat se može donositi fazno po pojedinim područjima Opštine.
Elaborat iz stava 1 ovog člana izrađuje organ nadležan za poslove saobraćaja".

GRANICA OBUHVATA

Ovim elaboratom je obuhvaćen prostor oivičen ulicama: Vuka Mićunovića, Nika Miljanića, Baja Pivljanina, II dalmatinske, Josipa Broza, Vuka Karadžića, Marka Miljanova, Trgom Šaka Petrovića, Vučedolskom, Trgom Save Kovačevića, 13.jul, Mrkošnica I i Gojka Garčevića.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA IZRADU ELABORATA

Tehničko regulisanje parkiranja podrazumijeva organizaciju i obilježavanje svih mjesta na uličnim frontovima, na kojima je dozvoljeno parkiranje. Pri tome se moraju uvažavati svi zakonski propisi koji se odnose na definisanje mikrolokacije svakog parking mjesta i normativi za njegovo dimenzionisanje.

Kriterijumi primijenjeni pri izradi predmetnog Elaborata su sljedeći:

1. Za svaku ulicu sa intezivnim saobraćajem, na osnovu relevantnih pokazatelja, vršena je procjena mogućnosti parkiranja.

2. U ulicama sa intezivnim saobraćajem, u kojima je dozvoljeno parkiranje, isto je regulisano pod uglom manjim od 90° u odnosu na osovinu saobraćajnice.

3. Ispoštovana su:
- ograničenja u profilima ulica (kolski ulazi, BUS stajališta, niše za kontejnere i sl.),
- zabrana parkiranja 5.0 m od pješačkog prelaza,
- zabrana parkiranja 5.0 m od ugla ulice (poprečne linije kolovoza), ukoliko ulica nema pješački prelaz.

Za dimenzionisanje i obilježavanje parking mjesta na javnim parkiralištima, korišćen je Pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“, br. 35 / 2021) i važeći crnogorski standardi (MEST). Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

Pregledni plan horizontalne i vertikalne signalizacije koji je dat kroz predmetni Elaborat, urađen je na definisanom građevinskom rješenju i usaglašen sa važećim režimom odvijanja saobraćaja za zonu obuhvata Elaborata.

Uz predlog obilježavanja parking mjesta dat je i predlog vertikalne signalizacije kojim se određuje vrsta znaka i način korišćenja vremenske zone parkiranja. Saobraćajni znakovi su dimenzija 600x600mm (znak III-35) sa dopunskim tablama 500x600mm (IV-25) ili 300x600mm (IV-13.8). Ukoliko se navedeni znak III-35 koristi kao jedan znak, može biti dimenzija 600x900mm (znak III-35 sa dopunskom tablom IV-13.8.

Pozicije parking mjesta namijenjenih osobama sa invaliditetom (u daljem tekstu OSI) u Elaboratu, utvrđene su zajedno sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom. Obilježavanje parking mjesta koja su isključivo namijenjena za parkiranje lica sa invaliditetom vrši se u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“,br. 35/2021) i važećim crnogorskim standardima (MEST). Kod svih ovih parking mjesta planirani su potrebni manipulativni prostori koji se obilježavaju sa V-56 (varijante V-56.1 i V-56.2) navedenog Pravilnika. Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

Uz predlog obilježavanja ovih parking mjesta dat je i predlog vertikalne signalizacije. Saobraćajni znakovi su dimenzija 600x600mm (znak III-35) sa dopunskom tablom 300x600mm (IV-14 i IV-14.2) koja označava da su parking mjesta rezervisana za lica sa invaliditetom.

Za obezbjedjenje samostalnog kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom u javnom saobraćaju kao jedan od elemenata pristupačnosti je i parking mjesto. Uslovi koje mora da ispuni PM definisani su članom 40 Pravilnika o bližeim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup kretanja lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (dimenzije PM, izlaz sa PM na trotoar, kvalitet manipulativne površine PM, način obilježavanja PM i sl.).

Oznake za zabranu zaustavljanja i parkiranja

Vrlo često je, na mjestima gde je dozvoljeno parkiranje, potrebno da se na maloj dužini zabrani zaustavljanje i parkiranje (oko ulaza, raskrsnica i slično).
U ovu grupu oznaka horizontalne signalizacije spadaju oznake za označavanje površina na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Obilježavaju se sa oznakom V-51, u skladu sa važećim Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji („Službeni list CG“, br.35/2021) i crnogorskim standardima (MEST). Potrebni detalji, koji su u skladu sa pomenutim standardom, dati su u grafičkom dijelu ovog Elaborata.

ELEMENTI INFRASTRUKTURE ZA PARKIRANJE I KATEGORIJA MOTORNIH VOZILA KOJA SE MOGU PARKIRATI

Infrastrukturu za parkiranje na području obuhvaćenom ovim elaboratom, čine javne površine za parkiranje motornih vozila određene lokalnim planskim dokumentom i planom privremenih objekata i poseban prostor određen za parkiranje vozila u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić.

I OPŠTA PARKIRALIŠTA

Opšta parkirališta su djelovi kolovoza, trotoara ili površine između kolovoza i trotoara, posebno izgrađeni objekti ili posebni prostori uređeni saobraćajnom signalizacijom namijenjeni za parkiranje motornih vozila , koji su dostupni svim korisnicima i kod kojih se ne vrši kontrola ulaska i izlaska vozila. Ova parkirališta čine obilježena parking mjesta (u daljem tekstu: PM).

U grafičkom dijelu Elaborata, priložen je situacioni prikaz PM pojedinačno za svaku ulicu, a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM. Njihov tabelarni prikaz (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI) po uličnim frontovima, a u sklopu određene zone, dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na opštim parkiralištima u granici obuhvata Elaborata, koja podliježu naplati parkiranja je **632** (tabela br. 7), dok je broj PM rezervisan za OSI **40**. Dva PM u Ul. Radoja Dakića rezervisana su isključivo za punjenje električnih vozila.

II POSEBNA PARKIRALIŠTA

Posebna parkirališta su površine i objekti koji su uređeni i izgrađeni za parkiranje motornih vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila.
Na posmatranom području, postoji devet lokacija koje se mogu organizovati kao posebna parkirališta za motorna vozila sa kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila, postavljanjem saobraćajne i druge opreme.

Posebna parkirališta mogu biti stalna, privremena i povremena.

1.Stalna parkirališta

Stalna parkirališta utvrđuju se lokalnim planskim dokumentom.

U grafičkom dijelu Elaborata priložen je situacioni prikaz svih lokacija posebnih parkirališta (obuhvatajući i parkirališta u stambenim kvartovima), a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM. Njihov tabelarni prikaz (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI) po zonama dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na posebnim parkiralištima u granici obuhvata Elaborata, koja podliježu naplati parkiranja je **699** (tabela br. 8), dok je broj PM rezervisan za OSI **41**.

Kao i do sada, navedena parkirališta funkcionisaće i dalje kao opšta u okviru određene zone, pa se ostavlja mogućnost da se nakon izvjesnog perioda eksploatacije, ona mogu postavljanjem saobraćajne i druge opreme za kontrolisani ulaz i izlaz, prebaciti u kategoriju posebna parkirališta.

2.Privremena i povremena parkirališta

Privremena parkirališta su privremeno uređene površine zemljišta koje nije komunalno opremljeno i koje se koristi za parkiranje do privođenja namjeni utvrđenoj planskim dokumentom.
Za privremena parkirališta, lokaciju i odobrenje izdaje organ nadležan za poslove uređenja prostora uz prethodno pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove saobraćaja.
Povremena parkirališta su javne površine, koje odredi organ nadležan za poslove uređenja prostora, uz prethodno pribavljenu saglasnost organa nadležnog za poslove saobraćaja, u blizini objekta u kojima se održavaju sportske, kulturne, umjetničke, sajamske i druge manifestacije, za vrijeme

održavanja tih manifestacija uz prethodno pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za bezbjednost saobraćaja.

III POSEBNI PROSTORI ZA PARKIRANJE

Posebni prostori za parkiranje vozila koji pripadaju određenom objektu (privrednom društvu, ustanovi, stambenoj zgradi i sl.), mogu se shodno članu 5 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), ustupiti vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje, uz prethodnu saglasnost organa lokalne uprave nadležnog za poslove saobraćaja. Visina naknade za ustupljeno zemljište i druga prava i obaveze između vršioca komunalne djelatnosti i vlasnika prostora utvrđuju se ugovorom u skladu sa odlukom Odbora direktora vršioca komunalne djelatnosti.
Za korišćenje parkirališta (posebni prostori za parkiranje) koji se ustupe vršiocu komunalne djelatnosti pod gore navedenim uslovima, korisnici plaćaju naknadu saglasno cjenovniku.

U grafičkom dijelu Elaborata priložen je situacioni prikaz jedne lokacije posebnog prostora za parkiranje, a na osnovu kojih je precizno utvrđen broj raspoloživih PM. Tabelarni prikaz (sa utvrđenim brojem PM pod režimom naplate i rezervisanim PM za OSI) po zonama, dat je u poglavlju Organizacija zona.

Ukupan broj parking mjesta na posebnom parking prostoru u granici obuhvata Elaborata je **37** (tabela br. 9), dok je broj PM rezervisan za OSI **2**.

ORGANIZACIJA ZONA

Opšta i posebna parkirališta kao i posebni prostori za parkiranje, na predmetnom prostoru organizuju se u sljedeće zone :

I ZONA obuhvata : Trg slobode i ulice: Njegoševu (od Trga Save Kovačevića do raskrsnice sa ulicama Narodnih heroja i V proleterske brigade), Lazara Sočice, Josipa Sladea, Manastirsku, Novice Cerovića, Jovana Cvijića, Karađorđevu, Novaka Ramova i Vardarsku.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

Naziv ulice	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom
1. Trg slobode	11	1
UKUPNO:	**11PM**	**1PM**

Tabela br.1a: Utvrđeni broj opštih parking mjesta za Trg slobode

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

Naziv ulice	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom
1. Njegoševa	20	1
2. Lazara Sočice	12	1
3. Josipa Sladea	14	1
4. Manastirska	22	1
5. Novice Cerović	24	1
6. Jovana Cvijića	11	1
7. Novaka Ramova	23	1
8. Karađorđeva	31	2
9. Vardarska	9	1
UKUPNO:	**166 PM**	**10 PM**

Tabela br.1b: Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama iz I zone

II ZONA obuhvata:

Trg Save Kovačević i sljedeće ulice: Gojka Garčevića, Mrkošnica I, Đura Salaja, Marka Miljanova, Živka Nikolića, Serdara Šćepana (od raskrsnice sa Ul. V proleterske brigade do raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle), Danila Bojovića, Radoja Dakića, Ljube Nenadovića, Nika Miljanića i Nikole Tesle.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

Naziv ulice	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom
1. Trg Save Kovačevića	17	1
2. Đura Salaja	14	1
3. Marka Miljanova	22	1
4. Živka Nikolića	6	1
5. Serdara Šćepana (I dio)	19	1
6. Danila Bojovića	37	2
7. Radoja Dakića	104	6
8. Ljube Nenadovića	6	-
10. Nika Miljanića	18	2
11. Nikole Tesle	20	2
UKUPNO:	**263 PM**	**17 PM**

Tabela br.2: Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama za II zonu

POSEBNA PARKIRALIŠTA:

Naziv	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za OSI
1. **P1** - parking kod Doma zdravlja (Ul. Radoja Dakića)	17	1
2. **P2** - parking kod Doma revoluc. (Ul. Radoja Dakića)		
P2a	72	4
P2b	68	4

3. **P3** - parking kod Dječ. dispan. (Bul. Vuka Mićunovića)	50	4
4. **P4** - parking u Ul. Živka Nikolića	29	2
5. **P5** - parking ispred objekta AS (Trg Save Kovačevića)	63	3
6. **P6** - parking iza Autob. stanica	29	1
7. **P7** - parking u Ul. Gojka Garč. (stamb.posl.obj.- Papović)	31	2
UKUPNO:	**359 PM**	**21 PM**

Tabela br.3a: Utvrđeni broj posebnih parking mjesta za II zonu

PARKIRALIŠTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

Naziv	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za OSI
1. **PII** - parking u Vučedolskoj ul. (kod Gradskog parka)	29	2
2. **PII** - parking u Bul. V. Mićun. (kod st. obj. »Meander«)	23	1
UKUPNO:	**52 PM**	**3 PM**

Tabela br.3b: Utvrđeni broj posebnih parking mjesta u stamb. kvartovima za II zonu

POSEBNI PROSTORI ZA PARKIRANJE:

U ovu grupu spada sljedeći prostor za parkiranje:

Naziv	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za OSI
2. **PPI –** park. prost. kod Dom zdrav. (Ul. Nika Miljanića)	37	2
UKUPNO:	**37 PM**	**2PM**

Tabela br.4: Utvrđeni broj parking mjesta na posebnim prostorima za parkir. za II zonu

III ZONA obuhvata:

Ulice: Serdara Šćepana (od raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle do raskrsnice sa Ul. Josipa Broza), Baja Pivljanina, II dalmatinske brigade i Josipa Broza.

OPŠTA PARKIRALIŠTA:

Naziv ulice	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za osobe sa invaliditetom
1. Serdara Šćepana (II dio)	51	3
2. Baja Pivljanina	37	2
3. II dalmatinske brigade	14	1
4. Josipa Broza	90	6
UKUPNO:	**192PM**	**12PM**

Tabela br.5: Utvrđeni broj opštih parking mjesta na ulicama za III zonu

POSEBNA PARKIRALIŠTA:

Naziv	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za OSI
1. **P8** - parking u Ul. serd.Šćepana	44	2
2. **P9** - parking u Ul. B. Pivlanina (kod Muzičke škole)	33	2
UKUPNO:	**77 PM**	**4 PM**

Tabela br.6a: Utvrđeni broj posebnih parking mjesta za III zonu

PARKIRALIŠTA U STAMBENIM KVARTOVIMA:

Naziv	Broj PM pod režimom naplate	Broj PM rezervisan za OSI
1. **PIII** - parking (kod Centralnog vrtića)	63	4
2. **PIV** - parking (kod st. obj. solitera)	68	5
3. **PV** - parking u Ul. serd. Šćep. (kod tri stamb. objekta)	58	3
4. **PVI** - parking u Ul. serd. Šćep. (kod stamb. obj. Treska)	22	1
UKUPNO:	**211PM**	**13 PM**

Tabela br.6b: Utvrđeni broj posebnih parking mjesta u stamb. kvartovima za III zonu

UKUPAN BROJ PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE U ZONAMA OBUHVATA ELABORATA :

1. UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA:

ZONA	UKUPAN BROJ: OPŠTA PM
I ZONA	177
II ZONA	263
III ZONA	192
SVEGA :	**632 PM**

Tabela br.7: Svega broj opštih parking mjesta po zonama

2a. UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:

ZONA	UKUPAN BROJ: POSEBNA PM
I ZONA	-
II ZONA	359
III ZONA	77
SVEGA :	**436 PM**

Tabela br.8a: Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

2b. UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA – STAMB. KVART.

ZONA	UKUPAN BROJ: POSEBNA PM
I ZONA	-
II ZONA	52
III ZONA	211
SVEGA :	**263 PM**

Tabela br.8b: Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

2. UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA (2a+2b)

ZONA	UKUPAN BROJ: POSEBNA PM
I ZONA	-
II ZONA	411
III ZONA	288
SVEGA :	**699 PM**

Tabela br.8: Svega broj posebnih parking mjesta po zonama

3. UKUPAN BROJ PARKING MJESTA NA POSEBNIM PROSTORIMA ZA PARKIRANJE:

ZONA	UKUPAN BROJ: POSEBNI PROSTORI
I ZONA	-
II ZONA	37
III ZONA	-
SVEGA :	**37 PM**

Tabela br.9: Svega broj parking mjesta na posebnim prostorima po zonama

UKUPAN BROJ PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE U ZONAMA OBUHVATA ELABORATA :

ZONA	UKUPAN BROJ PM
I ZONA	177
II ZONA	711
III ZONA	480
SVEGA :	**1368 PM**

Tabela br.10: Svega broj parking mjesta po zonama

Ukupan broj parking mjesta koja podliježu režimu naplate parkiranja, na području obuhvata Elaborata je 1368 PM (tabela br. 10) uključujući i parking mjesta na posebnim prostorima (37 PM, tabela br. 9) koja se u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19) mogu ustupiti vršiocu komunalne djelatnosti za parkiranje.

NAPLATA PARKIRANJA

Parkiranje se naplaćuje na parkiralištima (opštim i posebnim) od 07.00 do 24.00 časa radnim danima i subotom. Na parkiralištima gdje je potražnja za parking mjestima znatno manja, to se parkiranje može naplaćivati za kraći vremenski period.

Saglasno članu 21 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštini Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19), za korišćenje javnih parkirališta korisnik plaća naknadu koju cjenovnikom utvrđuje Odbor direktora vršioca komunalne djelatnosti. Na cjenovnik saglasnost daje Skupšina opštine.

Organ nadležan za poslove saobraćaja, dužan je da na javnom parkiralištu odredi najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta, odnosno lica kod kojih je usljed tjelesnog oštećenja ili tjelesnog invaliditeta utvrđena nesposobnost donjih ekstremiteta od 60% ili više procenata, vozila koja koriste djeca sa tjelesnom, mentalnom i senzornom ometenošću i koja ostvaruju pravo na ličnu invalidninu ili pravo na dodatak za njegu i pomoć, kao i vozila udruženja ovih lica.
Za korišćenje parking mjesta za lica sa invaliditetom, ne plaća se naknada.

Naplata parkiranja kroz primjenjenu jediničnu cijenu po započetom satu je jedna od mjera kojima se upravlja parkiranjem, odnosno prostornom raspodjelom zahtjeva za parkiranje i iskorišćenjem raspoloživih kapaciteta na parkiralištima (opštim i posebnim). Implementacijom ovog režima parkiranja, stvoriće se uslovi za bolje iskorišćenje postojećih kapaciteta parkirališta i uklanjanje sa javnih parkirališta automobila koji se duži period ne koriste.

Kategorije korisnika koje treba obuhvatiti tarifnim sistemom su: pravna lica, preduzetnici i fizička lica što je i precizirano Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19).

NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

1) **Opšta parkirališta**

Naplata parkiranja preko GSM mreže (korišćenjem mobilnog telefona)

Ovaj način naplate parkiranja vrši se uplatama određenog iznosa putem slanja SMS poruka na određene provajdere GSM mreža. Kao jedinica usluge uzima se jedan čas parkiranja, a cijene te jedinice usluge su različite po pojedinim zonama i date su u cjenovniku.

U prvoj zoni dozvoljava se maksimalno zadržavanje vozila na parking mjestu dva sata isključivo na Trgu slobode, dok za ostali dio prve zone nema vremenskog ograničenja u pogledu zadržavanja vozila na parking mjestu. Uplata se vrši na početku svakog sata parkiranja. Posle iskorišćenja maksimalnog vremena zadržavanja na parking mjestu, vozilo je potrebno ukloniti u narednih 5 minuta jer uplata neće biti prihvaćena za istu zonu.
U drugoj i trećoj zoni nema vremenskog ograničenja u pogledu zadržavanja vozila na parking mjestu. I ovdje se uplata vrši na početku svakog sata parkiranja.

Ostavlja se mogućnost da se nakon izvjesnog vremena eksploatacije parking prostora u II i III zoni, uvede vremenski neograničeno korišćenje, sa plaćanjem dnevne karte u iznosu predviđenom Cjenovnikom. Ovakav način naplate se može uvesti na parking prostorima II i III zone gdje se, kroz analizu korišćenja/potražnje parking mjesta, utvrdi da je potražnja za parkiranjem u toku dana manja. Uvođenje dnevne karte na određenoj lokaciji vrši se na predlog vršioca komunalne djelatnosti, uz saglasnost organa nadležnog za poslove saobraćaja. Ovakvi parking prostori se označavaju posebnom dodatnom tablom.

Prodaja parking karata

Kao alternativni način naplate usluga parkiranja na opštim parkiralištima je prodaja parking karata preko parking-automata, na naplatnim objektima parkirališta, ili na drugim prodajnim mjestima u gradu.

Prodaja povlašćenih parking karata

Ovaj način prodaje se primjenjuje za povlašćene kategorije korisnika opštih parkirališta, kao što su stanari ovih zona, pravna lica i preduzetnici u skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19.

Ovoj kategoriji korisnika povlašćena parking karta izdaje se na mjesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Važi isključivo za određenu zonu i omogućava korisniku da na parking mjestu ostane u neograničenom vremenskom periodu, ali mu ne garantuje slobodno parking mjesto.

Vršilac komunalne djelatnosti izdaje povlašćenu parking kartu u skladu sa članom 19 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19 . Prioritet kod izdavanja povlašćenih parking karata imaju stanari.

Rezervacija parking mjesta

Organ uprave nadležan za poslove saobraćaja može na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata parkiranja, izuzetno odobriti rezervaciju parking mjesta državnim organima, organima Opštine, javnim službama, diplomatskim i drugim stranim predstavnicima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u skladu sa članom 20 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19 ..
Rezervaciju parking mjesta na javnim parkiralištima organ nadležan za poslove saobraćaja, može odobriti i licima sa invaliditetom iz člana 16 Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Nikšić, ("Sl.list Crne Gore-opštinski propisi" br.53/19.

2) Posebna parkirališta

Kontrola ulaska i izlaska vozila sa posebnog parkirališta vrši se postavljanjem rampe i objekta za naplatu.

B) G R A F I Č K A

D O K U M E N T A C I J A

PARKING ZONE		
1.		I ZONA - OPπTA PM
2.		II ZONA - OPπTA PM
3.		III ZONA - OPπTA PM
4.		GRANICA OBUHVATA ELABORATA
5.		II ZONA - POSEBNA PM
6.		III ZONA - POSEBNA PM
7.		II ZONA - POSEBNI P PROSTORI

A - UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA - retim naplate		
1.	I ZONA	177
2.	II ZONA	263
3.	III ZONA	192
UKUPNO A :		632 PM

B - UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA - retim naplate		
1.	I ZONA	0
2.	II ZONA	411
3.	III ZONA	288
UKUPNO B :		699 PM

UKUPNO A+B :	1331 PM

C - POSEBNI PARKING PROSTORI		
1.	I ZONA	0
2.	II ZONA	37
3.	III ZONA	0
UKUPNO C :		37 PM

UKUPNO A+B+C :	1 368 PM

B.1 - POSEBNA PARKING MJESTA II ZONA

red. broj	NAZIV :	oznaka parkinga	primjenjena pema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod retimom napl.
1.	Parking kod Doma zdravlja	P 1	upravna	18	1	17
2.	Parking kod Doma revolucije	P 2a	upravna	76	4	72
		P 2b	upravna	72	4	68
3.	Parking (kod DjeT. dispan.)	P 3	upravna	54	4	50
4.	Parking (Ul. σ. NikoliPa)	P 4	upravna	31	2	29
5.	Parking (ispred Autob. st.)	P 5	upravna	66	3	63
6.	Parking (iza Autob. st.)	P 6	upravna	30	1	29
7.	Parking (Ul.Gojka GarTeviPa)	P 7	upravna	33	2	31
			Ukupan broj posebnih PM II:	380	21	359

B.2 - POSEBNA PARKING MJESTA III ZONA

red. broj	NAZIV :	oznaka parkinga	primjenjena pema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod retimom napl.
1.	Parking (Ul.serdara πPepana)	P 8	upravna	46	2	44
2.	Parking (πetal. S.Koprivica)	P 9	upravna	35	2	33
			Ukupan broj posebnih PM III:	81	4	77

①	Ukupan broj II + III:	461	25	436

S.1 - POSEBNA PARKING MJESTA - STAMB. KVART. - II ZONA

red. broj	NAZIV :	oznaka parkinga	primjenjena pema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod retimom napl.
1.	Parking (kod Grad. parka)	P I	upravna	31	2	29
2.	Parking (kod Meandera)	P II	upravna	24	1	23
			Ukupan broj posebnih PM II:	55	3	52

S.2 - POSEBNA PARKING MJESTA - STAMB. KVART. - III ZONA

red. broj	NAZIV :	oznaka parkinga	primjenjena pema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod retimom napl.
1.	Parking (kod Central. vrtica)	P III	upravna	67	4	63
2.	Parking (kod Solitera)	P IV	upravna	73	5	68
3.	Parking (Ul.serd. πPepana)	P V	upravna	61	3	58
4.	Parking (ispred "Treske")	P VI	upravna	23	1	22
			Ukupan broj posebnih PM III:	224	13	211

②	Ukupan broj II + III:	279	16	263

Ukupan broj 1 + 2:	740	41	699

POSEBNI PARKING PROSTORI II ZONA

red. broj	NAZIV :	oznaka parkinga	primjenjena pema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod retimom napl.
1.	Parking u Ul.N.MiljaniPa (kod Doma zdravlja)	P II	kosa	39	2	37
			Ukupno posebni PP II:	39	2	37

PREGLEDNA KARTA
R 1:1500

list broj: 1.1

PREGLEDNA TABELA

OPŠTIH PARKING MJESTA PO ZONAMA

OPπTA PARKIRALIπTA: I ZONA							
pot. broj	NAZIV POTEZA:	primijenjena ρema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	dimenzije parking mjesta	ρirina ulice	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod reTimom napl.
1.	Trg slobode	paralelna	12	2.5x6 m	-	1	11
		Ukupan broj PM Trg slobode:	12			1	11

OPπTA PARKIRALIπTA: I ZONA							
pot. broj	NAZIV POTEZA:	primijenjena ρema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	dimenzije parking mjesta	ρirina ulice	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod reTimom napl.
1.	Manastirska ulica	paralelna	23	2x6 m	6.85 m	1	22
2.	Ul. Novice CeroviPa	paralelna	25	2x6(5.5) m	6.8 m	1	24
3.	Ul. Novaka Ramova	paralelna	24	2x6(5.5) m	6.8 m	1	23
4.	Ul. KaraYorYeva	paralelna	33	2x6(5.5) m	6.75 m	2	31
5.	Vardarska ulica	paralelna	10	2x6(5.5) m	6.5 m	1	9
6.	Ul. Jovana CvijiPa	upravna	12	2.5x5 m	-	1	11
7.	Ul. Njegoρeva	kosa	21	2.5x5.0	8.2 m	1	20
8.	Ul. dr Josipa Sladea	paralelna	15	2x6(5.5) m	6.85 m	1	14
9.	Ul. Lazara SoTice	paralelna	13	2x6 m	7 m	1	12
		Ukupan broj PM ulice:	176			10	166
		Ukupan broj opρtih PM I:	188			11	177

OPπTA PARKIRALIπTA - II ZONA							
pot. broj	NAZIV POTEZA:	primijenjena ρema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	dimenzije parking mjesta	ρirina ulice	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod reTimom napl.
1.	Trg Save KovaTeviPa	upravna	18	2.5x5 m	-	1	17
2.	Ul. Ьura Salaja	paralelna	15	2x6 m	6.5 m	1	14
3.	Ul. Marka Miljanova	paralelna	23	2x6(5.5) m	6 m	1	22
4.	Ul. σivka NikoliPa	upravna	7	2.5x5 m	6 m	1	6
5.	Ul. serdara πPepana I dio	paralelna	20	2.5x6(5.5) m	11 m	1	19
6.	Ul. Danila BojoviPa	paralelna	39	2.5x6(5.5) m	11 m	2	37
7.	Ul. Radoja DakiPa	paralelna	97	2.5x6(5.5) m	12 m	6	89
			Napomena: Za punjenje elektriTnih vozila 2 PM				
		kosa	15	2.5x5.0	4 m	-	15
8.	Ul. Ljube NenadoviPa	paralelna	6	2x6(5.5) m	6 m	-	6
9.	Ul. Nikole Tesle	paralelna	22	2.5x6 m	12 m	2	20
10.	Ul. dr Nika MiljaniPa	paralelna	20	2.5x6(5.5) m	12 m	2	18
		Ukupan broj opρtih PM II:	282			17	263

OPπTA PARKIRALIπTA - III ZONA							
pot. broj	NAZIV POTEZA:	primijenjena ρema parkiranja	ukupan broj park. mjesta	dimenzije parking mjesta	ρirina ulice	broj PM za os.sa inval.	broj PM pod reTimom napl.
1.	Ul. serdara πPepana II dio	paralelna	54	2.5x6(5.5) m	11 m	3	51
2.	Ul. Baja Pivljanina	paralelna	39	2.5x6(5.5) m	11 m	2	37
3.	Ul. II dalmatinske brigade	paralelna	15	2.5x6 m	12 m	1	14
4.	Ul. Josipa Broza	paralelna	96	2.5x6 m	12 m	6	90
		Ukupan broj opρtih PM III:	204			12	192

SVEGA I+II+III:	674		40	632

A/ P R V A Z O N A

I Z O N A

O P Š T A P A R K I N G M J E S T A

R 1 : 500

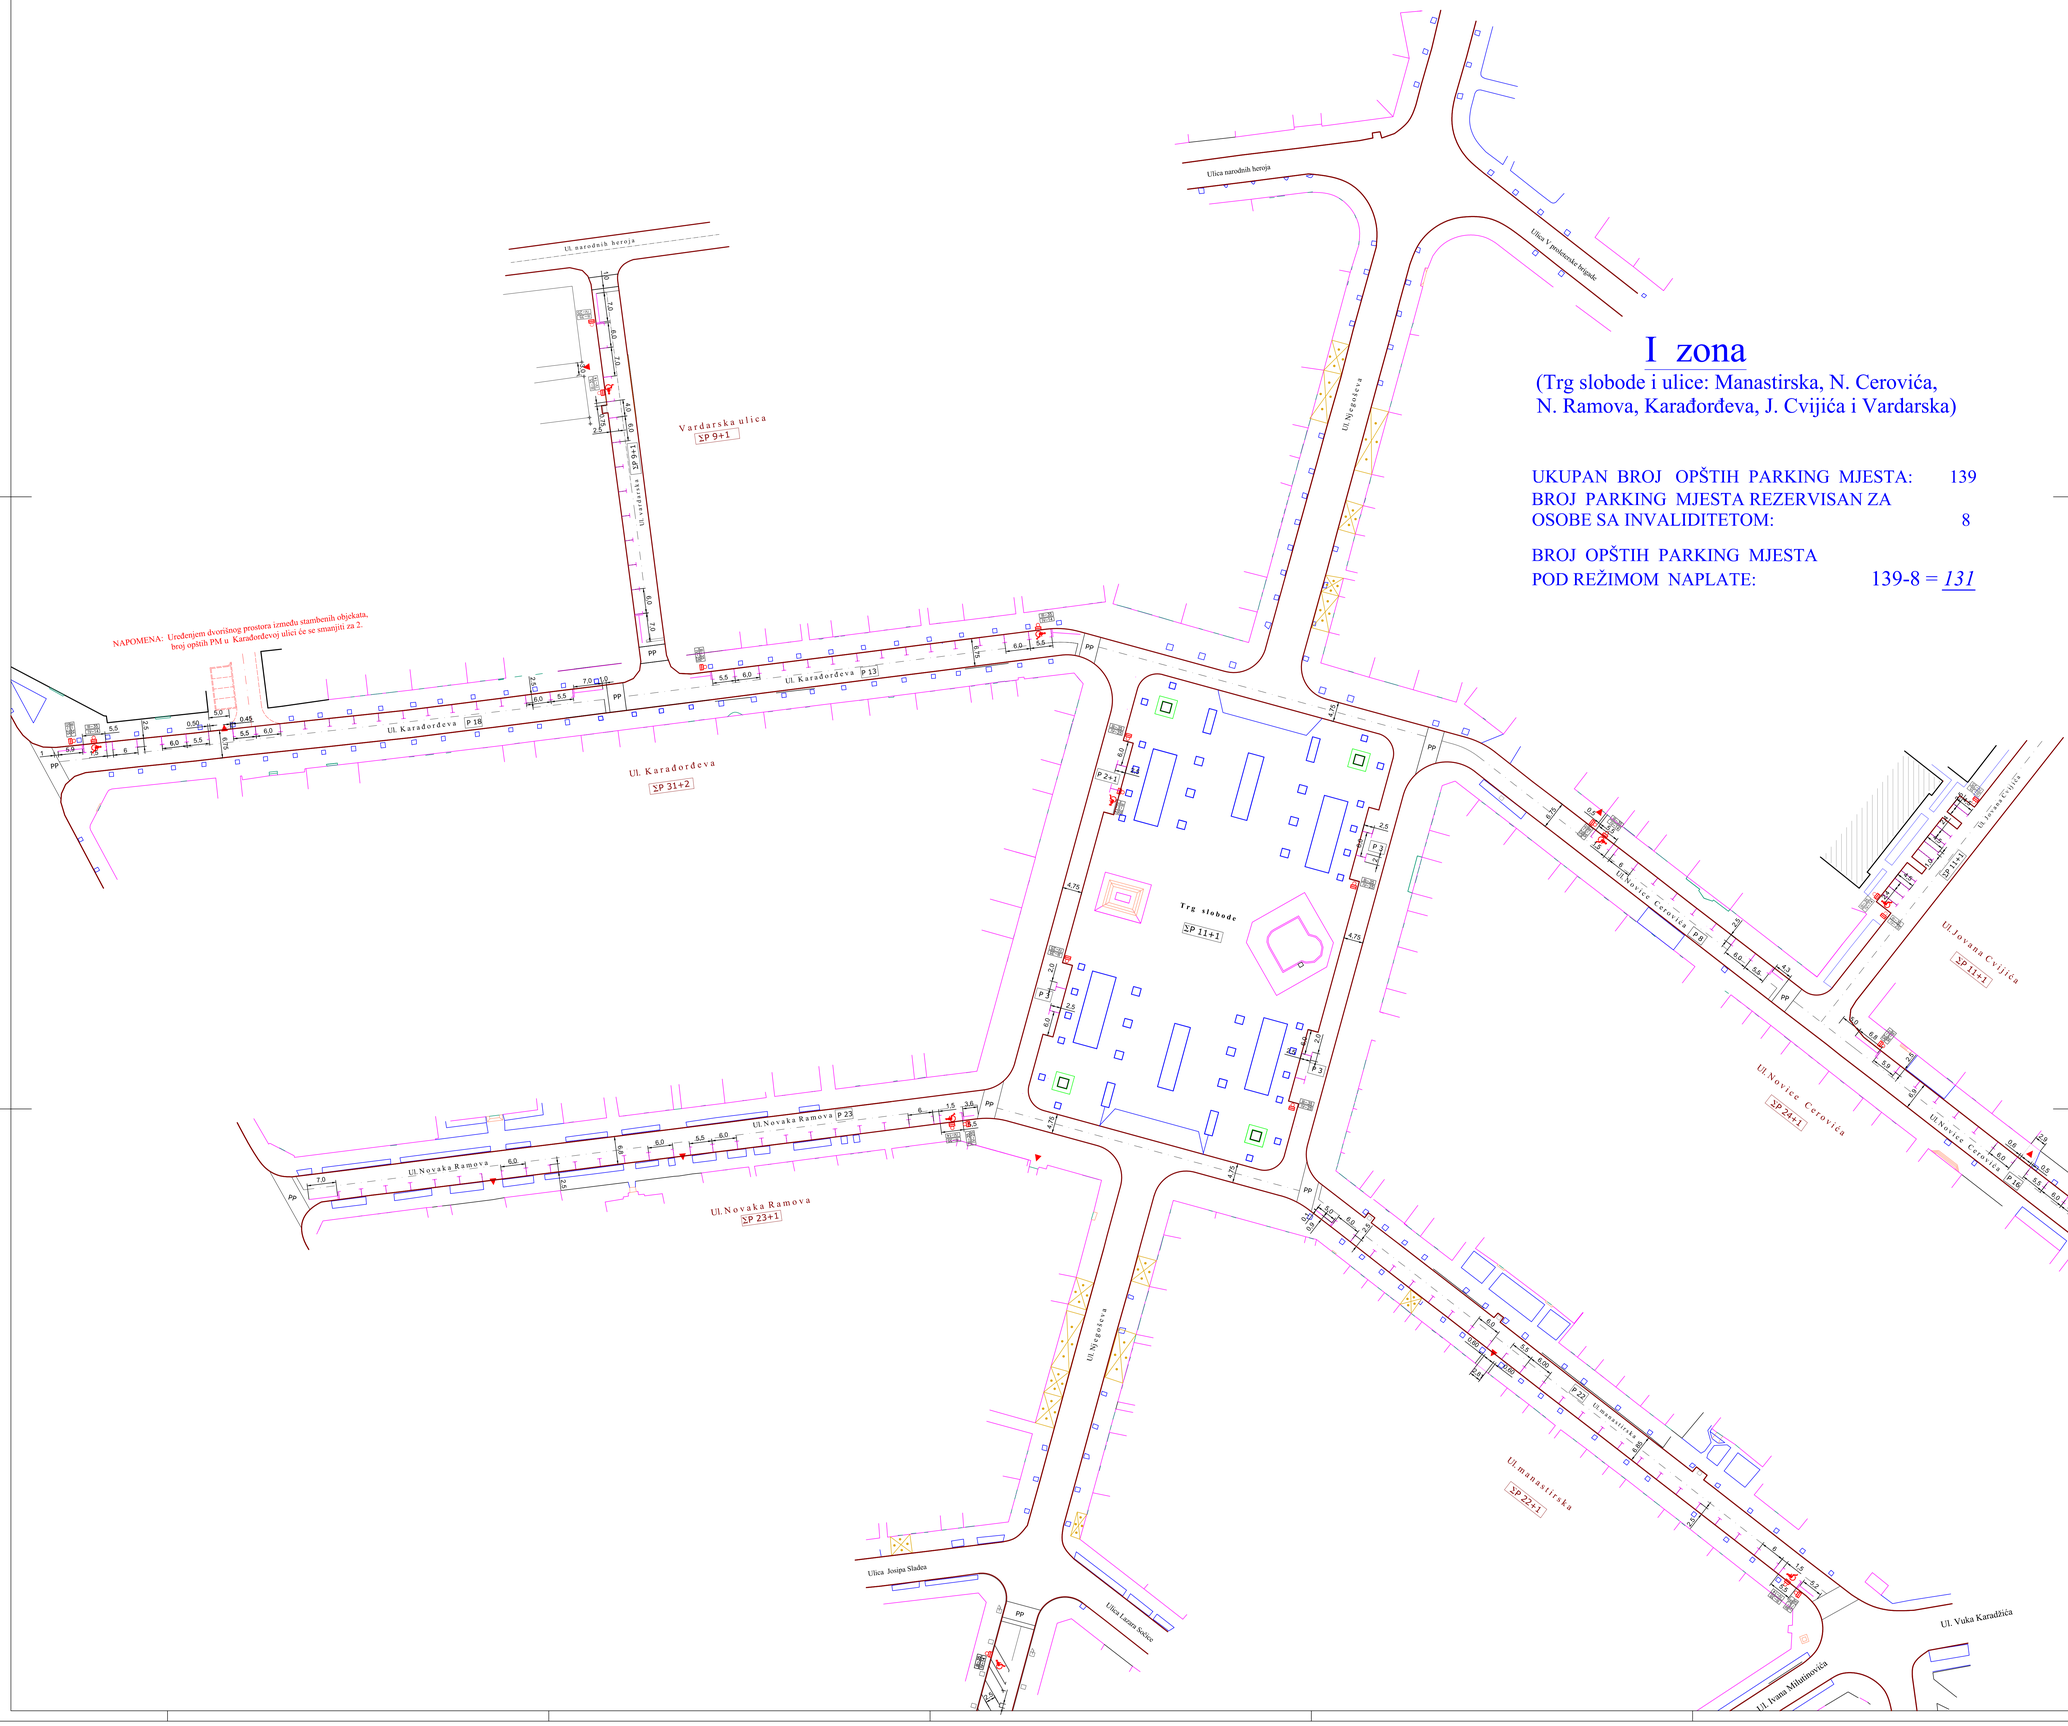

I zona

(Trg slobode i ulice: Manastirska, N. Cerovića, N. Ramova, Karađorđeva, J. Cvijića i Vardarska)

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 139
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 8

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 139-8 = *131*

Trg slobode

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 12
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 12-1=***11***

Manastirska ulica

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 23
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 23-1=***22***

Ul. Novice Cerović

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 25
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 25-1=***24***

Ul. Novaka Ramova

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 24
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOMOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 24-1=***23***

Ul. Karađorđeva

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 33
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 33-2=***31***

NAPOMENA:
Uređenjem dvorišnog prostora između stambenih objekata, broj opštih PM u Karađorđevoj ulici će se smanjiti za 2.

Ul. Jovana Cvijića

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 12
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 12-1=***11***

Vardarska ulica

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 10
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 10-1=***9***

I zona R 1:500

(Trg slobode i ulice: Manastirska, N. Cerovića,N. Ramova, Karađorđeva, J. Cvijića i Vardarska)

LEGENDA:

- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br.1

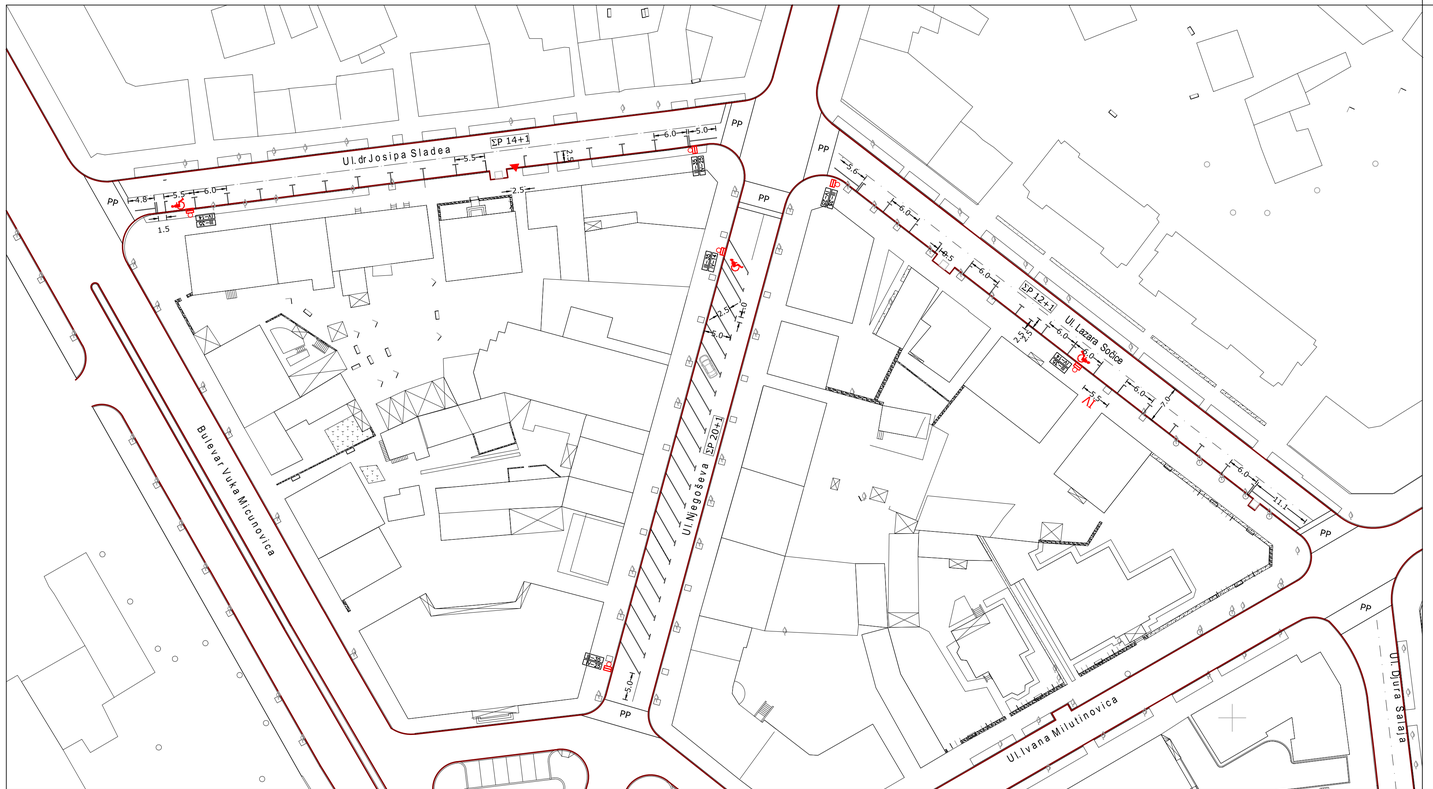

Ul. Njegopeva

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 21

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 21-1=***20***

Ul. Lazara SoTice

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 13

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 13-1=***12***

Ul. dr Josipa Sladea

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 15

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 15-1=***14***

I zona

(Ulice Njegopeva, L. SoTice i J. Sladea)

R 1:500

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 49

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 3

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 49-3 = *46*

LEGENDA:

- ΛI - kolski ulaz
- nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

B/ DRUGA ZONA

II Z O N A

O P Š T A P A R K I N G M J E S T A

R 1 : 250
R 1 : 500

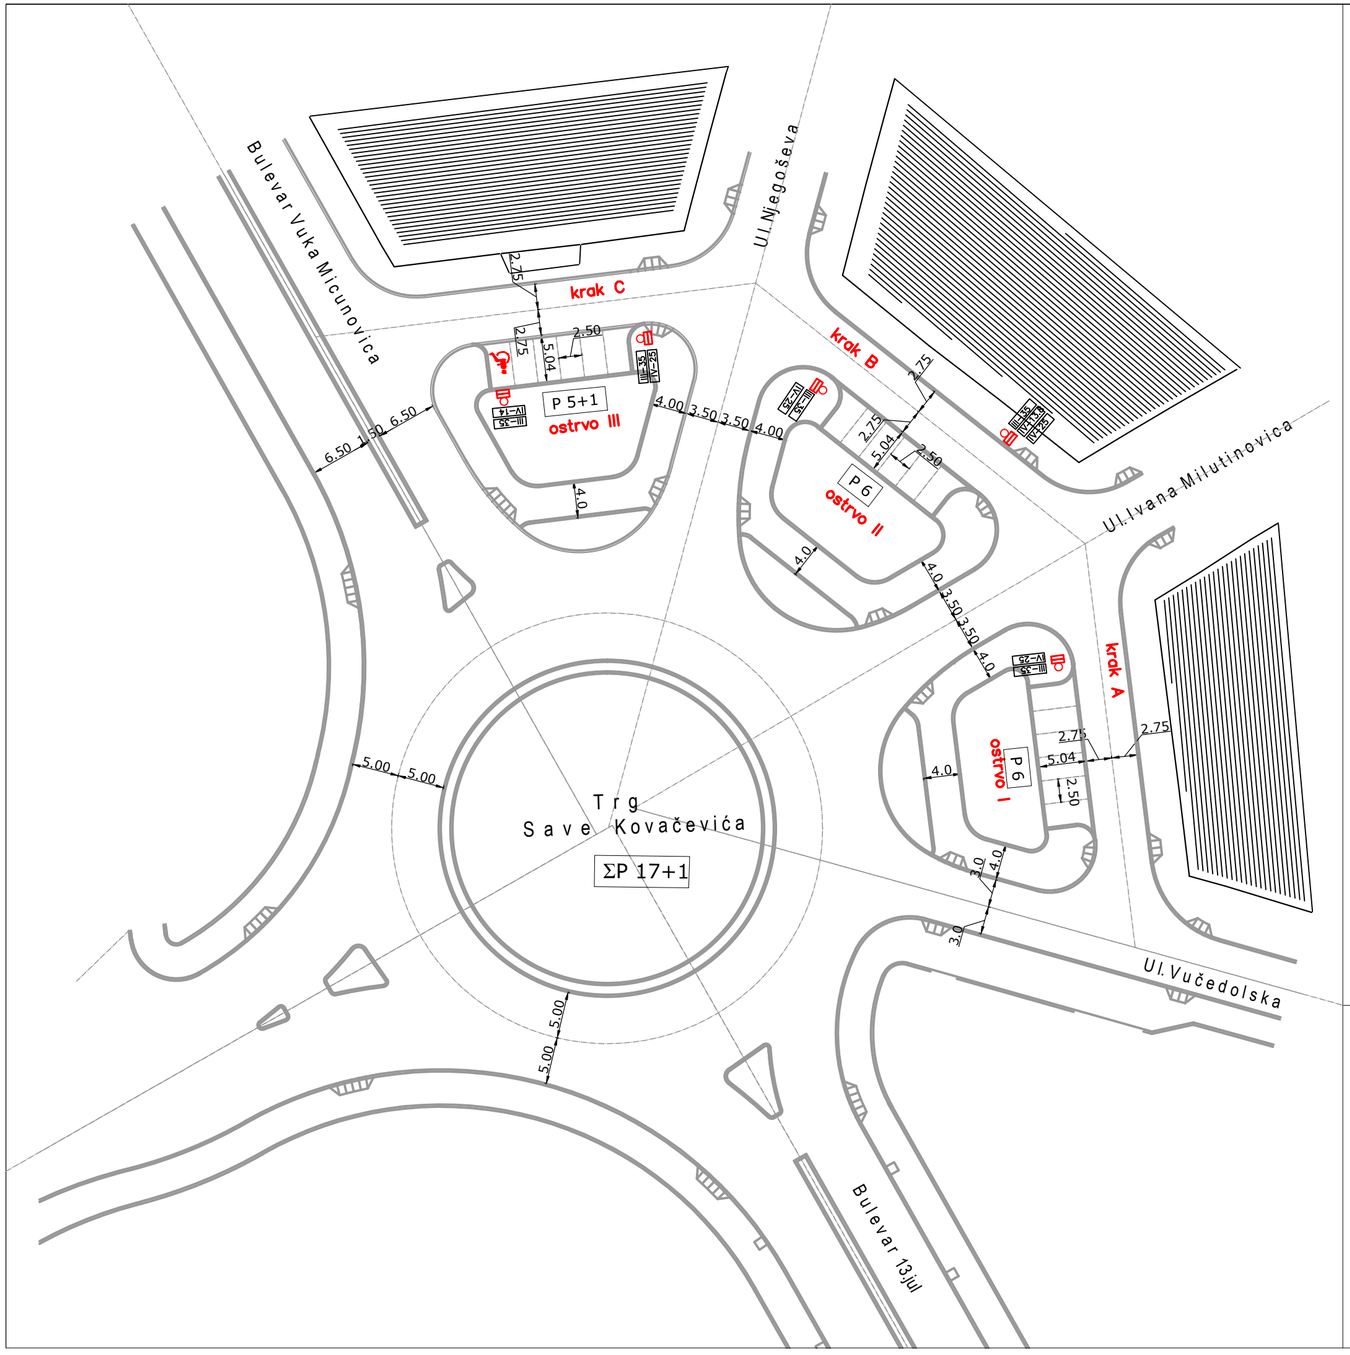

TRG SAVE KOVAČEVIĆA

R 1:500

UKUPAN BROJ OPTIH PARKING MJESTA: 18

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 18-1=*17*

LEGENDA:

- ΛI - kolski ulaz
- - nipa za kontejner
- - parking mjesto za osobe sa invaliditetom
- - saobraćajni znak

list br.1

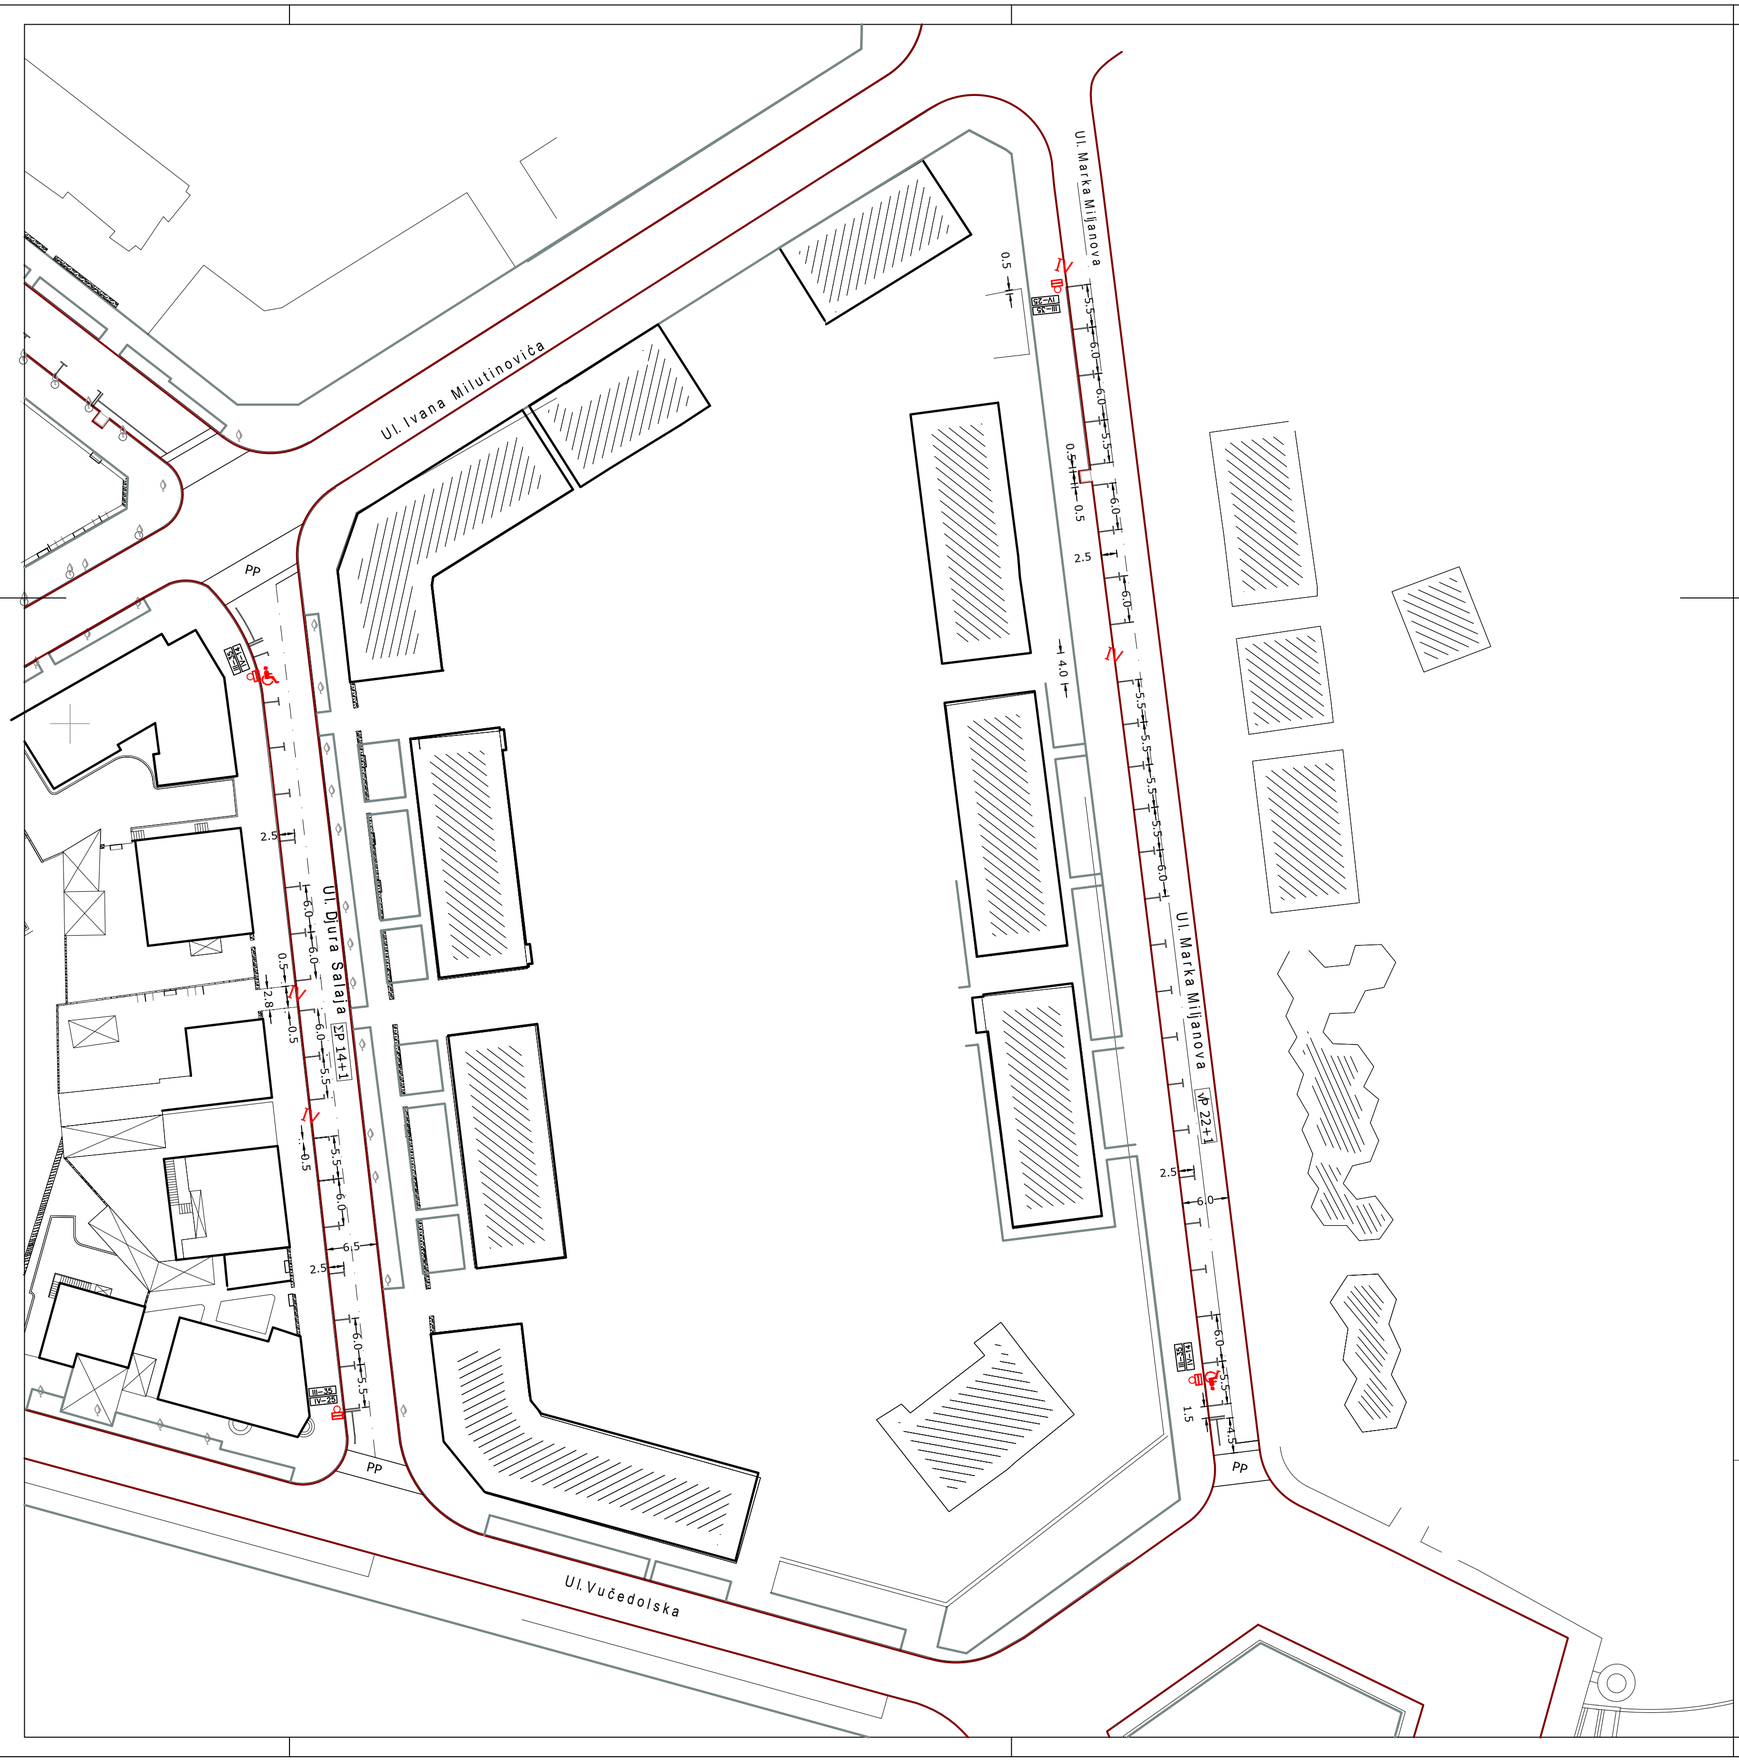

Ul. Marka Miljanova
Ul. Đura Salaja

R 1:500

Ul. Marka Miljanova

UKUPAN BROJ OPĆIH PARKING MJESTA: 23

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPĆIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 23-1=***22***

Ul. Đura Salaja

UKUPAN BROJ OPĆIH PARKING MJESTA: 15

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPĆIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 15-1=***14***

LEGENDA:

- KI - kolski ulaz
- - nipa za kontejner
- - parking mjesto za OSI
- - saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

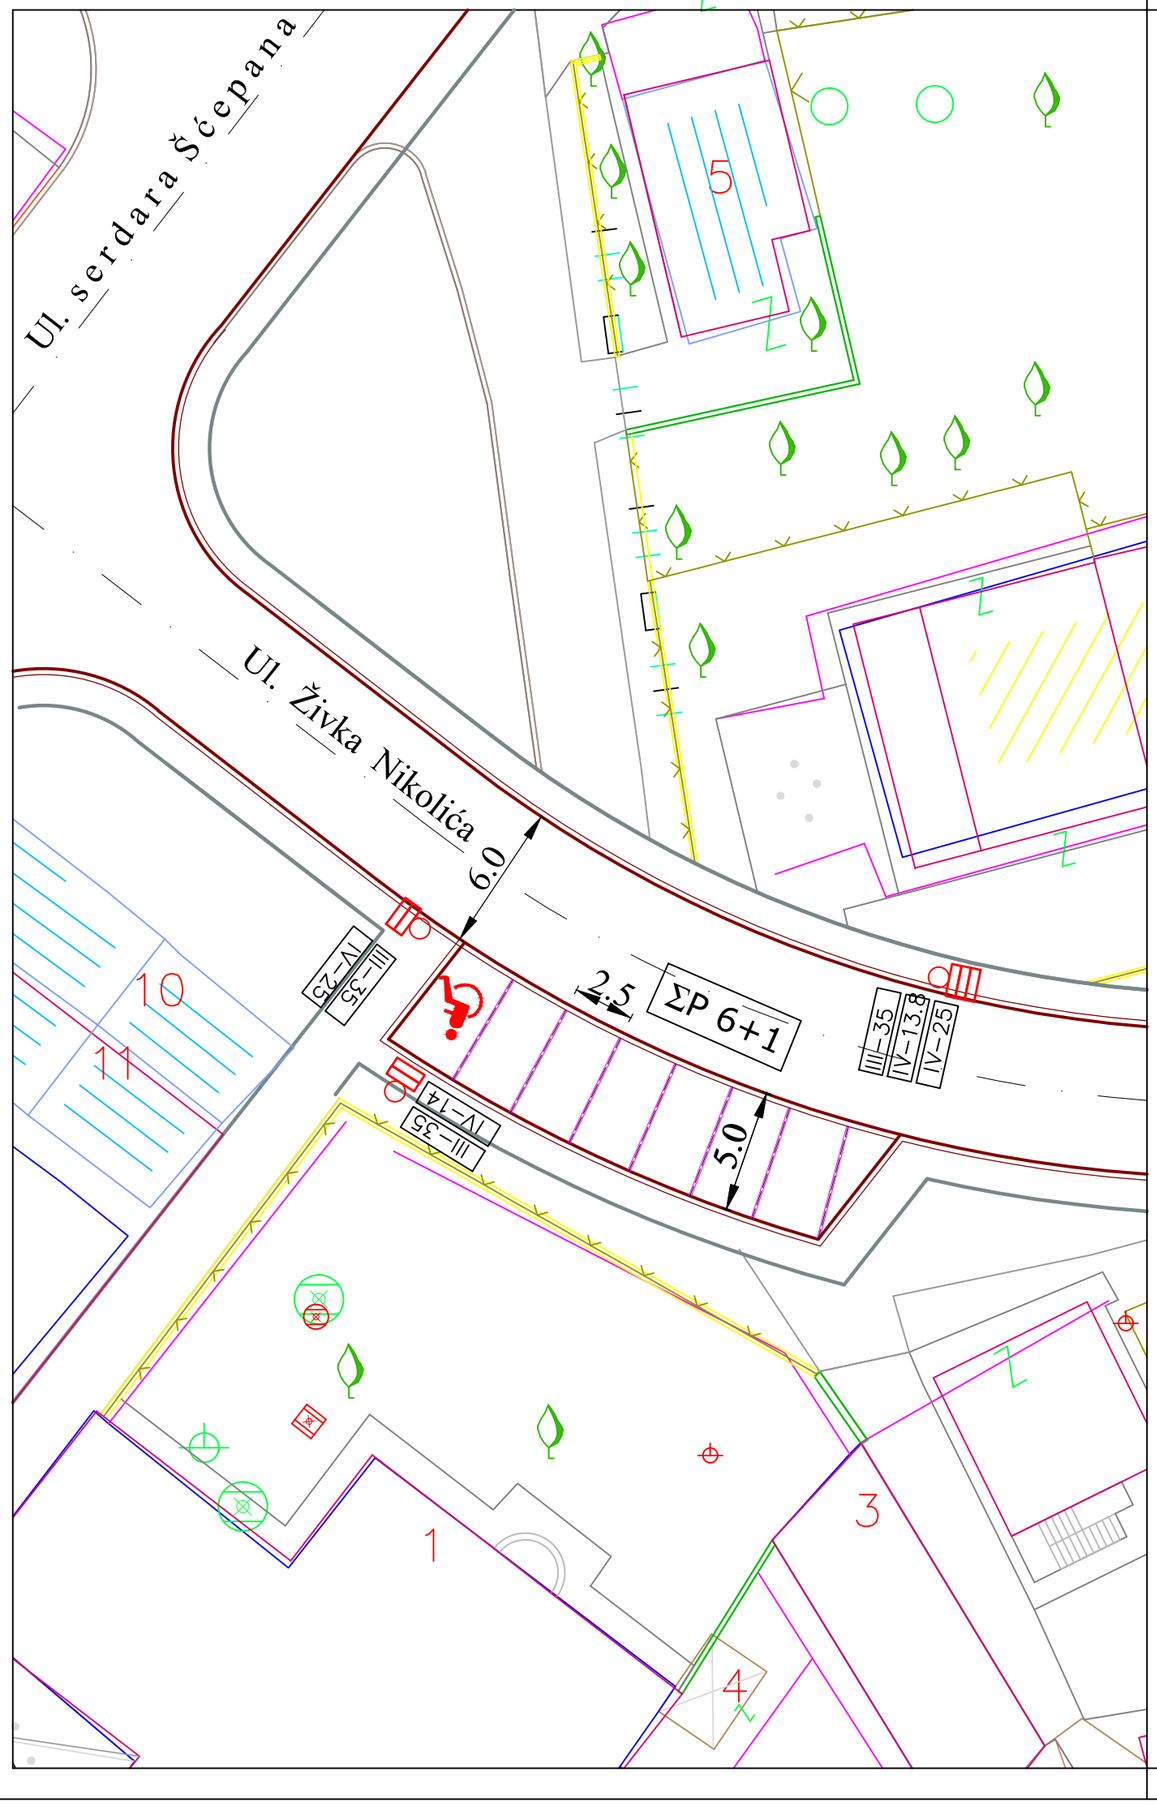

Ul. Živka Nikolića

(potez: od raskrsnice sa Ul. serdara Šćepana
do raskrsnice sa Ul. J. Cvijića)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 7

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 7-1=***6***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraćajni znak

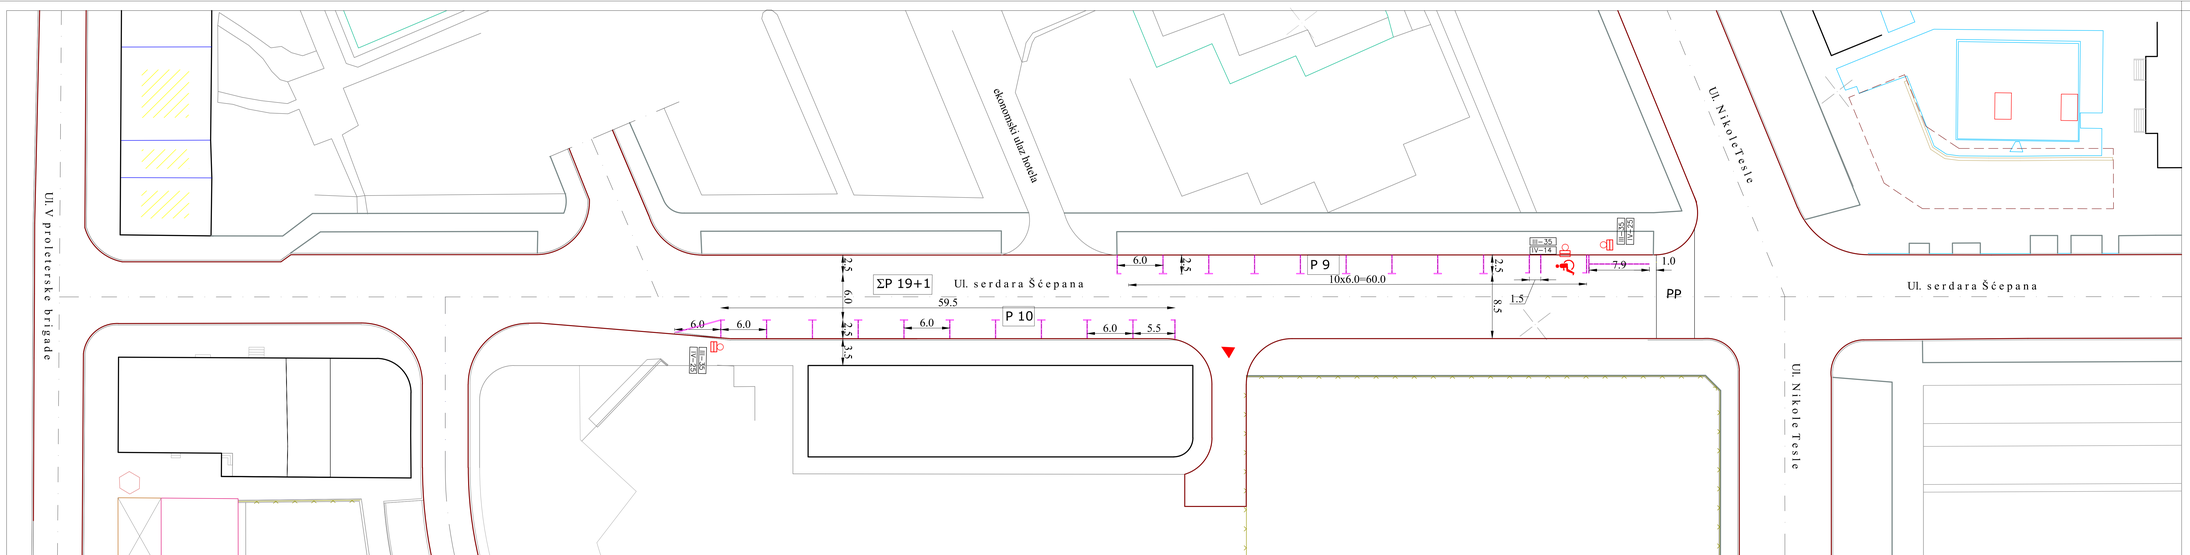

Ul. serdara Šćepana

(potez: od raskrsnice sa Ul. V proleterske do raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 20

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 20-1=***19***

LEGENDA:

- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br. 4

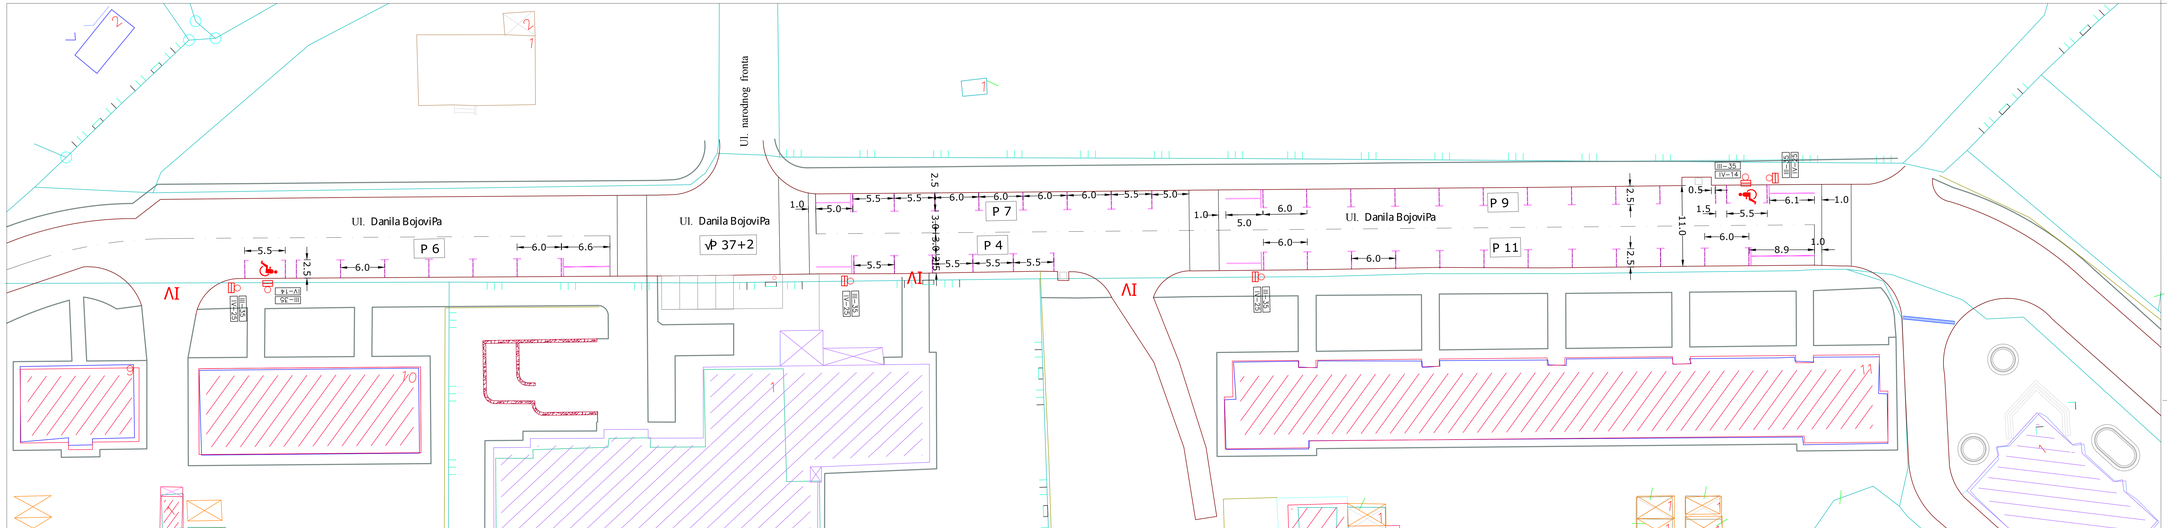

Ul. D a n i l a B o j o v i P a

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 39

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 39-2=*37*

LEGENDA:

ΛI - kolski ulaz

- nipa za kontejner

- parking mjesto za OSI

- saobraćajni znak

PP - pješački prelaz

list br.5

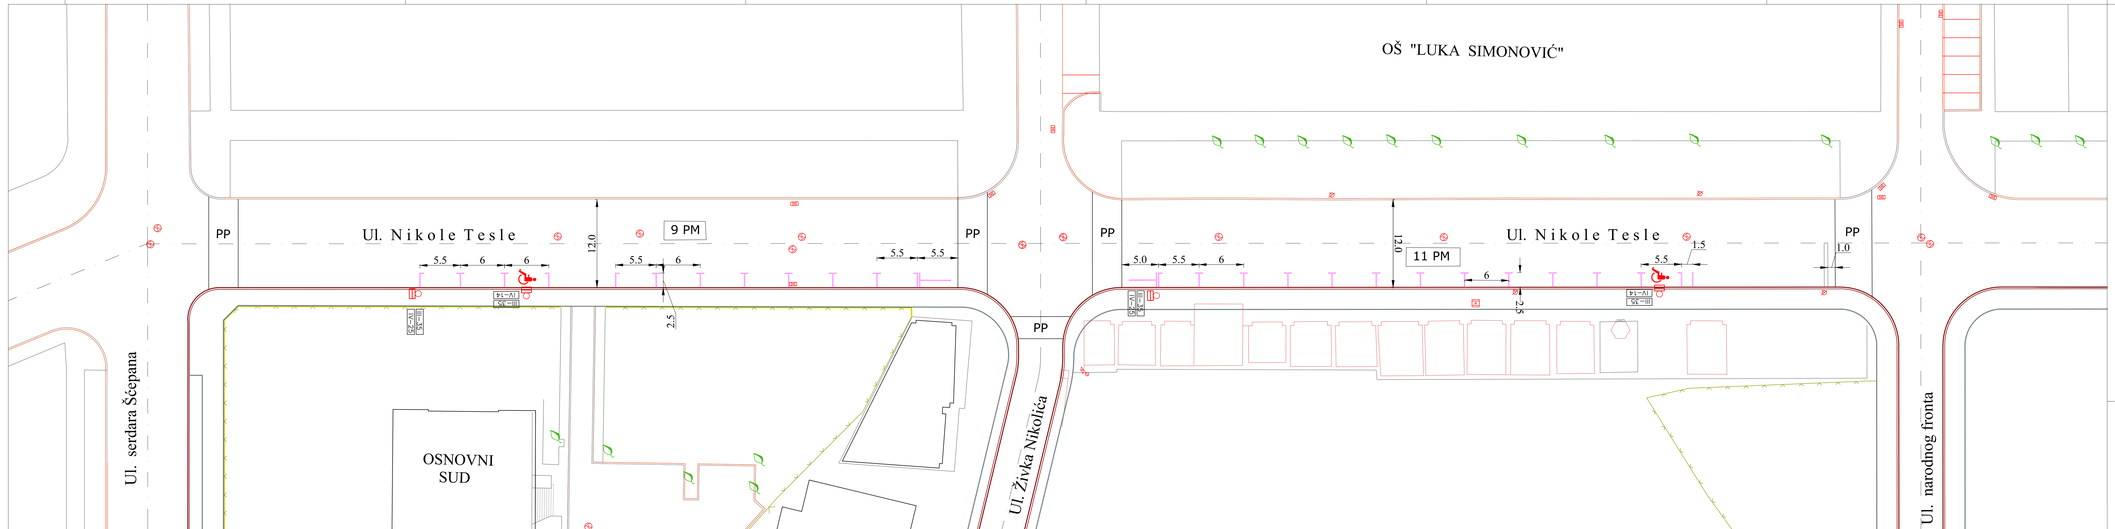

Ul. Nikole Tesle

(potez: od raskrsnice sa Ul. serdara Šćepana do raskrsnice sa Ul. narodnog fronta)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 22

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 22-2=***20***

LEGENDA:

- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br.6

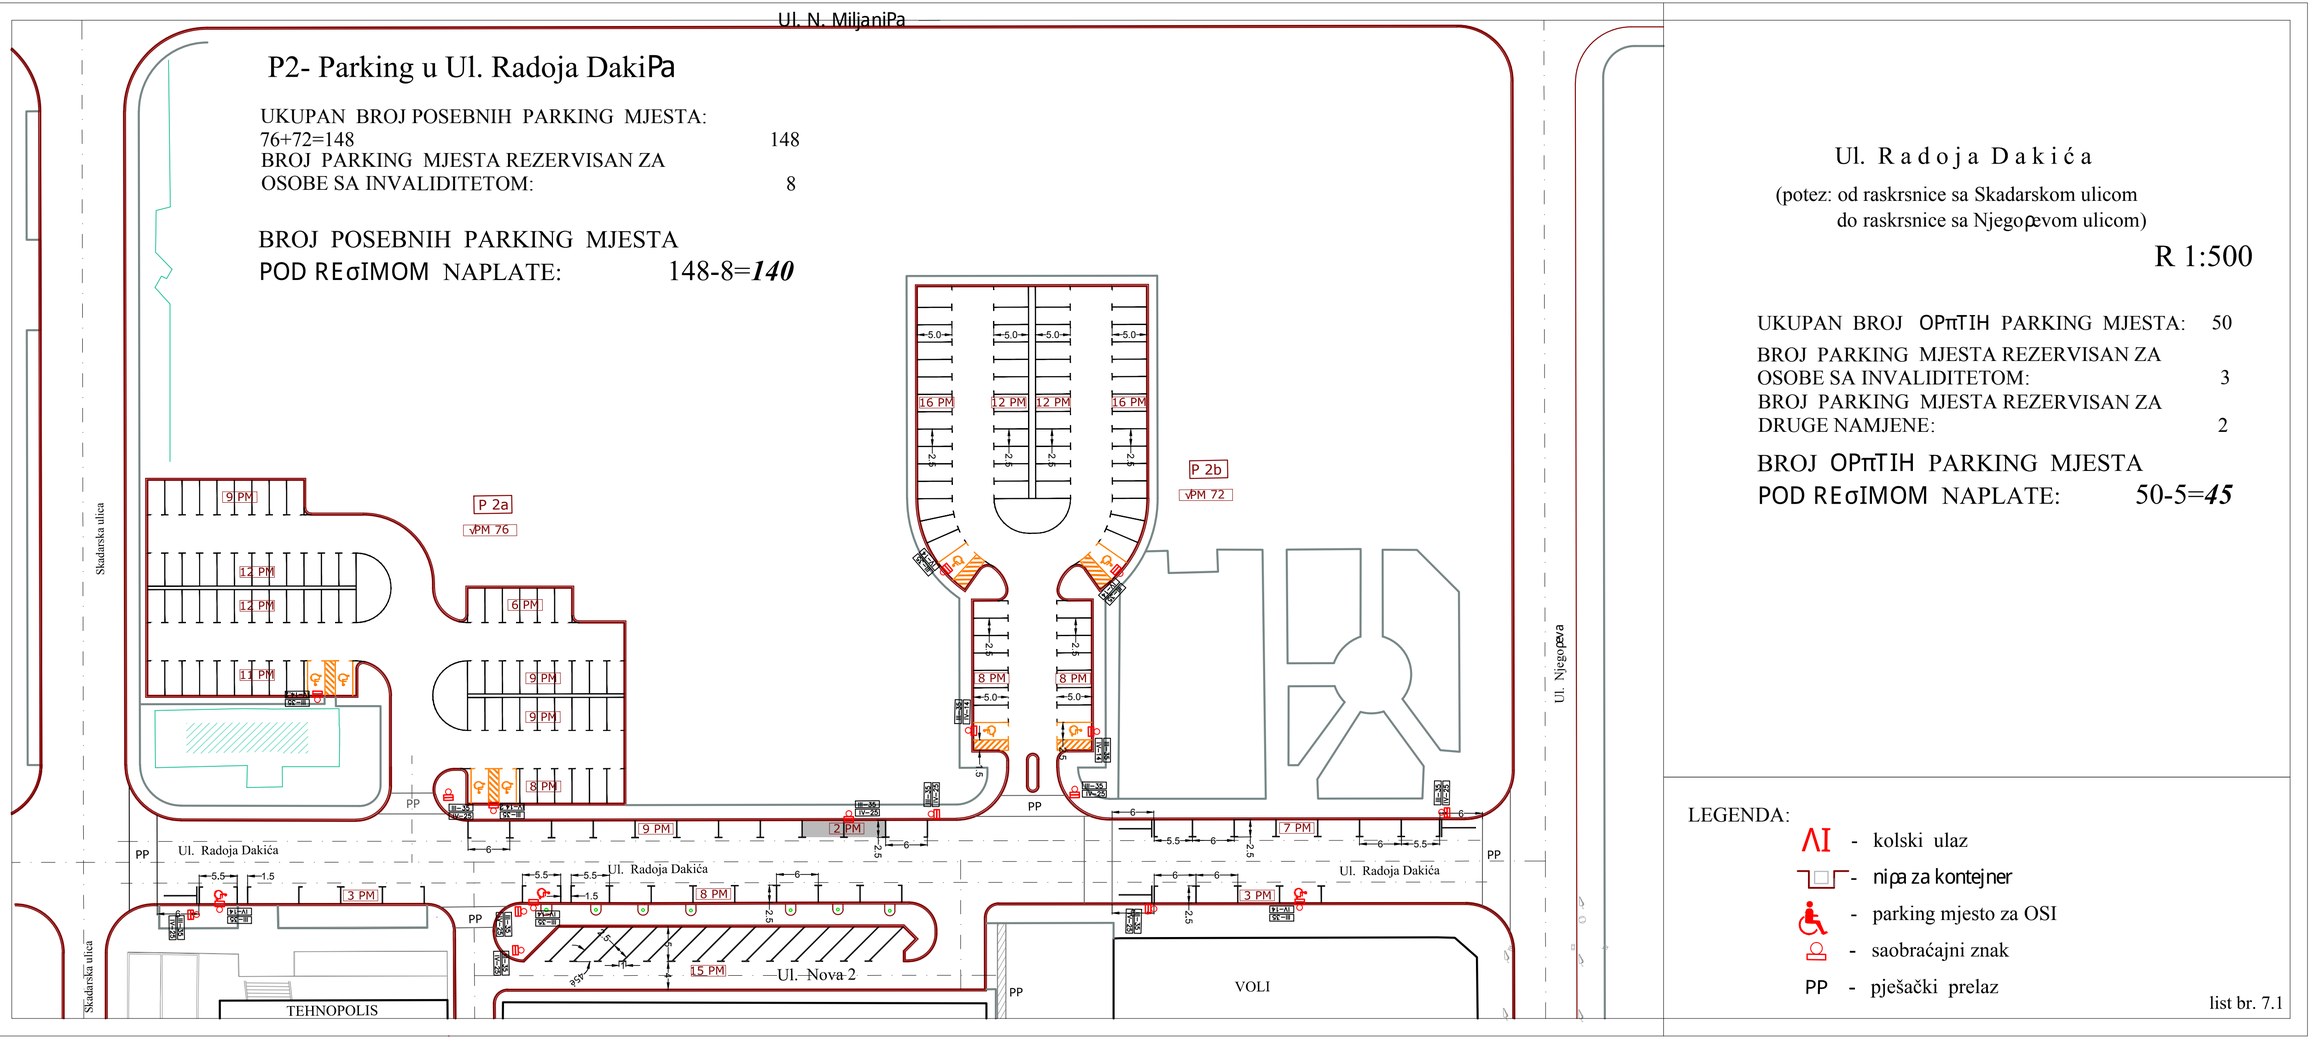
Ul. N. MiljaniPa
P2- Parking u Ul. Radoja DakiPa
UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:
76+72=148 148
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA
OSOBE SA INVALIDITETOM: 8
BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA
POD REσIMOM NAPLATE: 148-8=140
P 2a
VPM 76
P 2b
VPM 72
Skadarska ulica
Ul. Njegoševa
Ul. Radoja Dakića
Ul. Nova 2
TEHNOPOLIS
VOLI
PP
9 PM
12 PM
11 PM
6 PM
8 PM
2 PM
7 PM
3 PM
15 PM
16 PM
Ul. R a d o j a D a k i ć a
(potez: od raskrsnice sa Skadarskom ulicom
do raskrsnice sa Njegoševom ulicom)
R 1:500
UKUPAN BROJ OPšTIH PARKING MJESTA: 50
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA
OSOBE SA INVALIDITETOM: 3
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA
DRUGE NAMJENE: 2
BROJ OPšTIH PARKING MJESTA
POD REσIMOM NAPLATE: 50-5=45
LEGENDA:
- kolski ulaz
- nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
PP - pješački prelaz
list br. 7.1

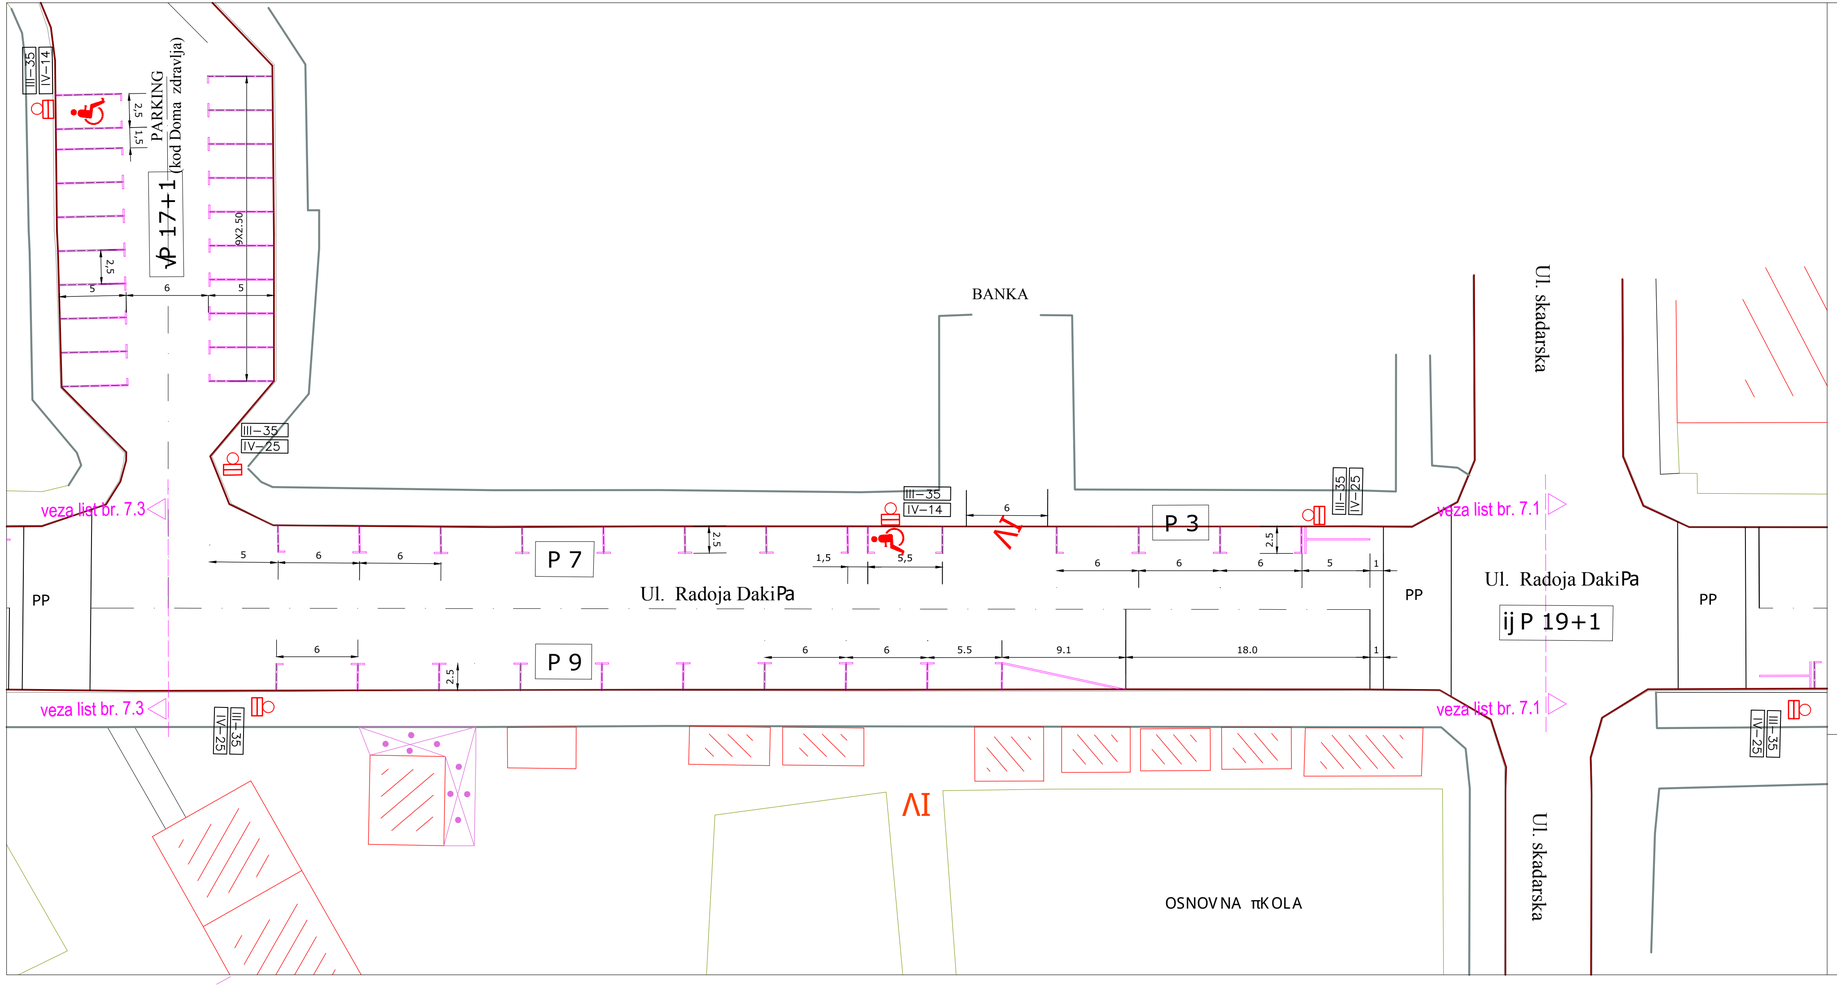

Ul. Radoja Dakića

(potez: od Parkinga kod Doma zdravlja do raskrsnice sa Skadarskom ulicom)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 20

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 20-1=***19***

LEGENDA:

- IV - kolski ulaz
- III–35 IV–14 - nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br.7.2

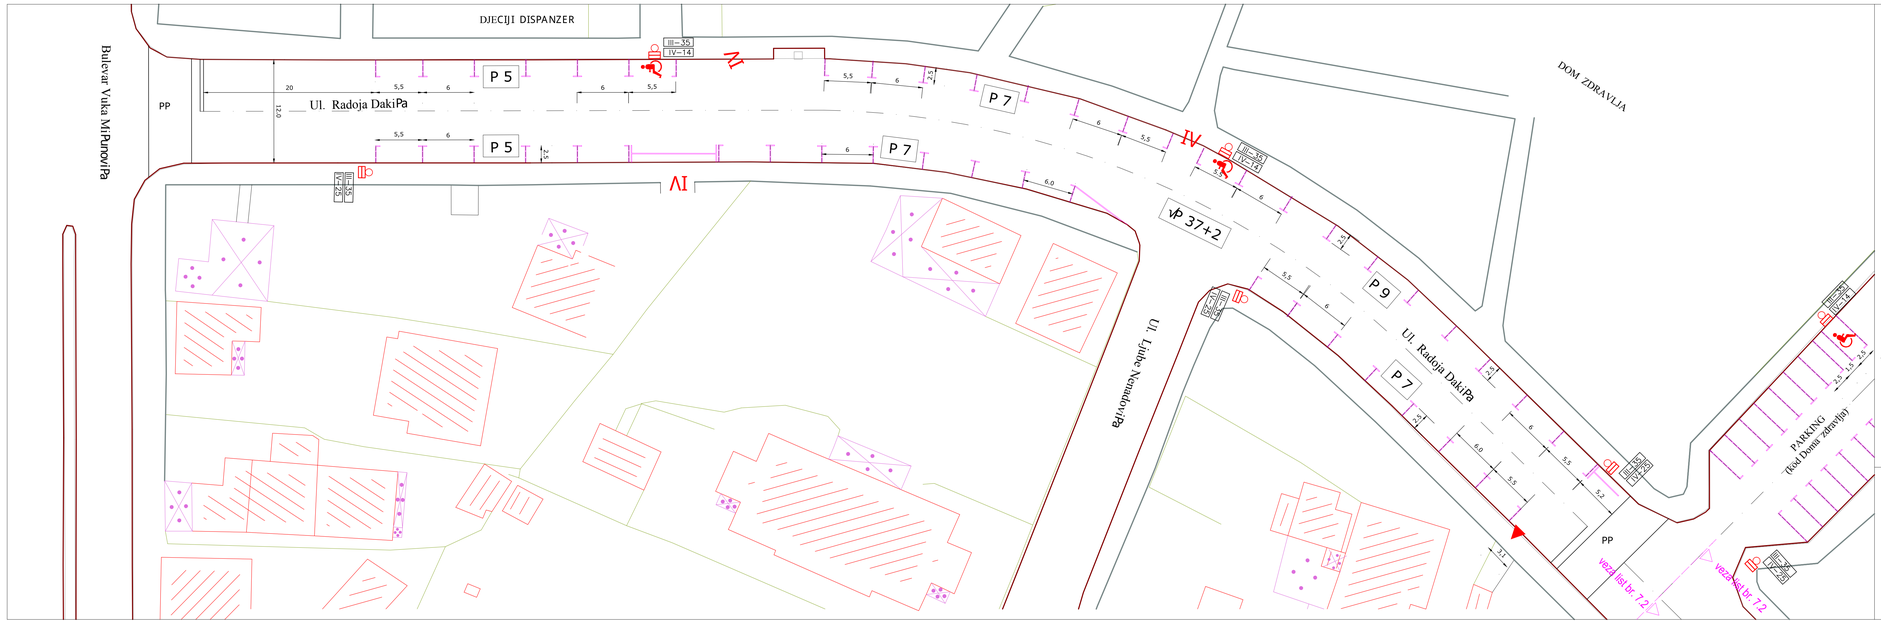

Ul. R a d o j a D a k i ć a

(potez: od raskrsnice sa Bulevarom V. MiPunoviPa
do Parkinga kod Doma zdravlja)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 42

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 42-2=***40***

LEGENDA:

ΛI - kolski ulaz

- nipa za kontejner

- parking mjesto za OSI

- saobraćajni znak

PP - pješački prelaz

list br.7.3

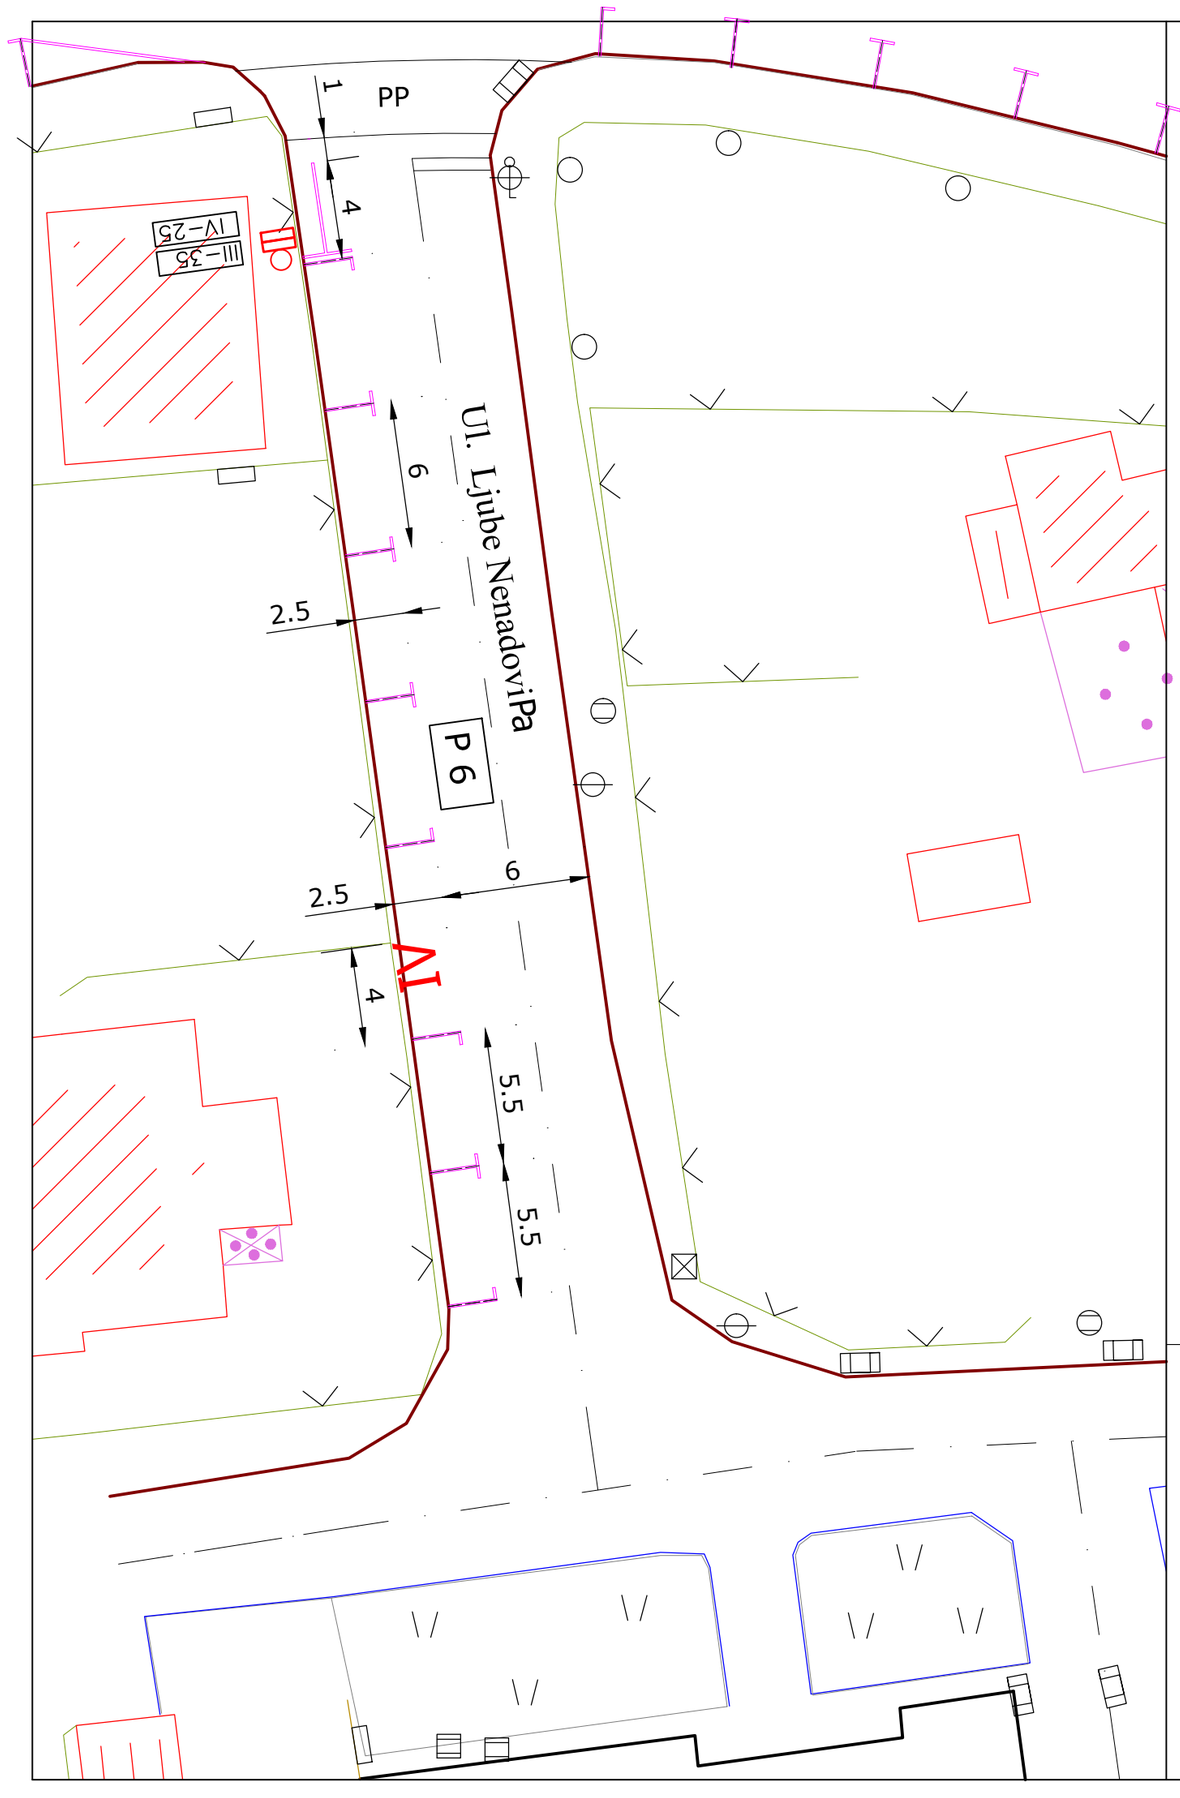

Ul. Ljube NenadoviP

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 6

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: ***6***

LEGENDA:

- ΛI - kolski ulaz
- - parking mjesto za OSI
- - saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br. 8

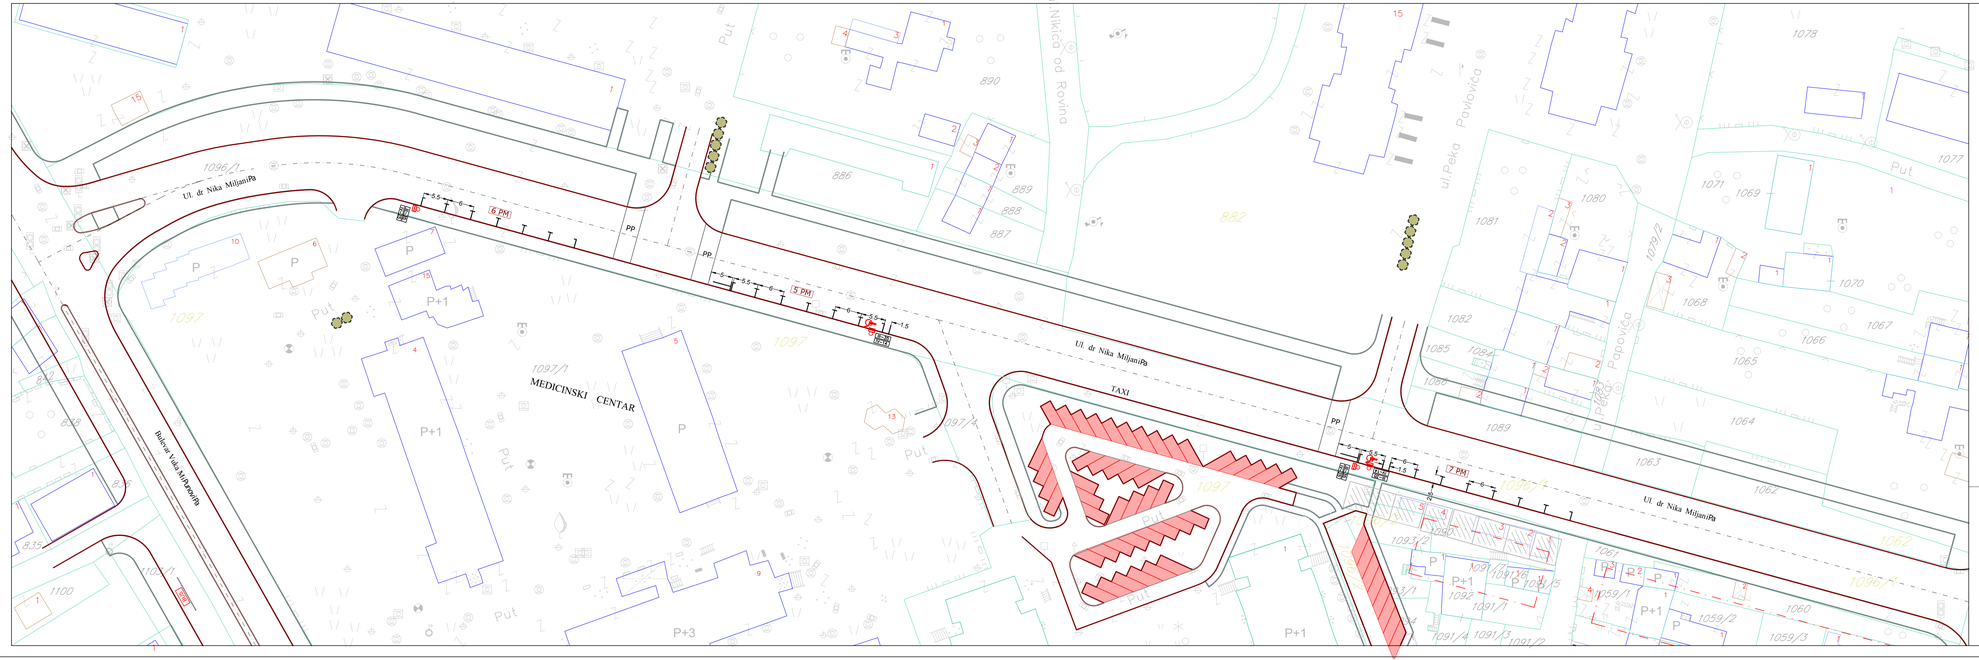

Ul. dr N i k a M i l j a n i P a

(potez: od raskrsnice sa Ul. Baja Pivljanina do raskrsnice sa Bulevarom V. Mi Punovi Pa)

R 1:500

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 20

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 20-2=***18***

LEGENDA:

- kolski ulaz
- nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br.9

II ZONA

POSEBNA PARKING MJESTA

P1- Parking kod Doma zdravlja

R 1:500

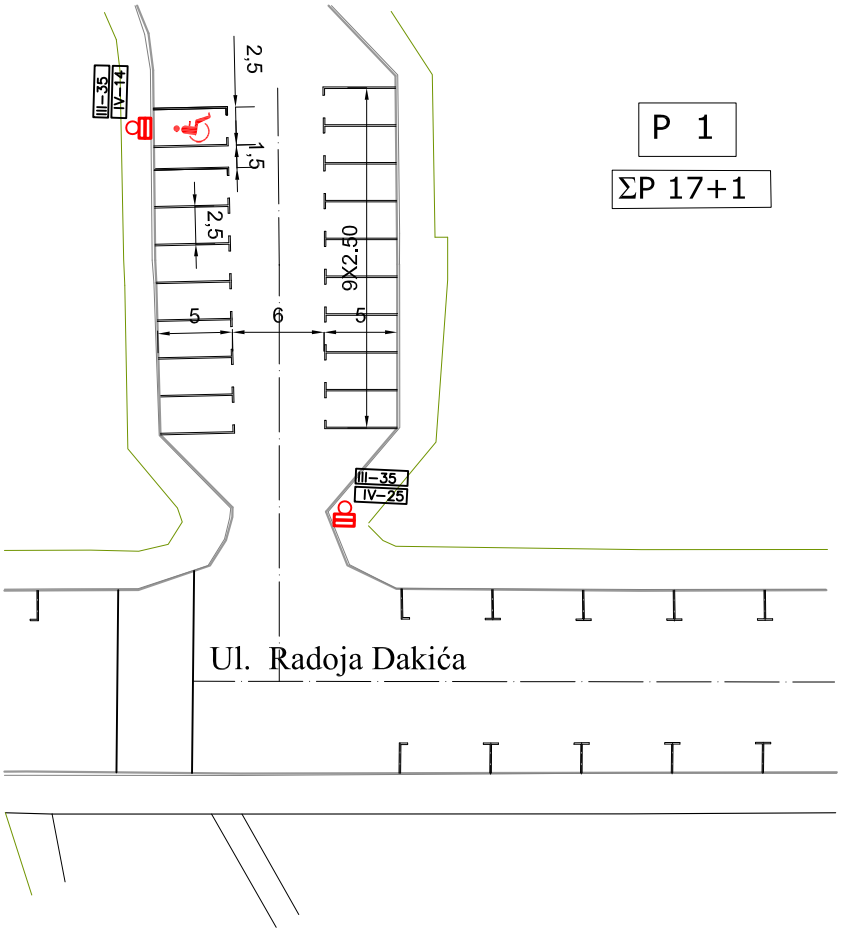

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 18

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 18-1=***17***

P2- Parking u Ul. Radoja Dakića R 1:500

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:
76+72=148 148
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA
OSOBE SA INVALIDITETOM: 8

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA
POD REŽIMOM NAPLATE: 148-8=***140***

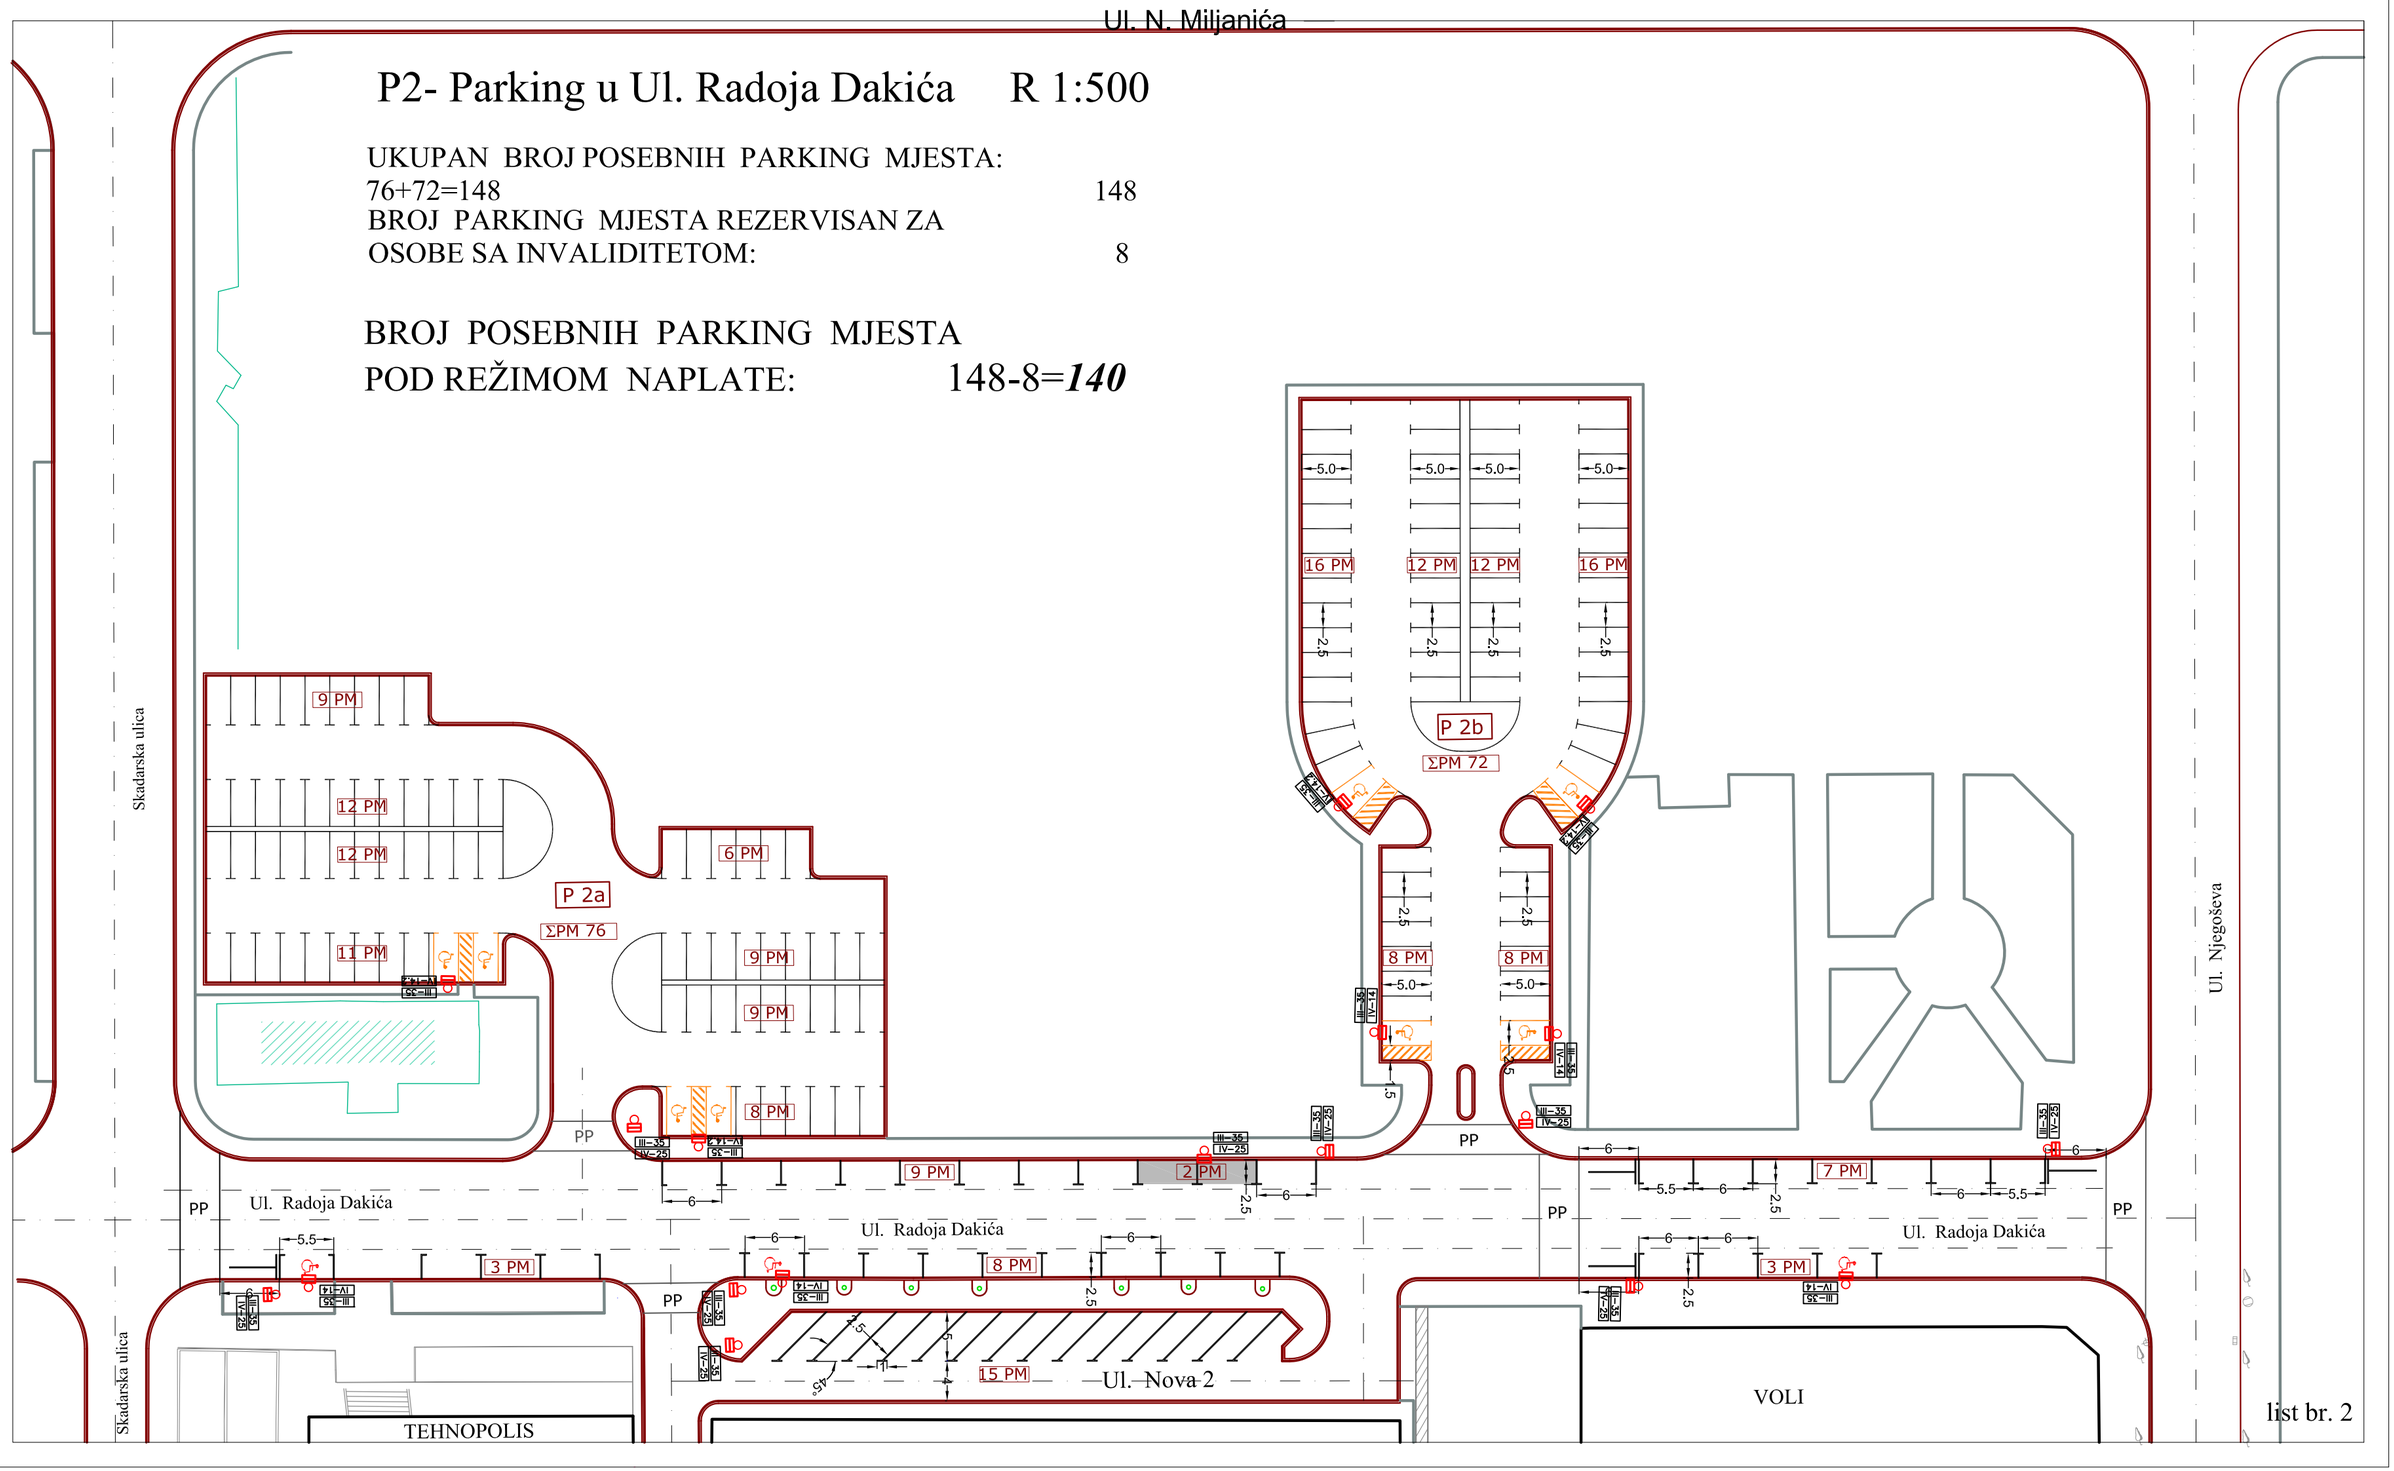

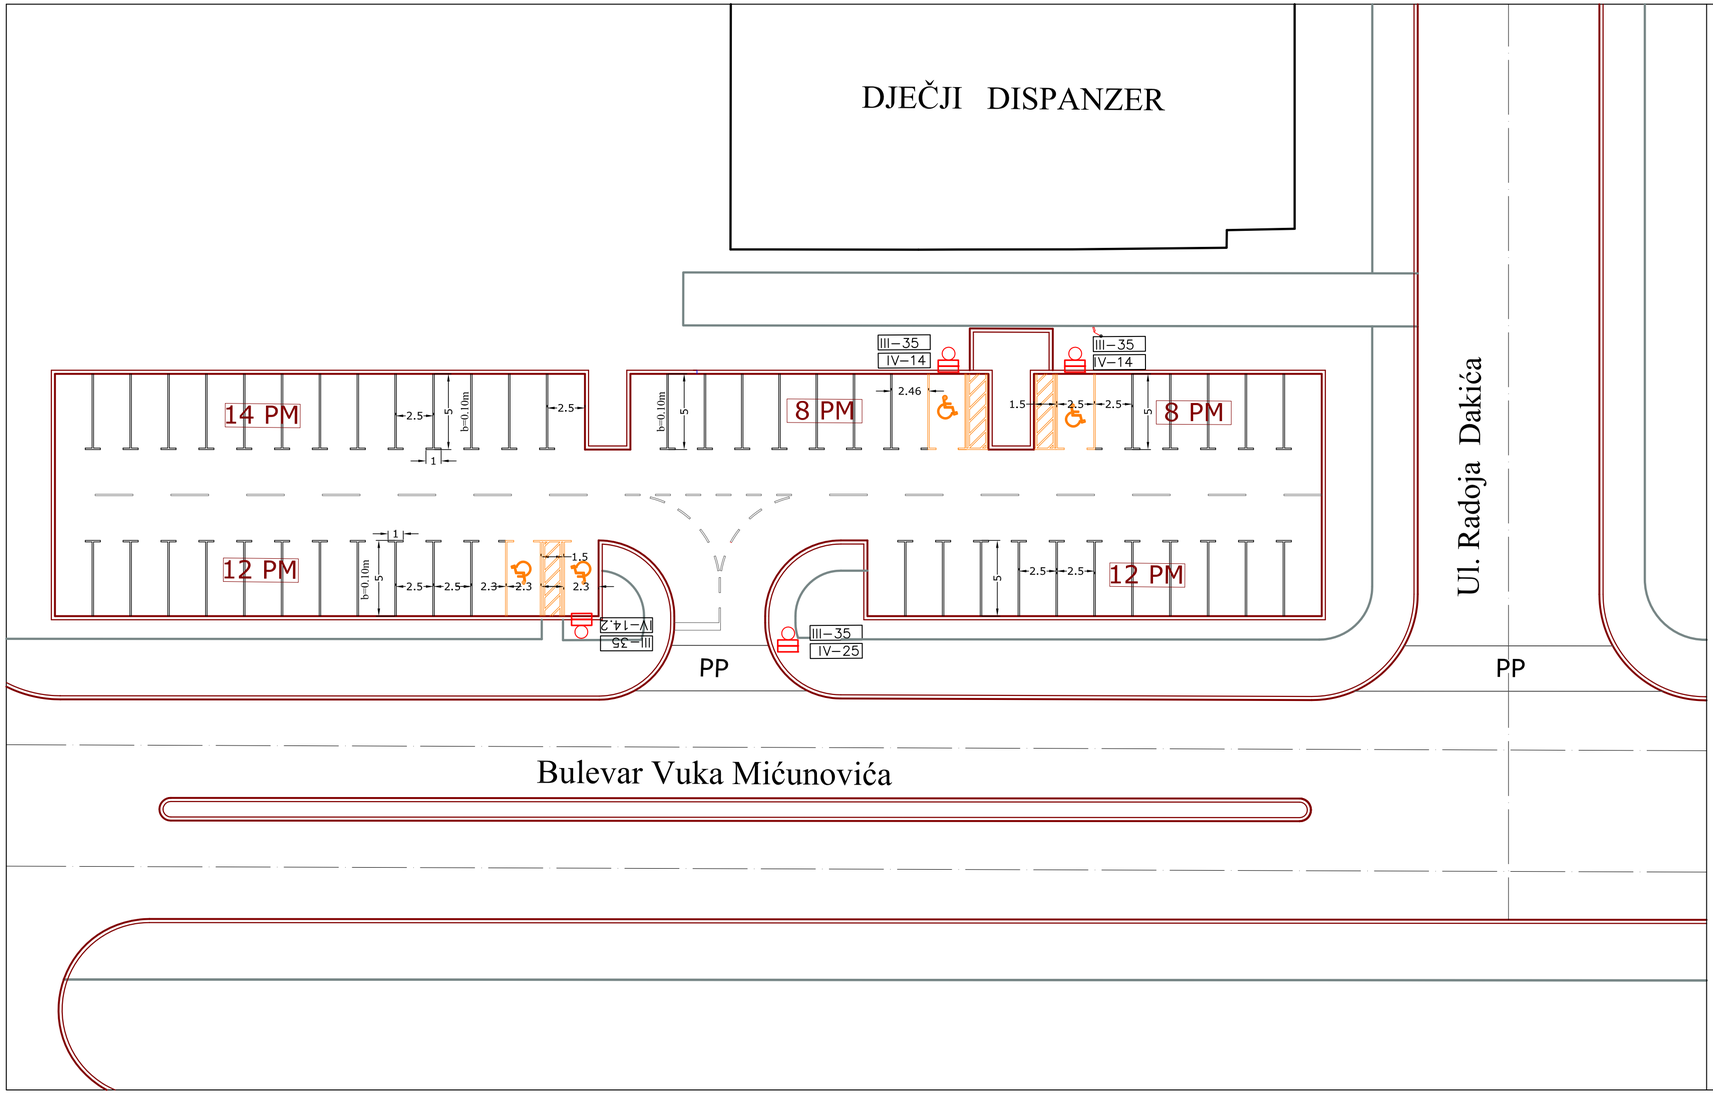

P3- Parking u Bulevaru Vuka Mićunovića
(kod Dječjeg dispanzera)
R 1:250

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 54

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 4

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 54-4=***50***

P4- Parking u Ul.Živka Nikolića

R 1:500

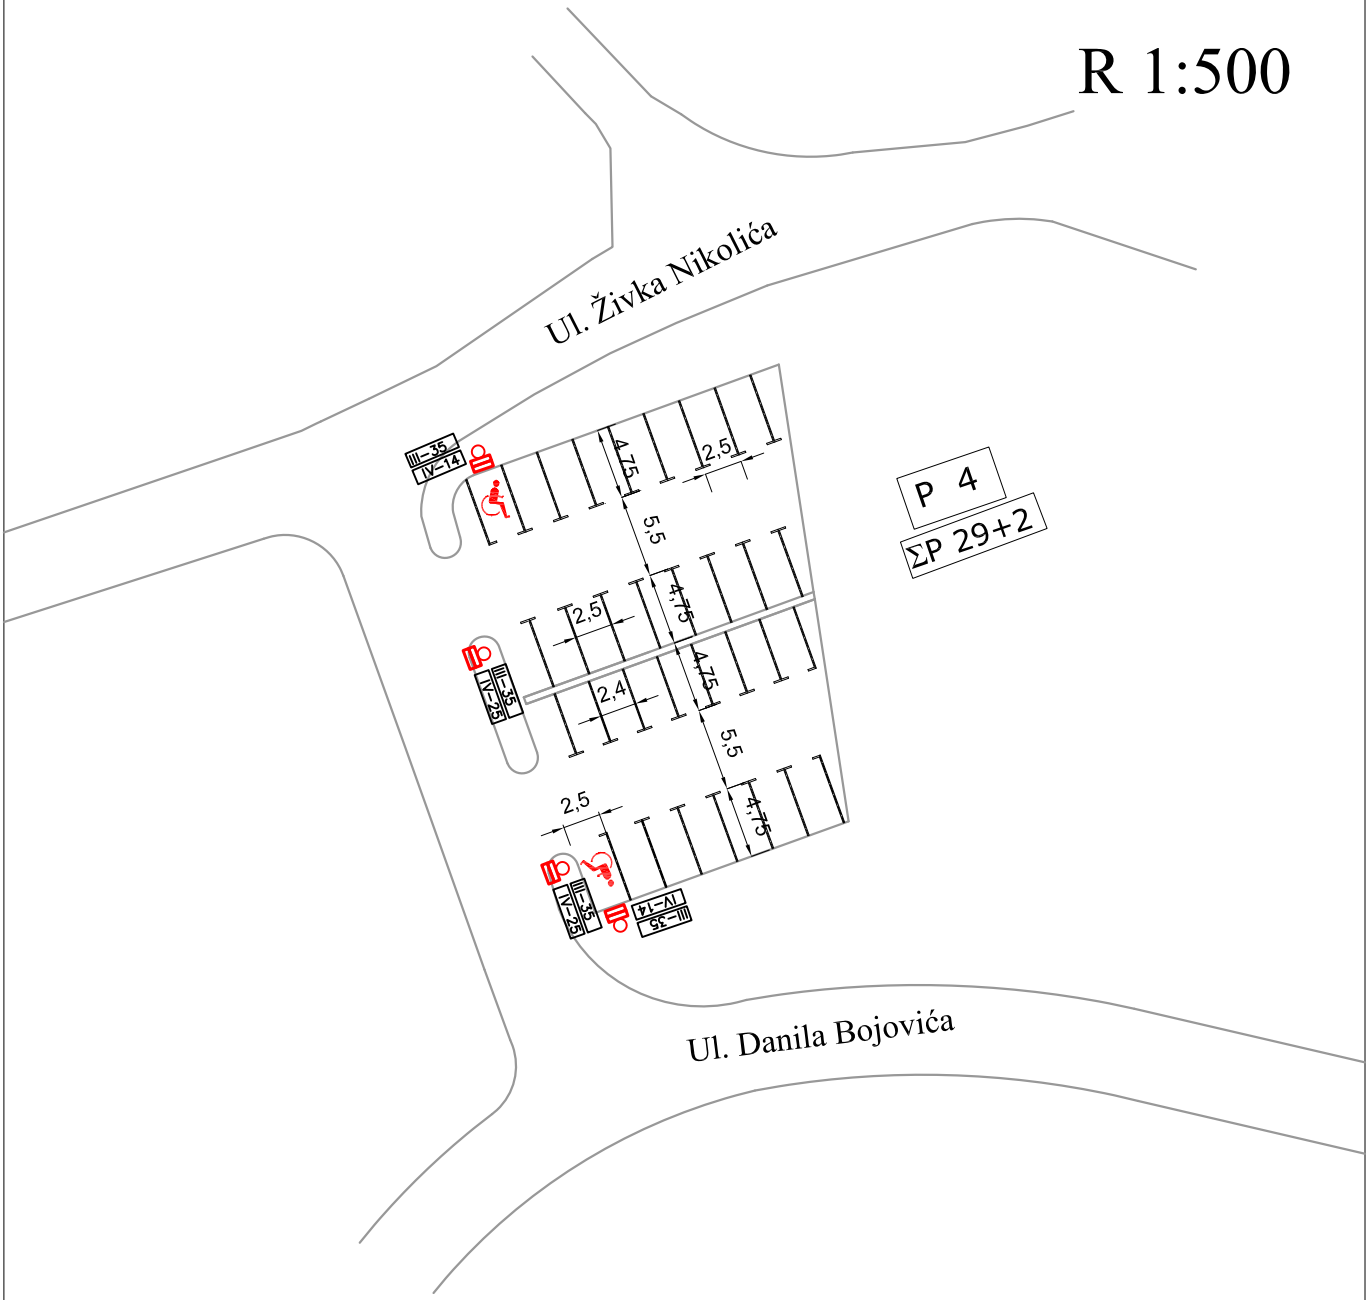

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 31

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 31-2=***29***



Pregledna karta za parkinge
kod Autobuske stanice

R 1:500

P5- Parking ispred Autobuske stanice
P6- Parking iza Autobuske stanice
P7- Parking uz Ul. Gojka GarTeviPa

P5- Parking ispred Autobuske stanice

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:	66
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:	3

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA
POD REσIMOM NAPLATE: 66-3=***63***

P6- Parking iza Autobuske stanice

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:	30
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:	1

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA
POD REσIMOM NAPLATE: 30-1=***29***

P7- Parking uz Ul. Gojka GarTeviPa

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA:	33
BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM:	2

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA
POD REσIMOM NAPLATE: 33-2=***31***

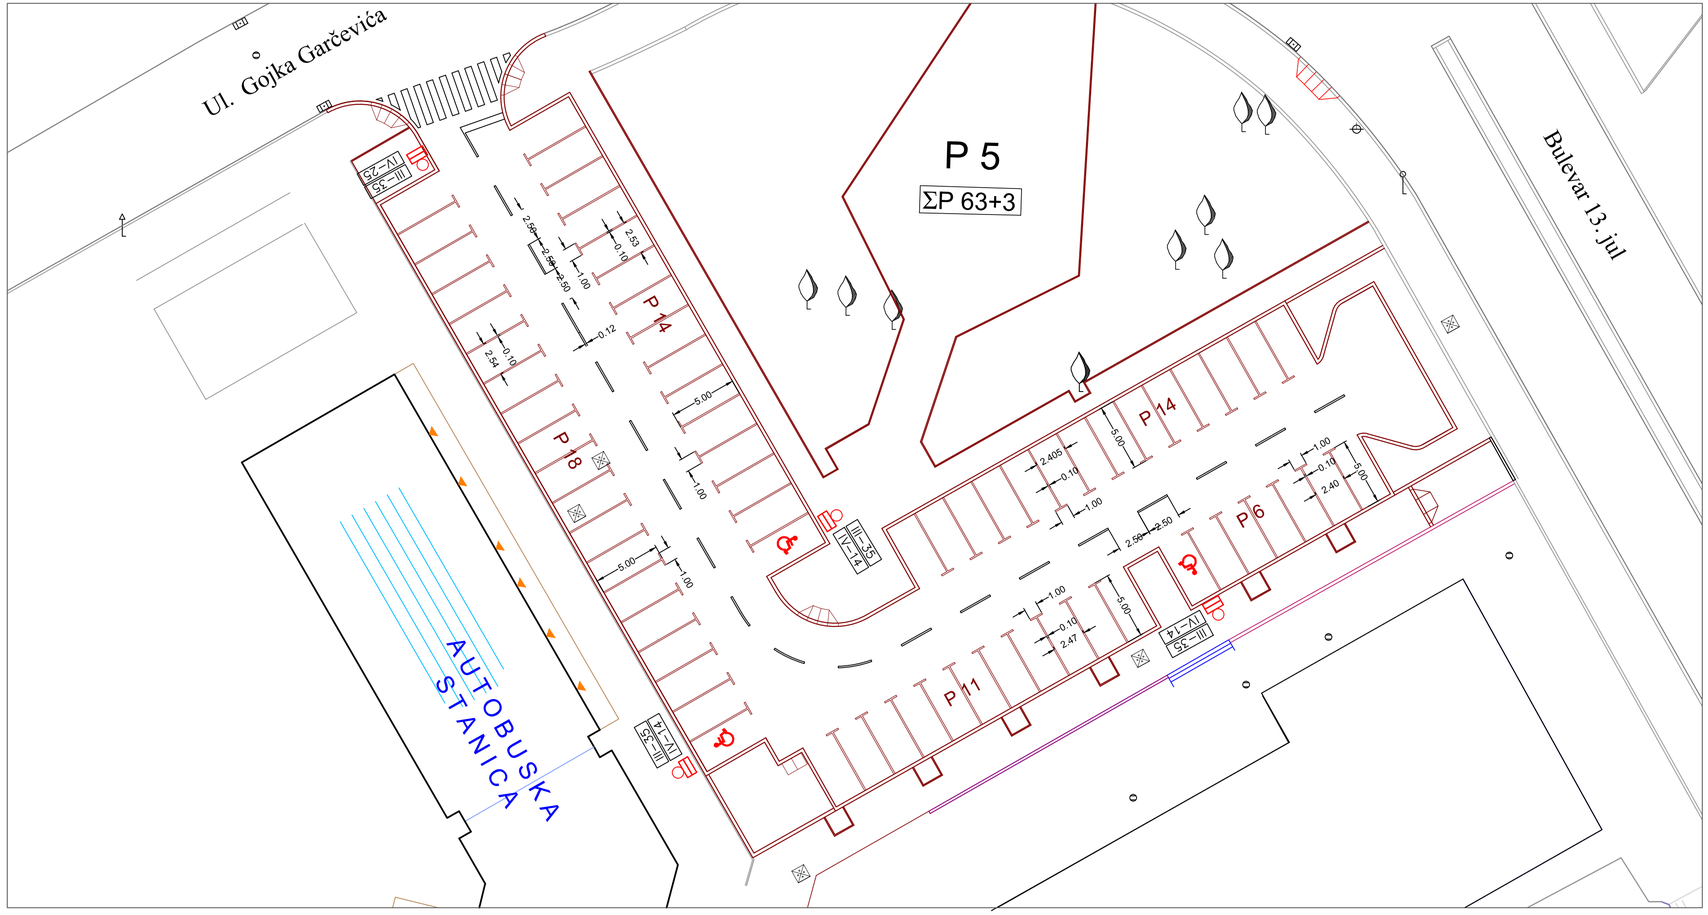

P 5 - Parking na Trgu Save Kovacevića (ispred objekta Autobuske stanice)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 66

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 3

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 66-3=***63***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraćajni znak

list br.6

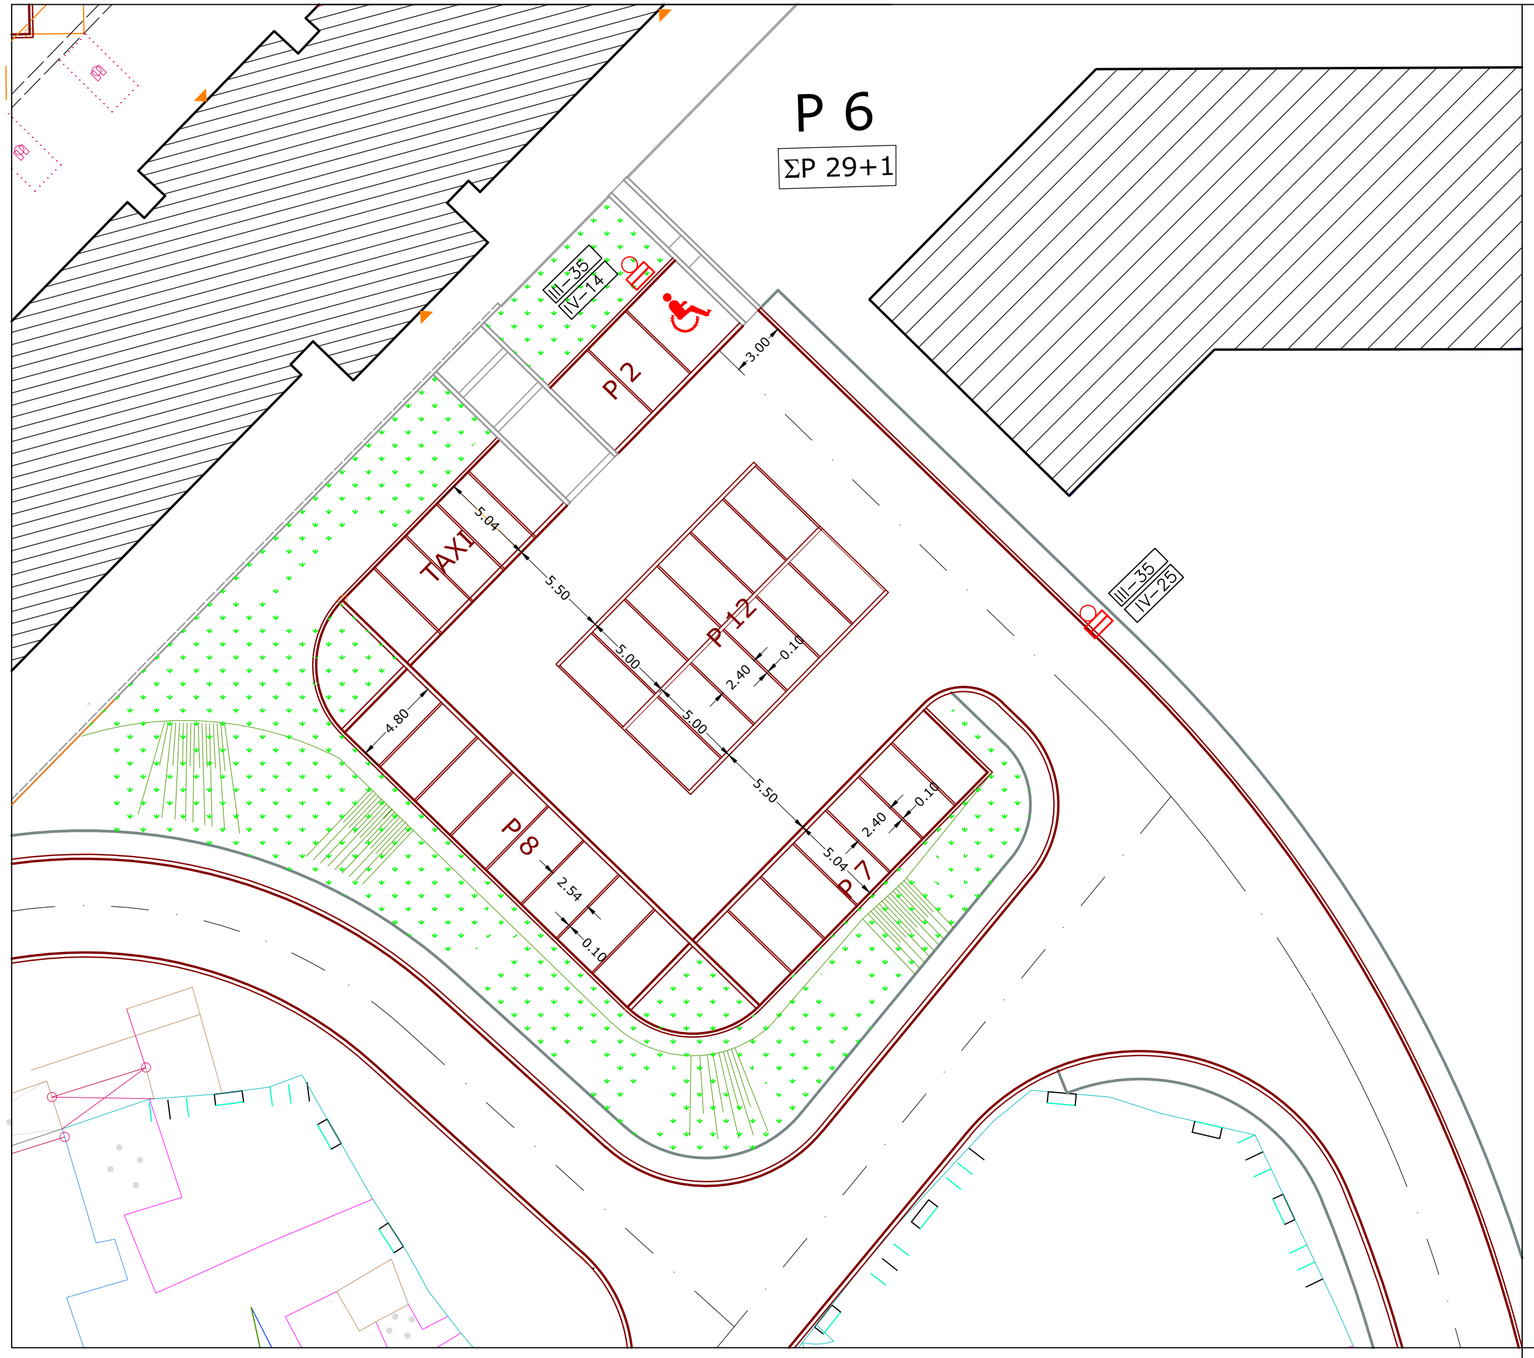

P 6 - Parking iza Autobuske stanice

R 1:250

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 30

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 30-1=***29***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraPajni znak

list br.7

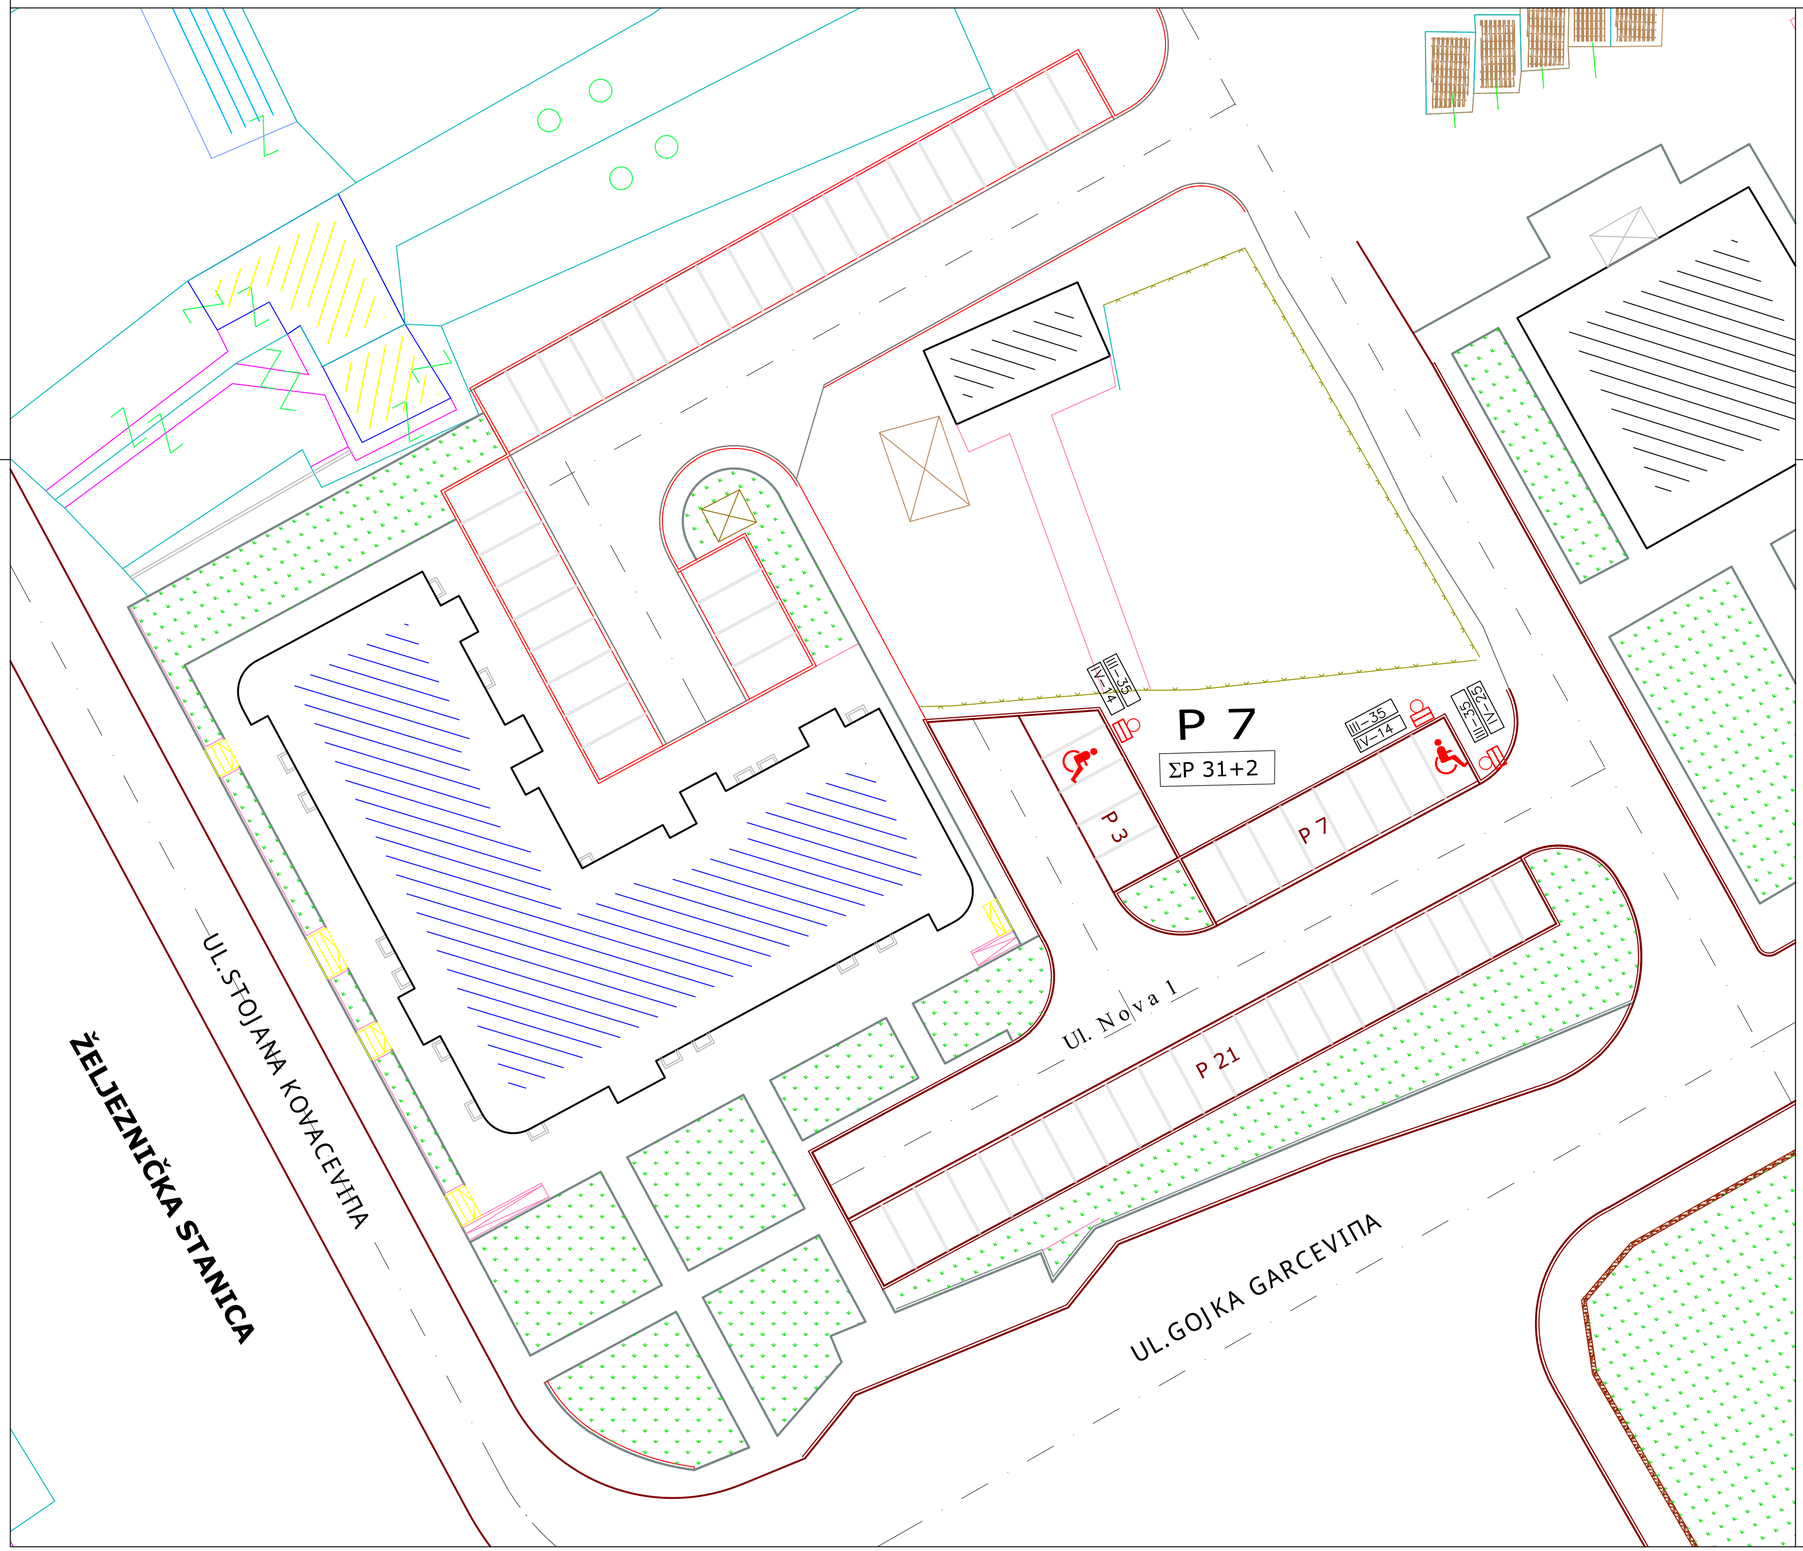

P7 - Parking u Ul. Gojka GarTeviPa

R 1:250

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 33

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ POSEBNIIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 33-2=***31***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraPajni znak

II Z O N A

P O S E B N A P A R K I N G M J E S T A

(U STAMB. KVARTOVIMA)

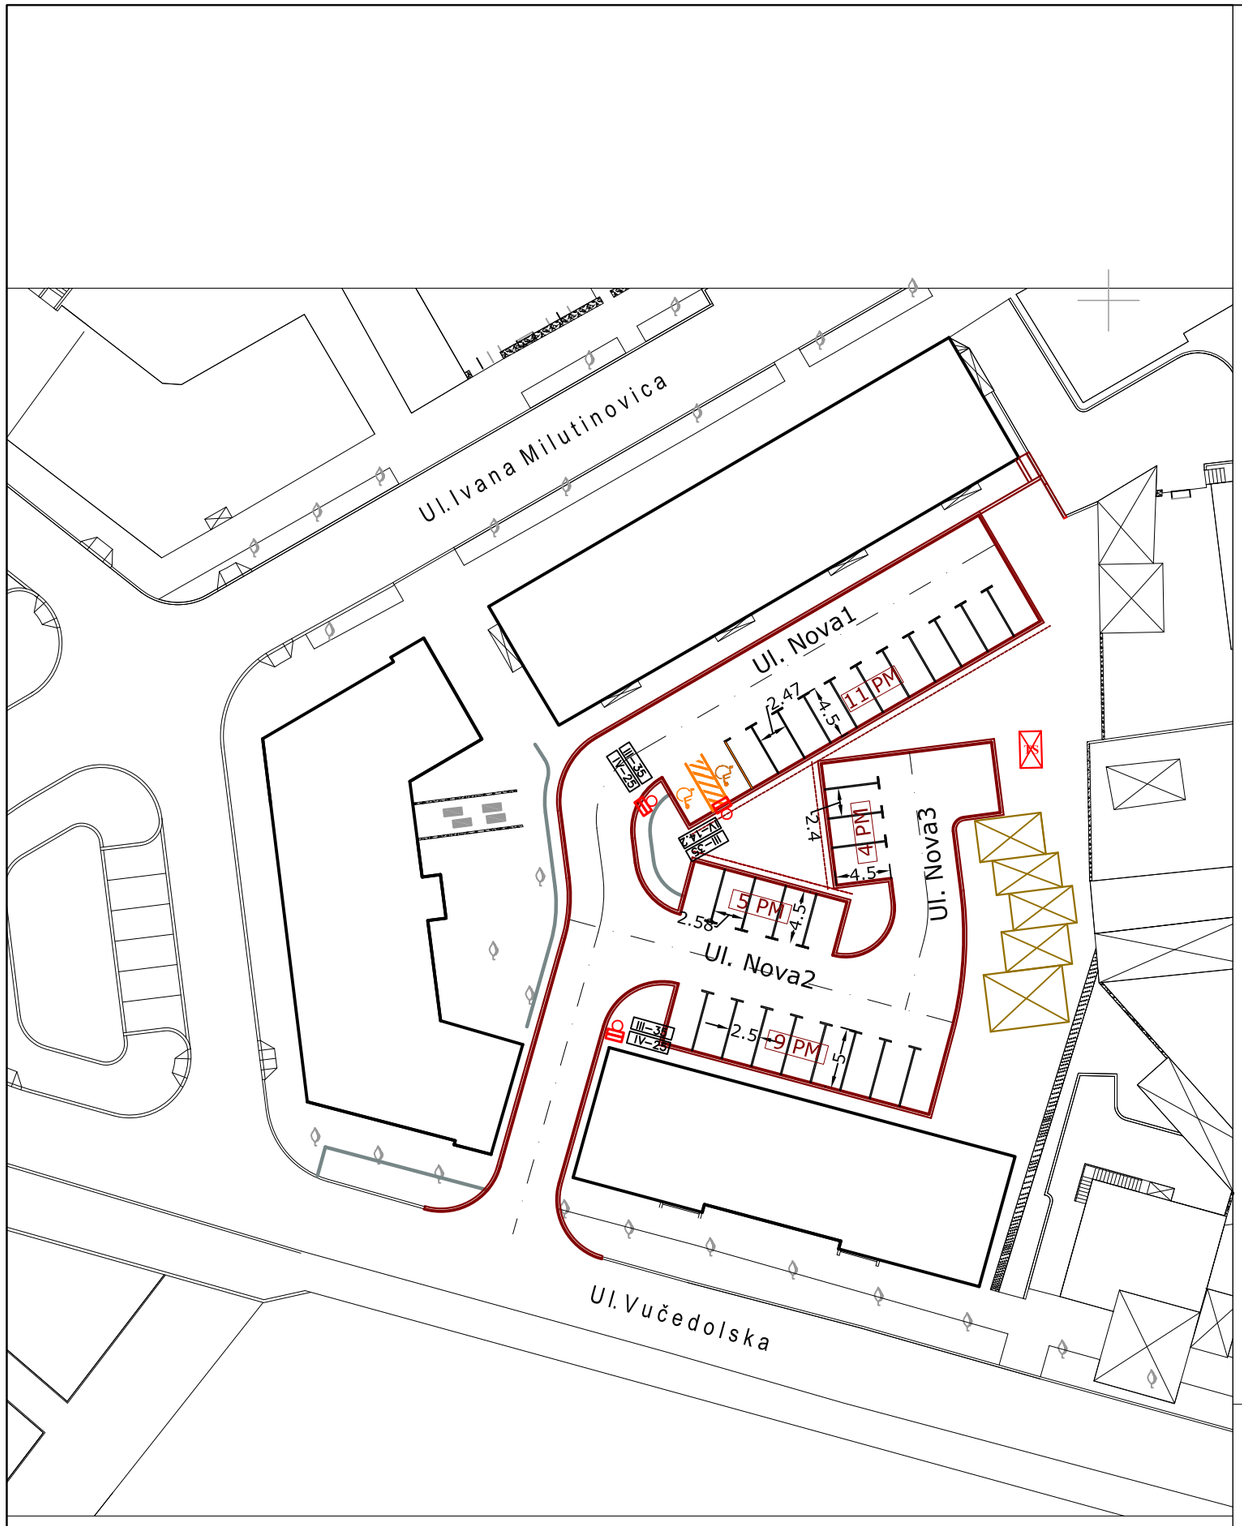

PI- Parking u Vučedolskoj ulici (kod Gradskog parka)

R 1:500

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 31

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 31-2=***29***

LEGENDA:

- saobraćajni znak

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

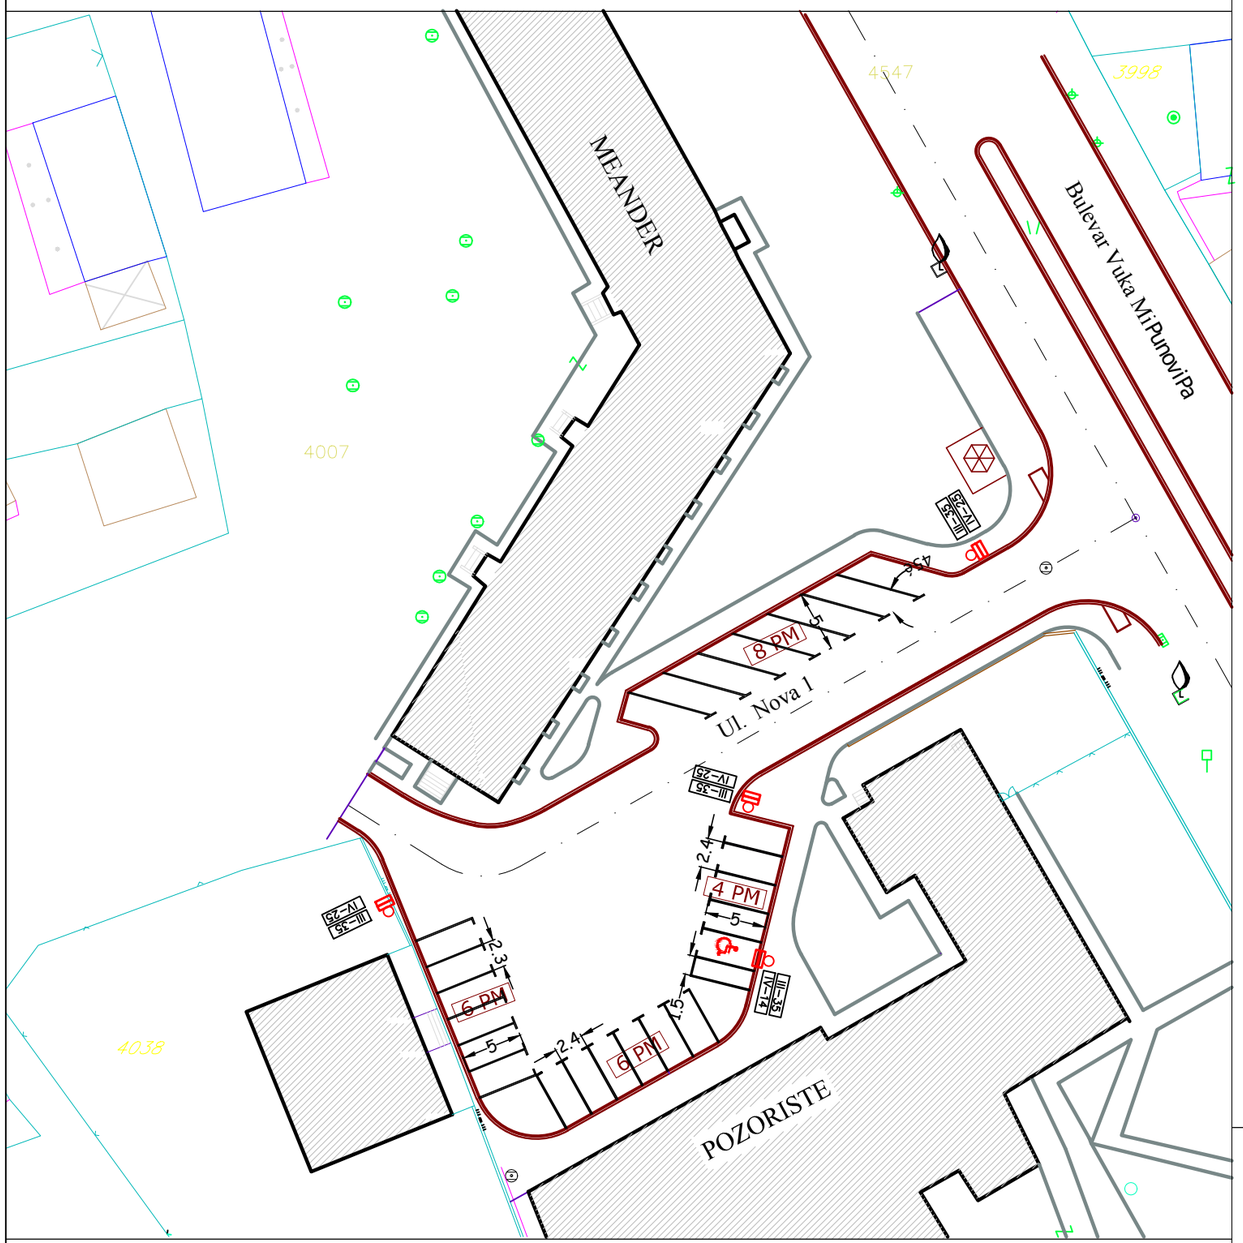

PII- Parking u Bulevaru Vuka MiPunoviPa (kod Meandera)

R 1:500

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 24

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 24-1=***23***

LEGENDA:

- saobraPajni znak

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

II ZONA

POSEBNI PARKING PROSTOR

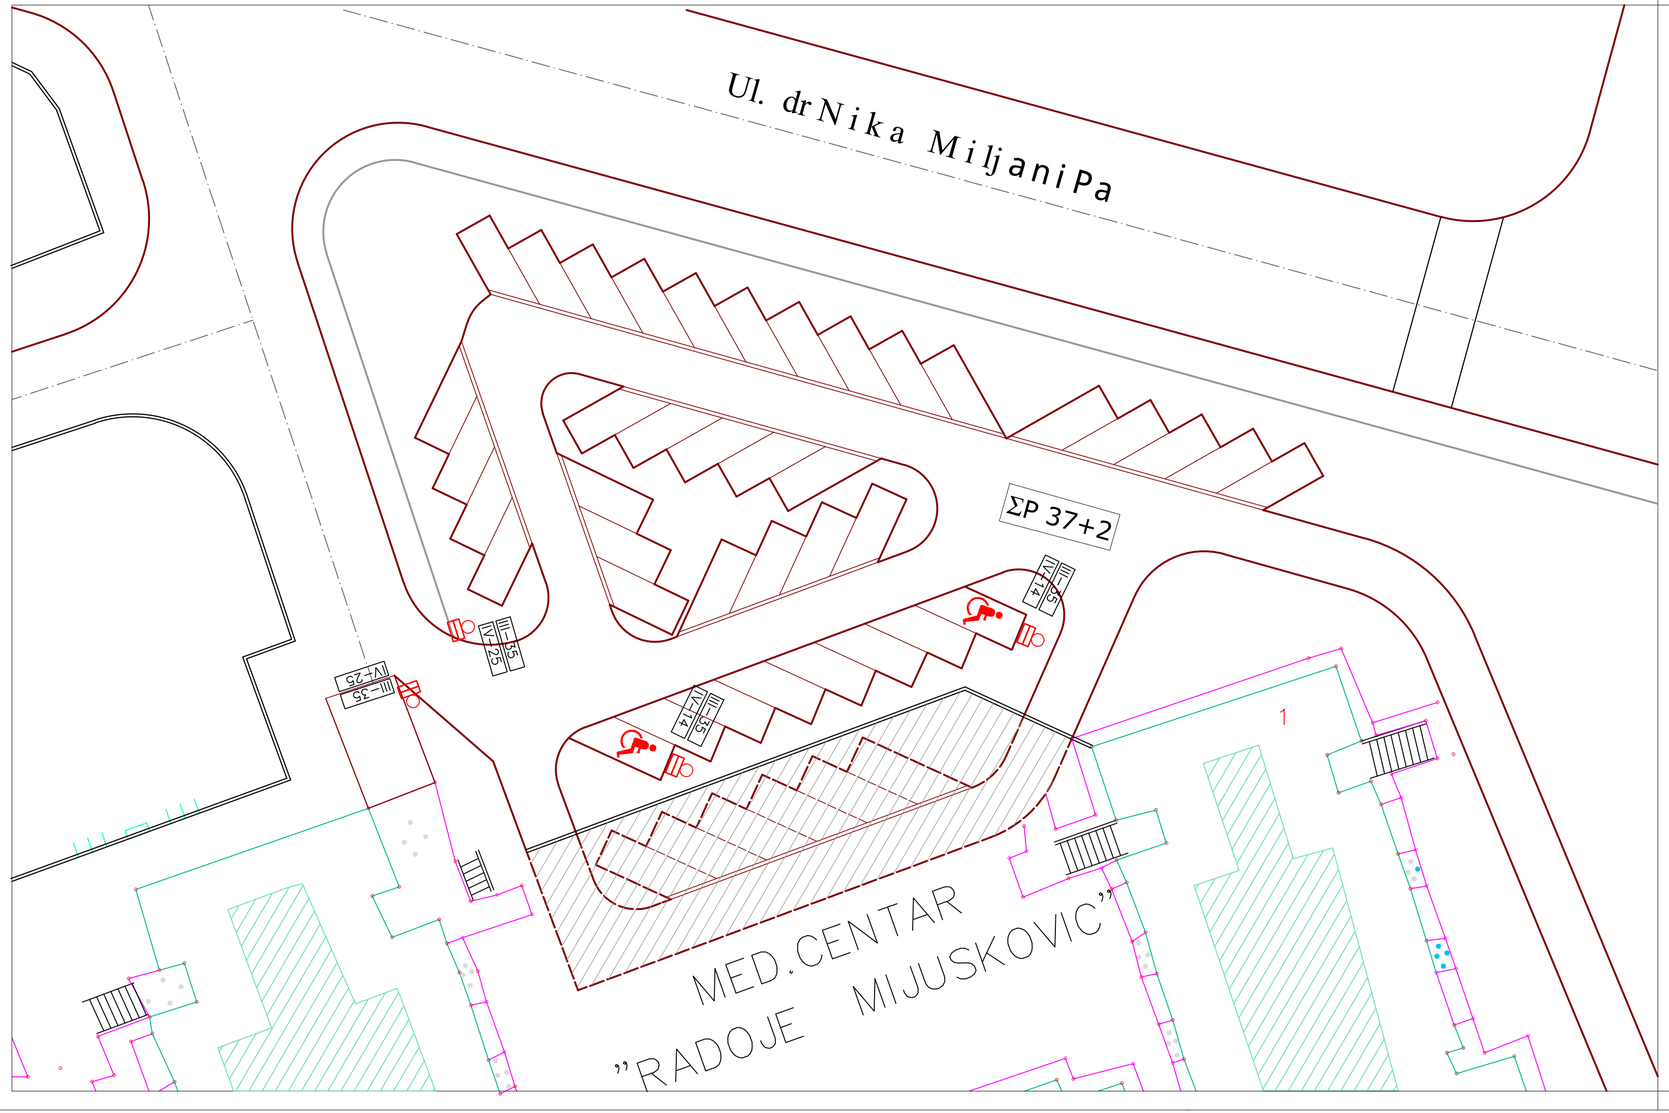

Posebni parking prostor u Ul. Nika Miljanipa (kod Doma zdravlja)

R 1:250

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 39

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 39-2=***37***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom
- saobraPajni znak
- sluzbeni parking
- ograda

list br. 2

C/ TREĆA ZONA

III Z O N A

O P Š T A P A R K I N G M J E S T A

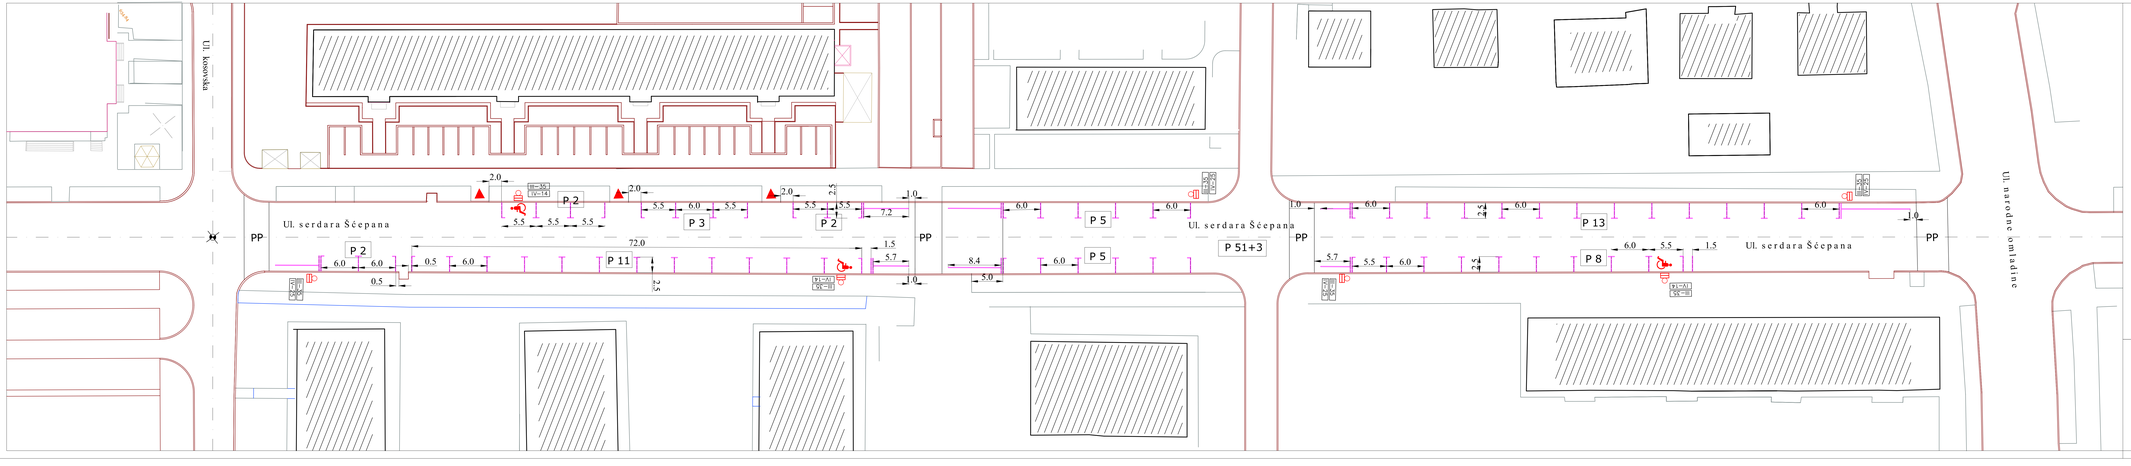

Ul. serdara Šćepana III zona

(potez: od raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle do raskrsnice sa Ul. Josipa Broza)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 54

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 3

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 54-3=***51***

LEGENDA:

- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br. 1

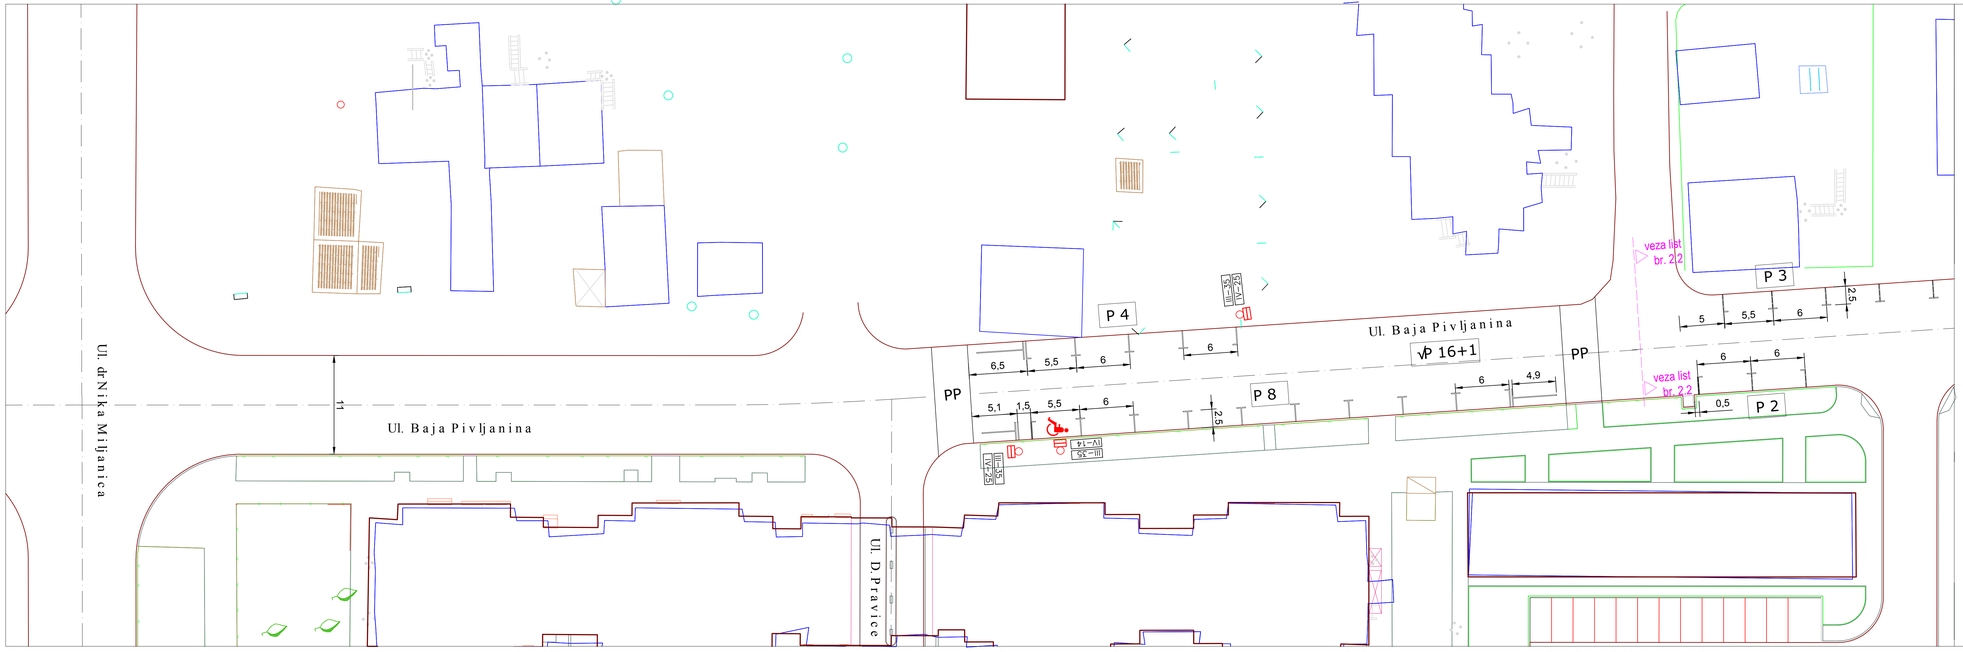

Ul. Baja Pivljanina

(potez: od raskrsnice sa Ul. Nika MiljaniPa do ulaza u stambeni kvart)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 13

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 13-1=*12*

LEGENDA:

- kolski ulaz
- nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br. 2.1

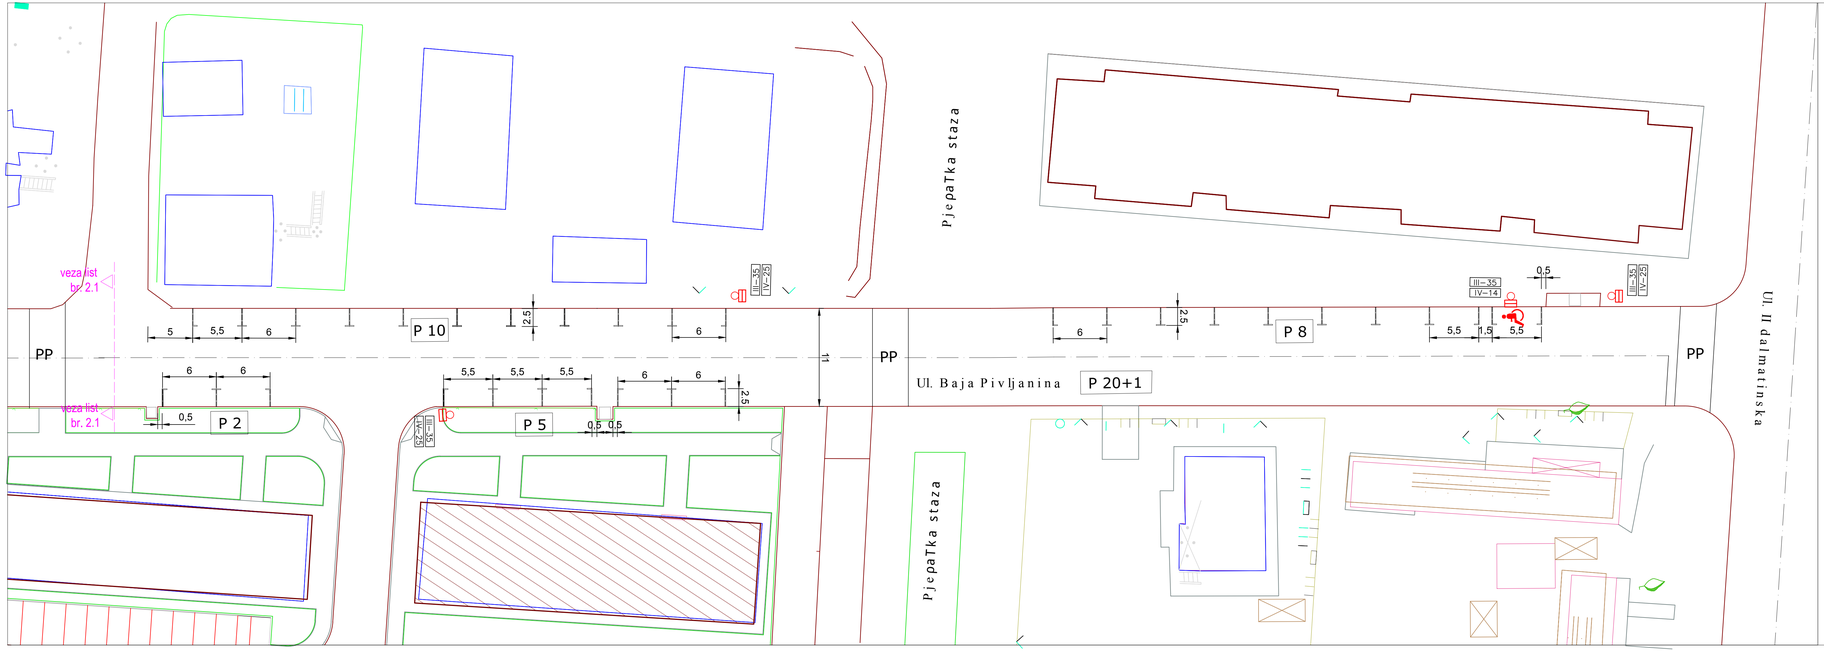

Ul. Baja Pivljanina

(potez: od ulaza u stambeni kvart do raskrsnice sa Drugom dalmatinskom ulicom)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPĆIH PARKING MJESTA: 26

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPĆIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 26-1=***25***

LEGENDA:

- kolski ulaz
- nipa za kontejner
- parking mjesto za OSI
- saobraćajni znak
- PP - pješački prelaz

list br. 2.2

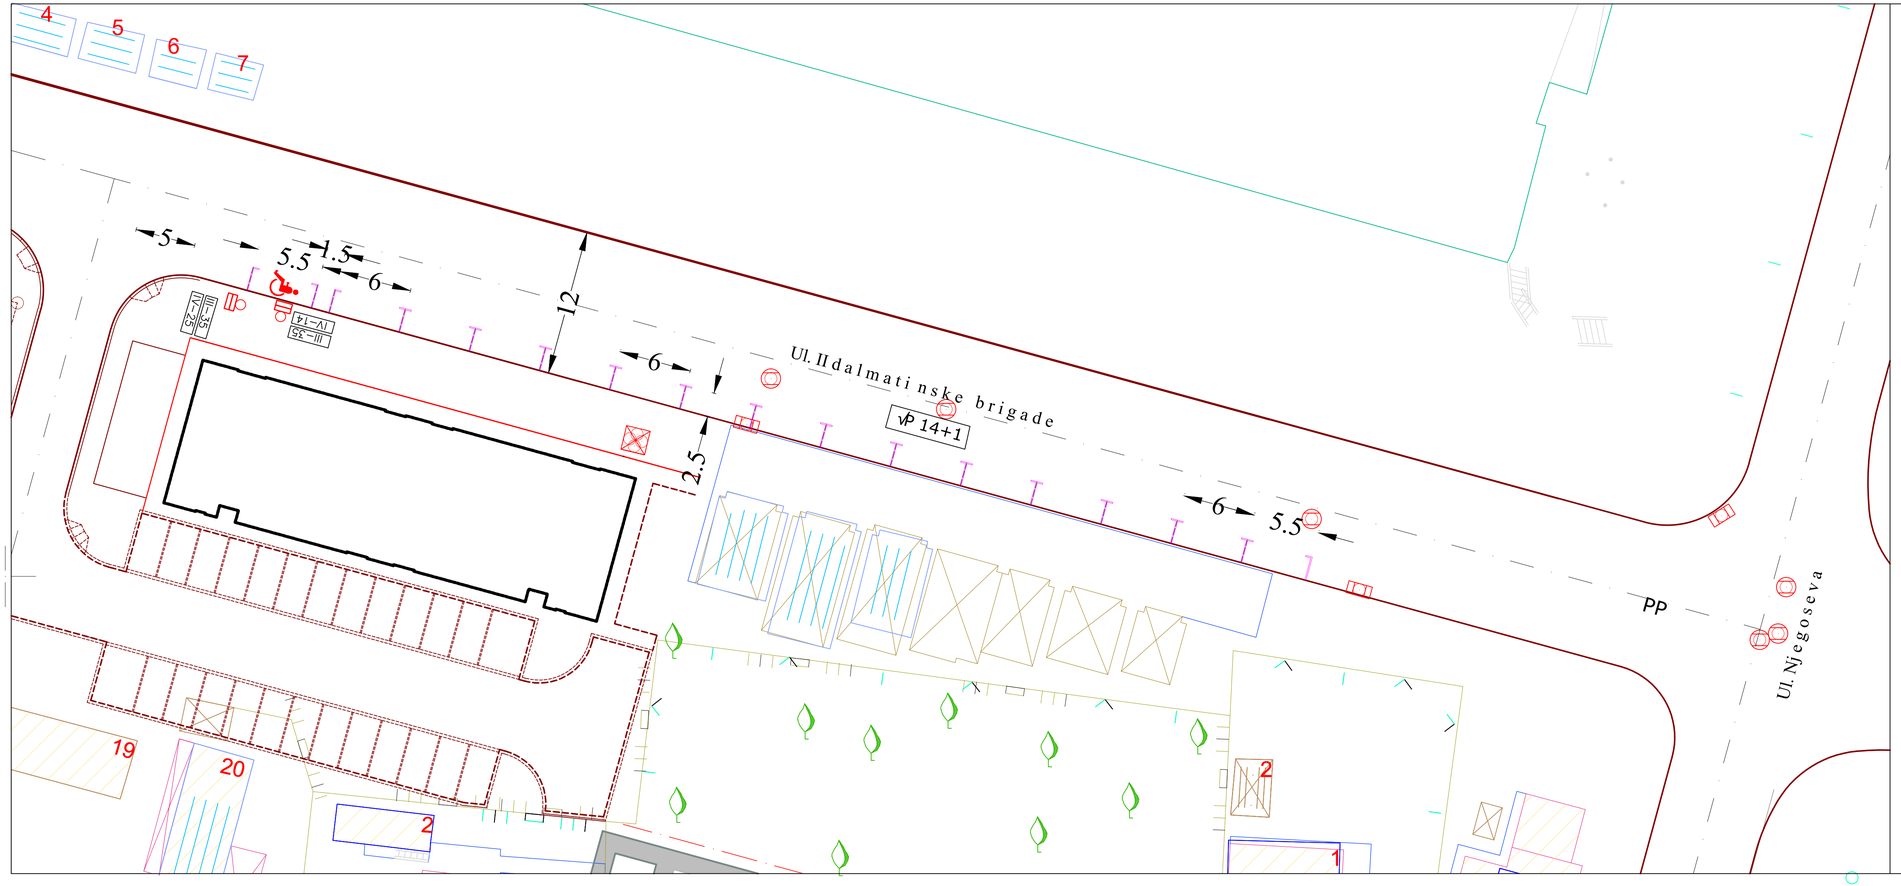

Ul. II dalmatinske brigade

R 1:250

UKUPAN BROJ OPTIH PARKING MJESTA: 15

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 15-1=***14***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom
- saobraPajni znak

list br. 3

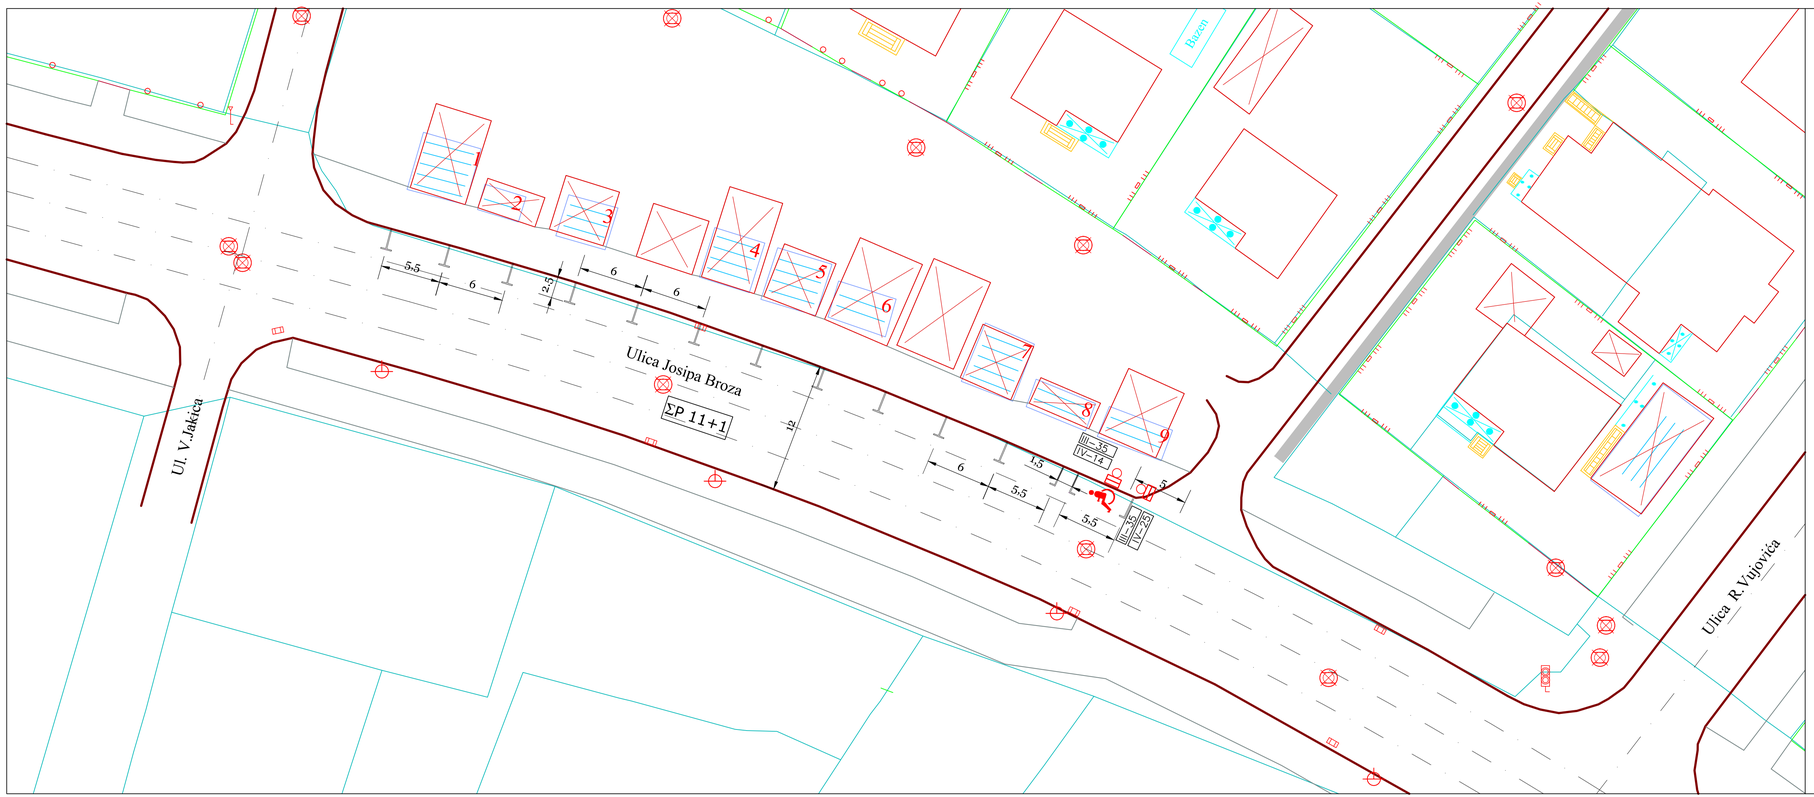

Ul. J o s i p a B r o z a
(ispred privremenih objekata kod Pivare)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 12

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 12-1=***11***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraćajni znak

list br. 4.1

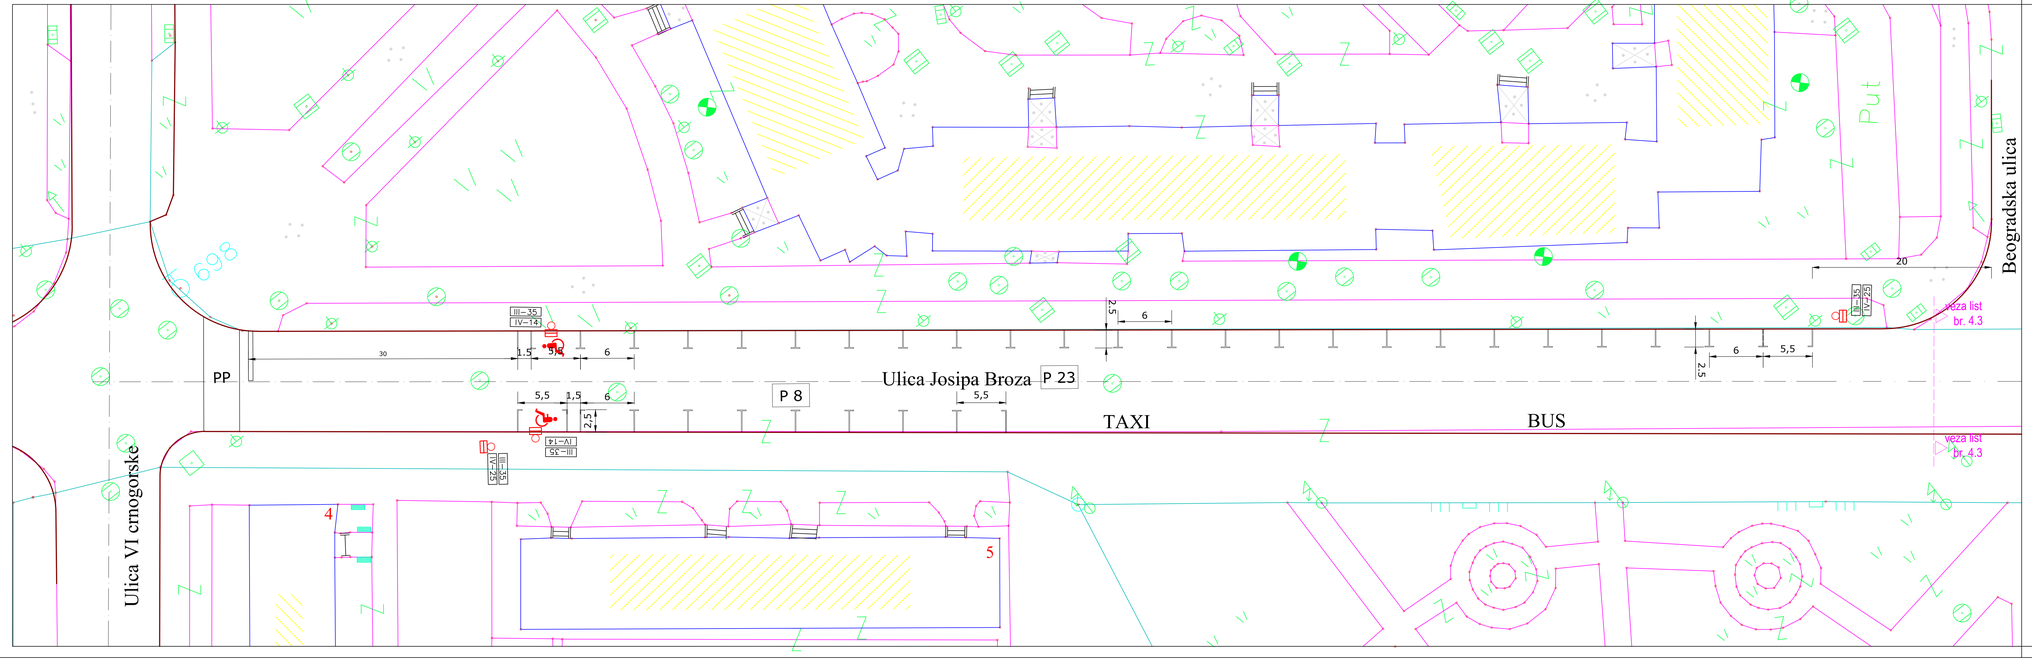

Ul. J o s i p a B r o z a

(potez: od raskrsnice sa Ul. VI crogorske do raskrsnice sa Beogradskom ulicom)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 33

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 33-2=***31***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

- saobraPajni znak

list br. 4.2

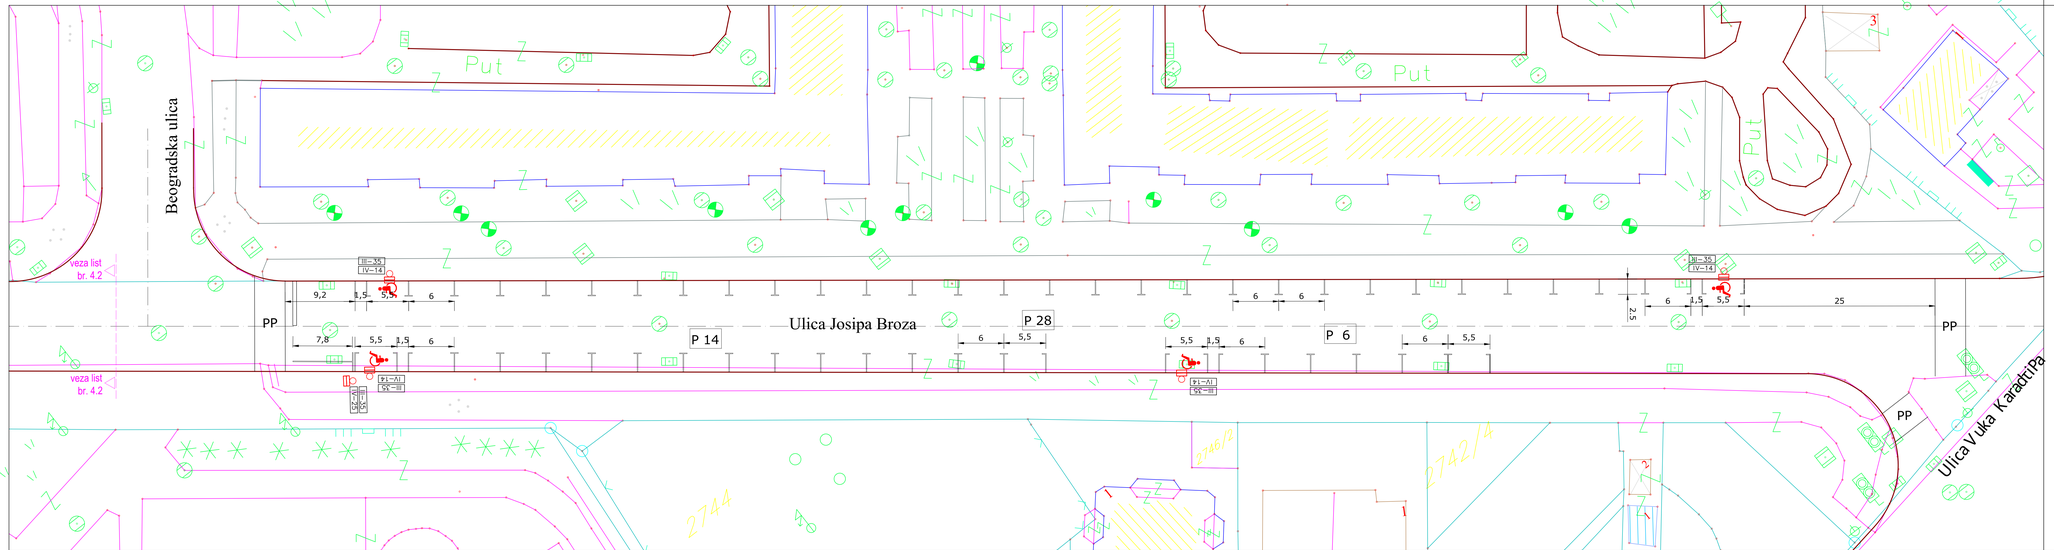

Ul. Josipa Broza

(potez: od raskrsnice sa Beogradskom ulicom do raskrsnice sa Ul. Vuka KaradtiPa)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPπTIH PARKING MJESTA: 51

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 3

BROJ OPπTIH PARKING MJESTA POD REσIMOM NAPLATE: 51- 3=***48***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom
- saobraPajni znak

list br. 4.3

III ZONA

POSEBNA PARKING MJESTA

P8 - Parking u Ul. serdara Šćepana

R 1:500

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 46

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 46-2=***44***

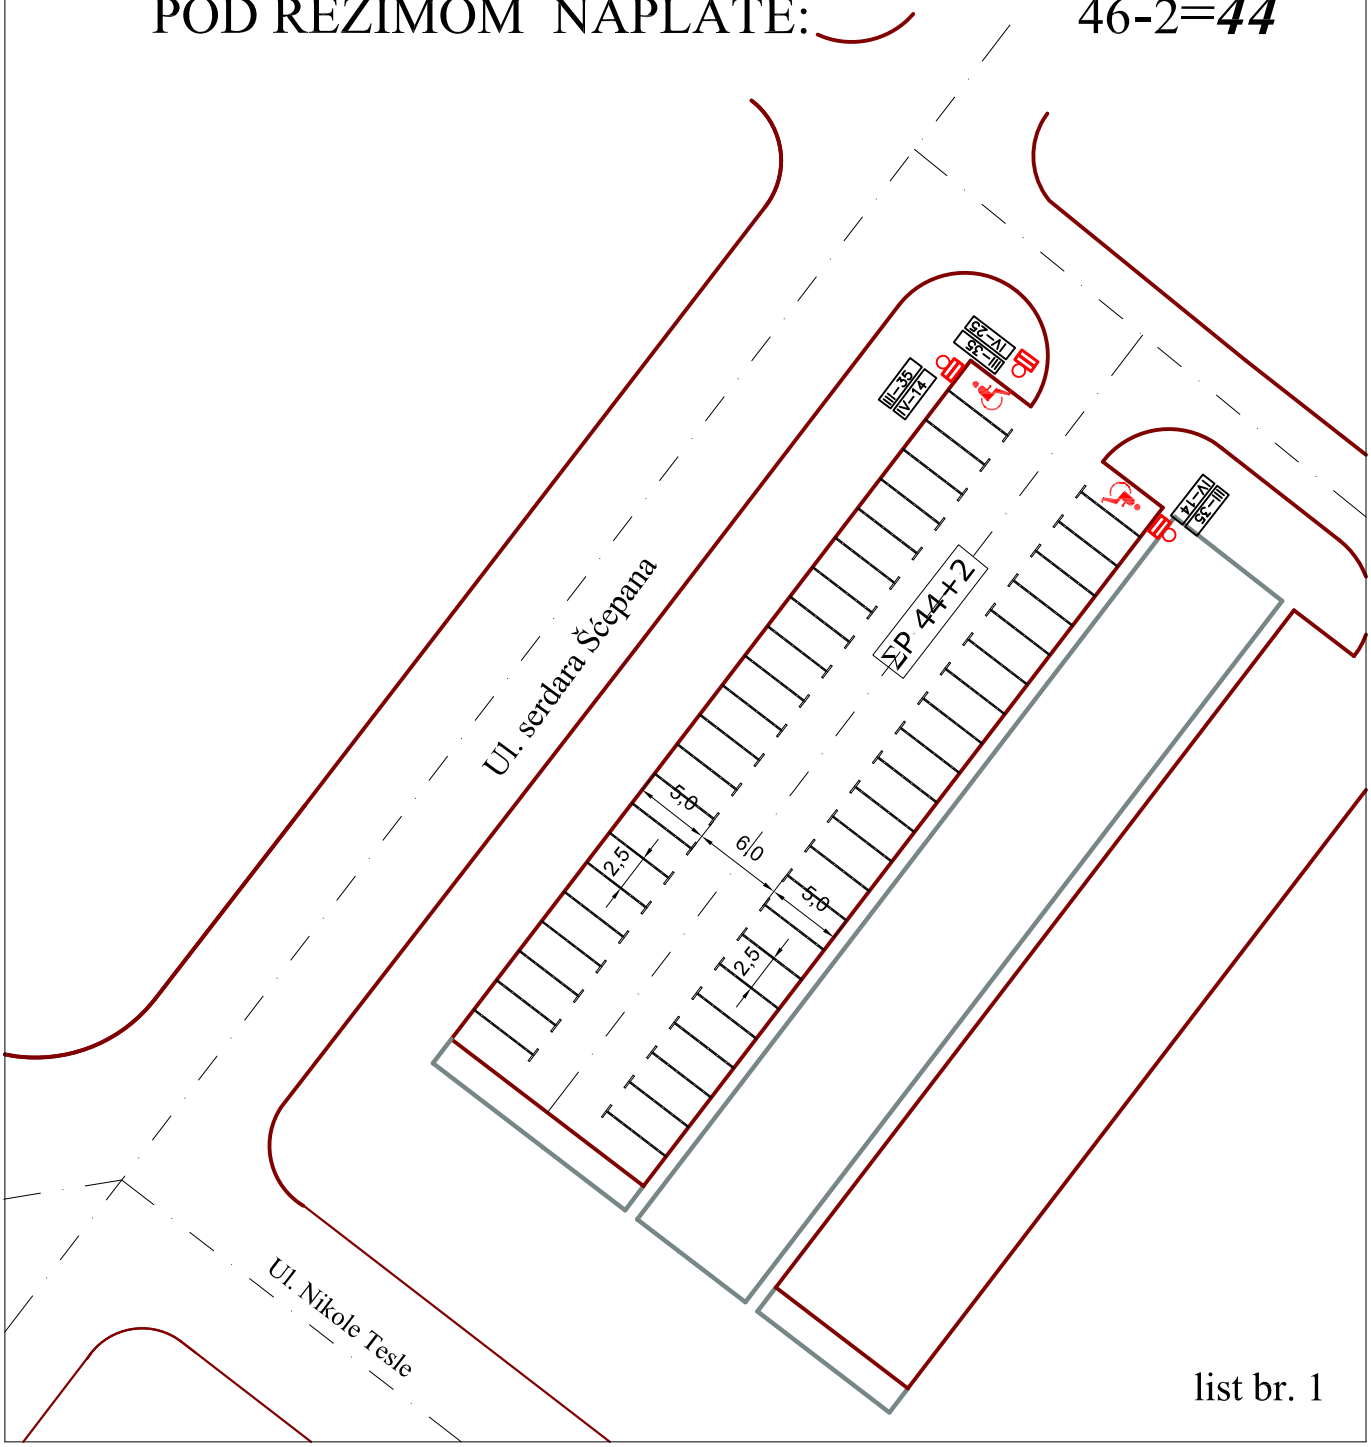

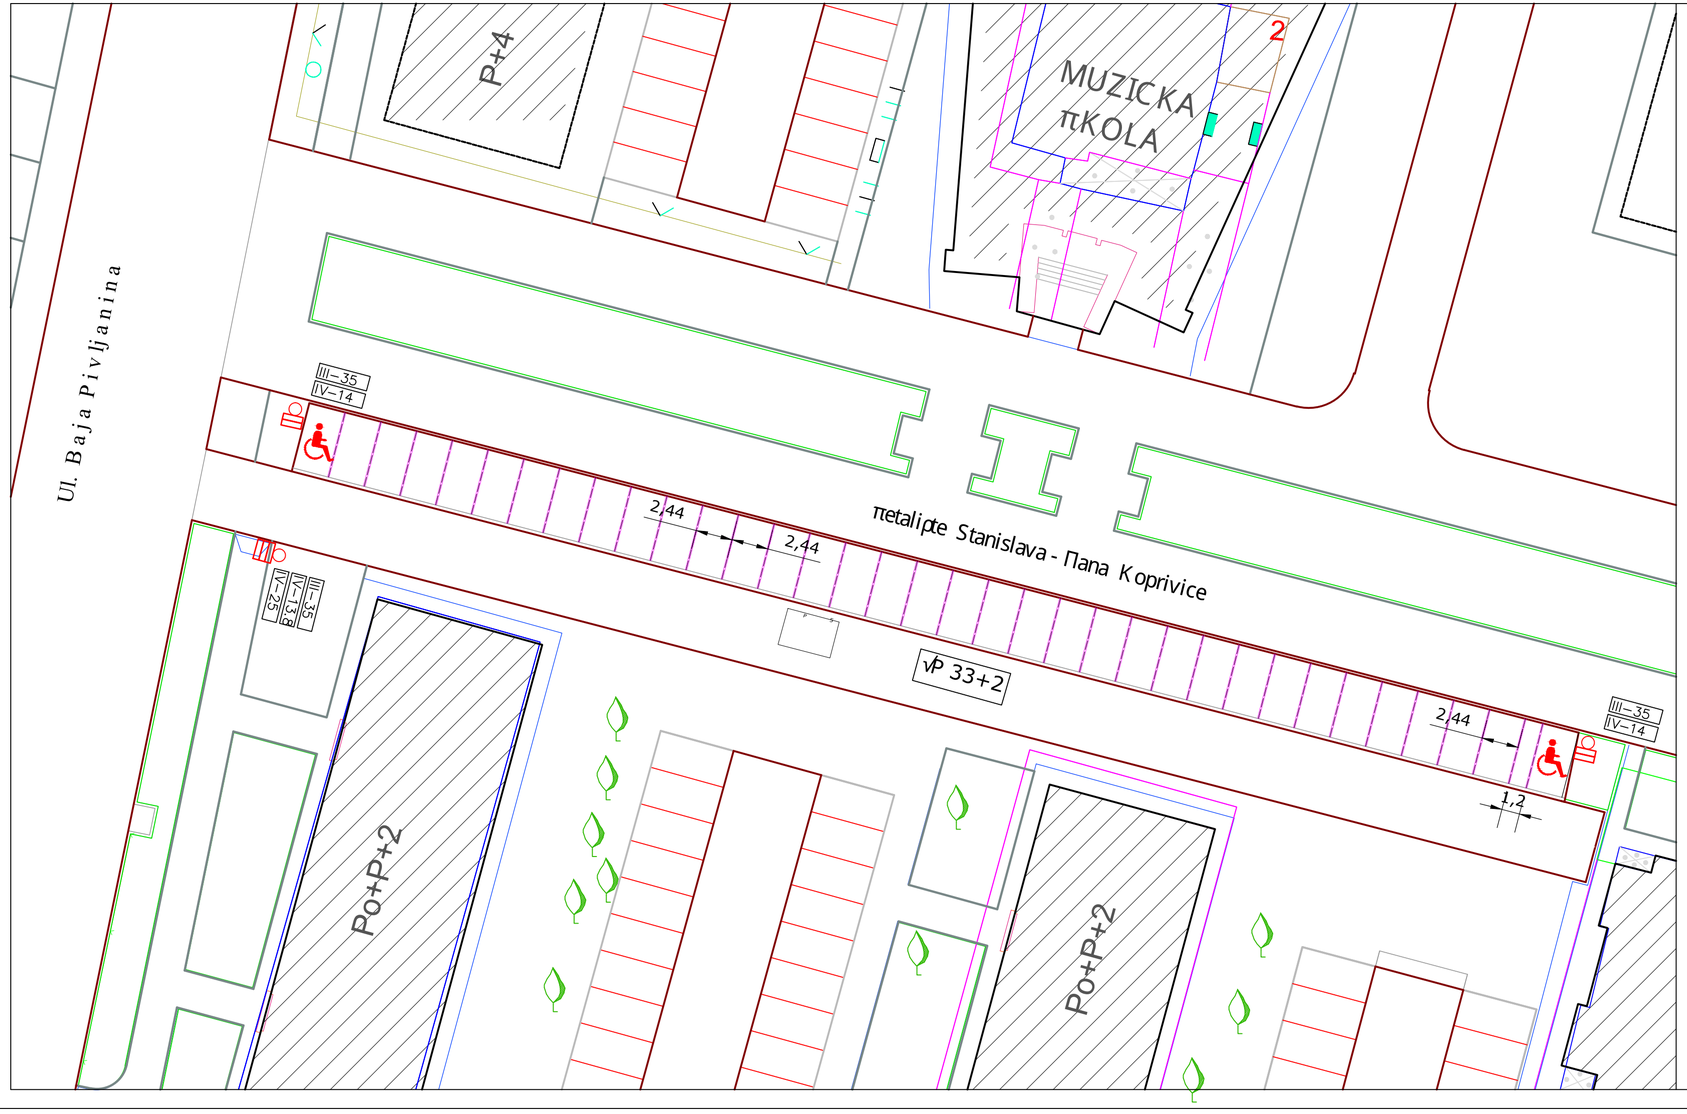

P 9 - Parking u Ul. Baja Pivljanina (kod Muzičke škole)

R 1:250

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 35

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 2

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 35-2=***33***

LEGENDA:

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom
- saobraćajni znak

list br. 2

III Z O N A

P O S E B N A P A R K I N G M J E S T A

(U STAMB. KVARTOVIMA)

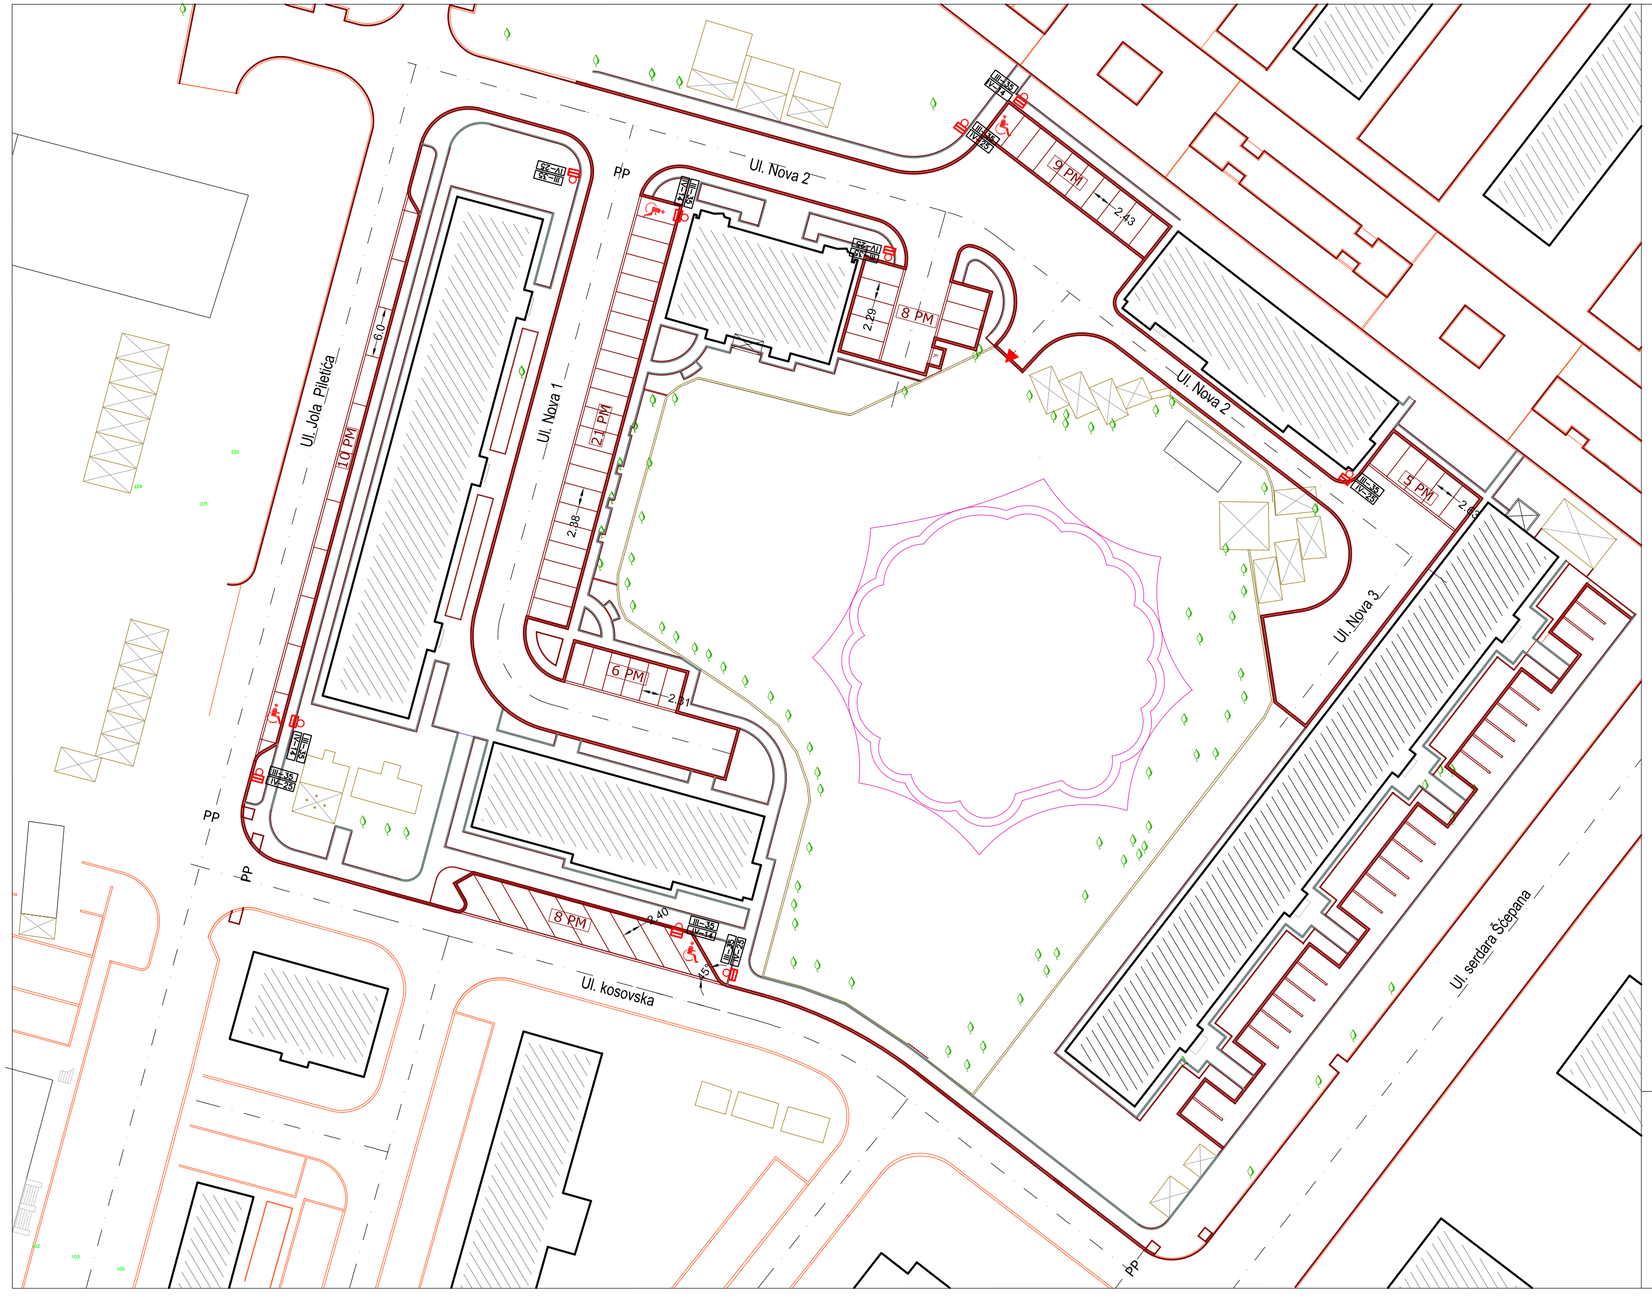

PIII - Stamb. kvart kod Centralnog vrtića

R 1:500

Ul. kosovska

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 9

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 9-1=***8***

Ul. Jola Piletića

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 11

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 11-1=***10***

Ul. Nova 1

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 28

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 28-1=***27***

Ul. Nova 2

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 23

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 23-1=***22***

NAPOMENA: SVA OVA PM SU OBRADJENA SA RASTER ELEMENTIMA

LEGENDA:

- saobraćajni znak
- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

list br.1

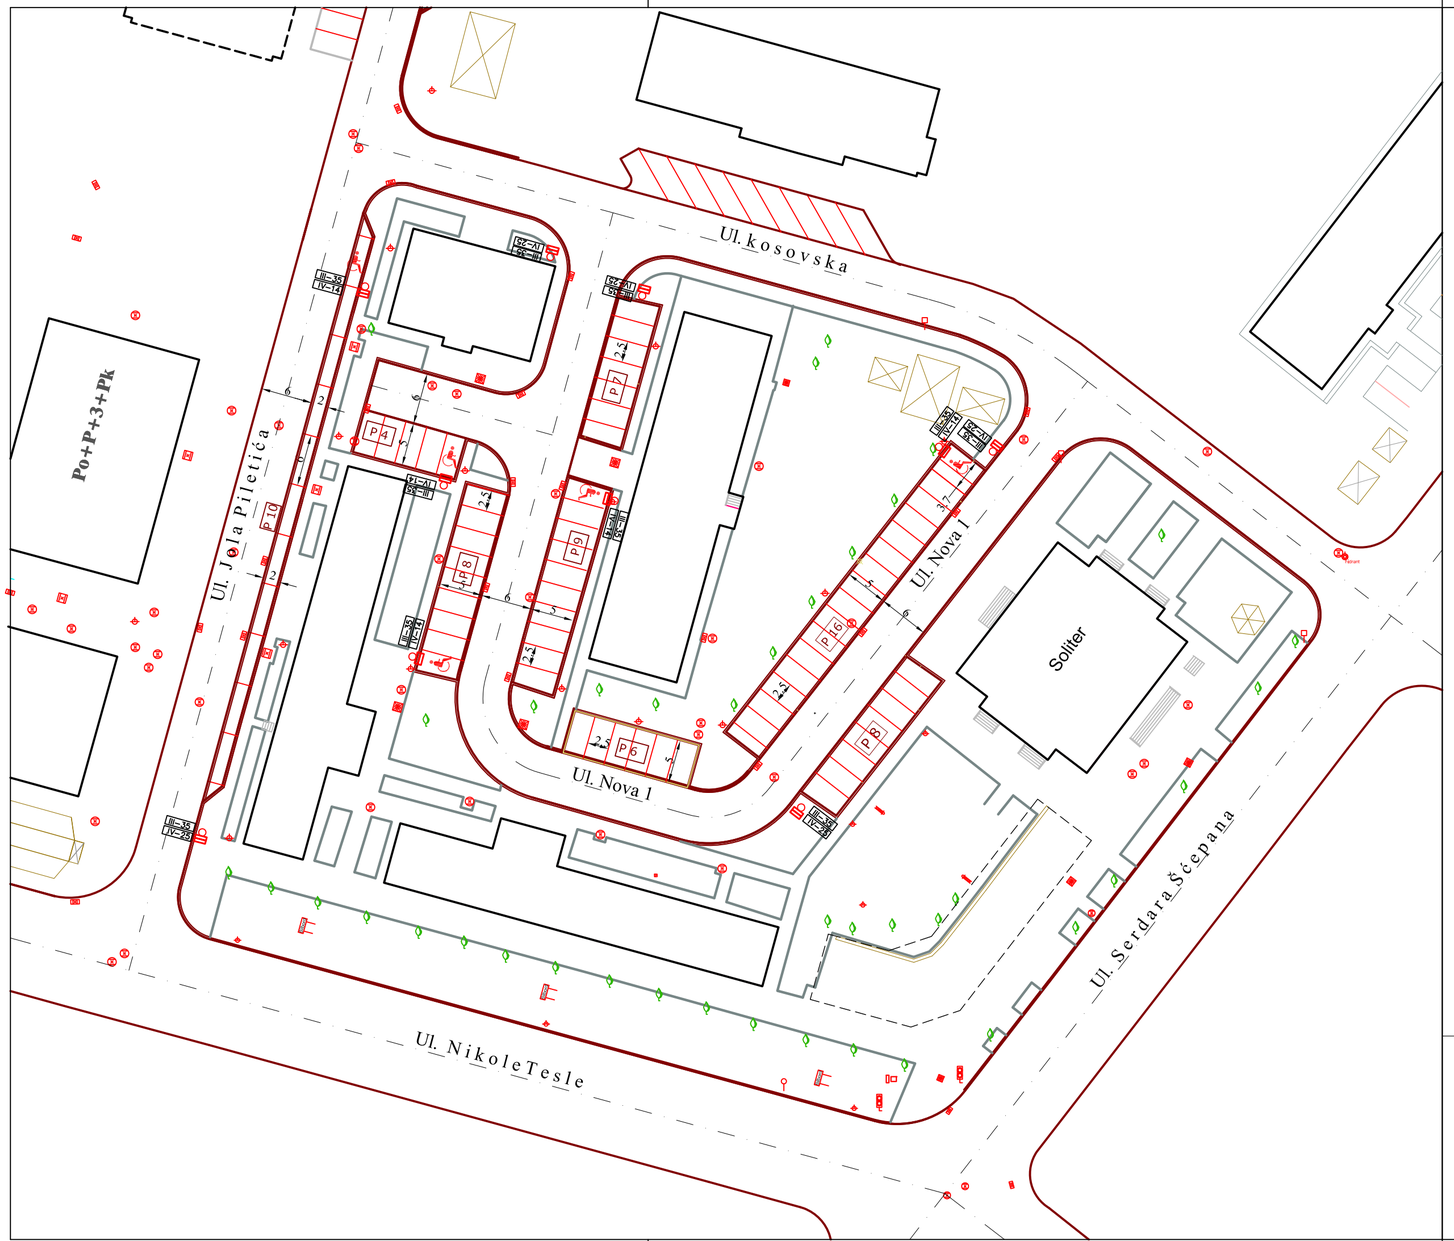

PIV - Stamb. kvart kod solitera

R 1:500

Ul. Jola Piletića

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 11

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 11-1=***10***

Ul. Nova 1

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 62

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 4

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 62-4=***58***

NAPOMENA: SVA OVA PM SU OBRADJENA SA RASTER ELEMENTIMA

LEGENDA:

- saobraćajni znak
- kolski ulaz
- niša za kontejner
- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

list br.2

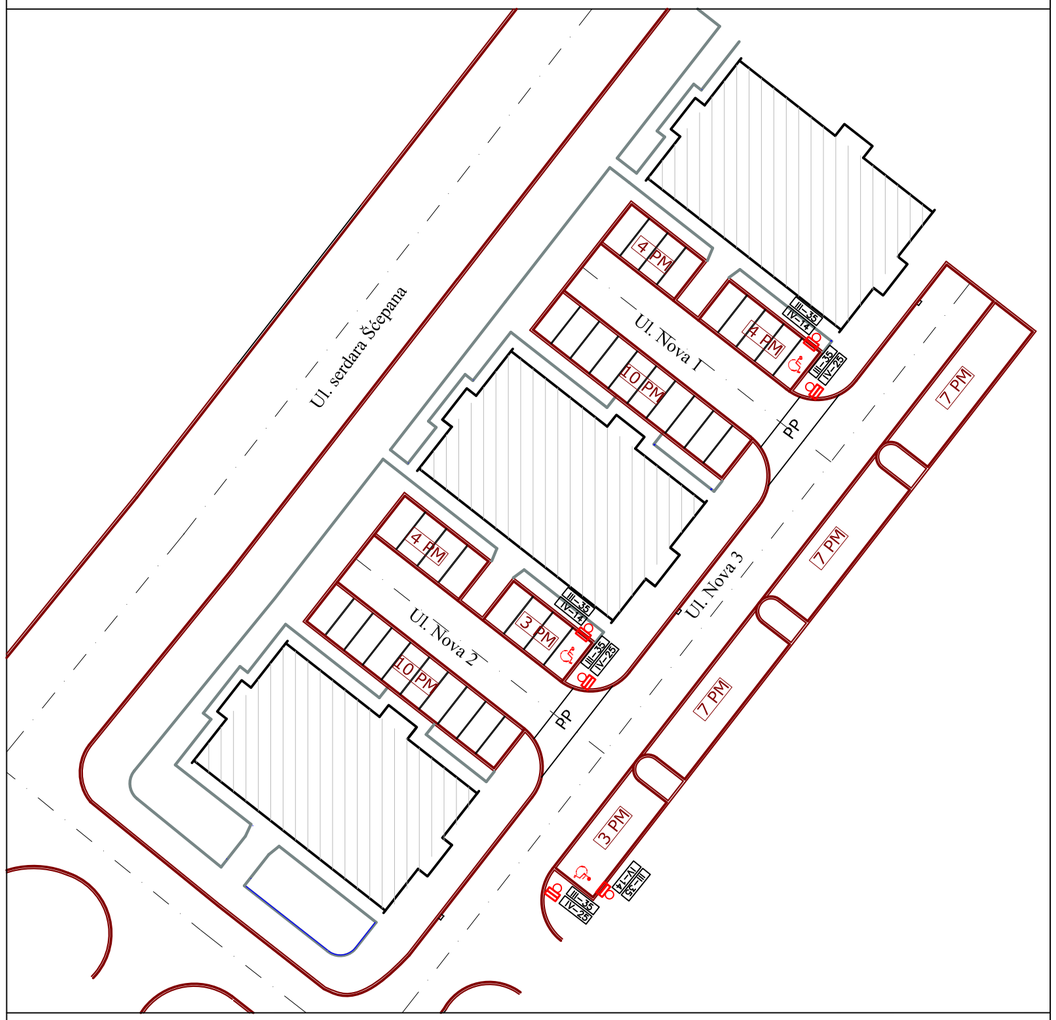

LEGENDA:

- saobraćajni znak

- parking mjesto za osobe sa invaliditetom

PV- Stamb. kvart u Ul. serdara Šćepana

R 1:500

Ul. Nova 1

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 19

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 19-1=***18***

Ul. Nova 2

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 18

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 18-1=***17***

Ul. Nova 3

UKUPAN BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA: 24

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ OPŠTIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 24-1=***23***

NAPOMENA: SVA OVA PM SU OBRADJENA SA RASTER ELEMENTIMA

PVI - Parking u Ul. serdara Šćepana

R 1:500

UKUPAN BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA: 23

BROJ PARKING MJESTA REZERVISAN ZA OSOBE SA INVALIDITETOM: 1

BROJ POSEBNIH PARKING MJESTA POD REŽIMOM NAPLATE: 23-1=***22***

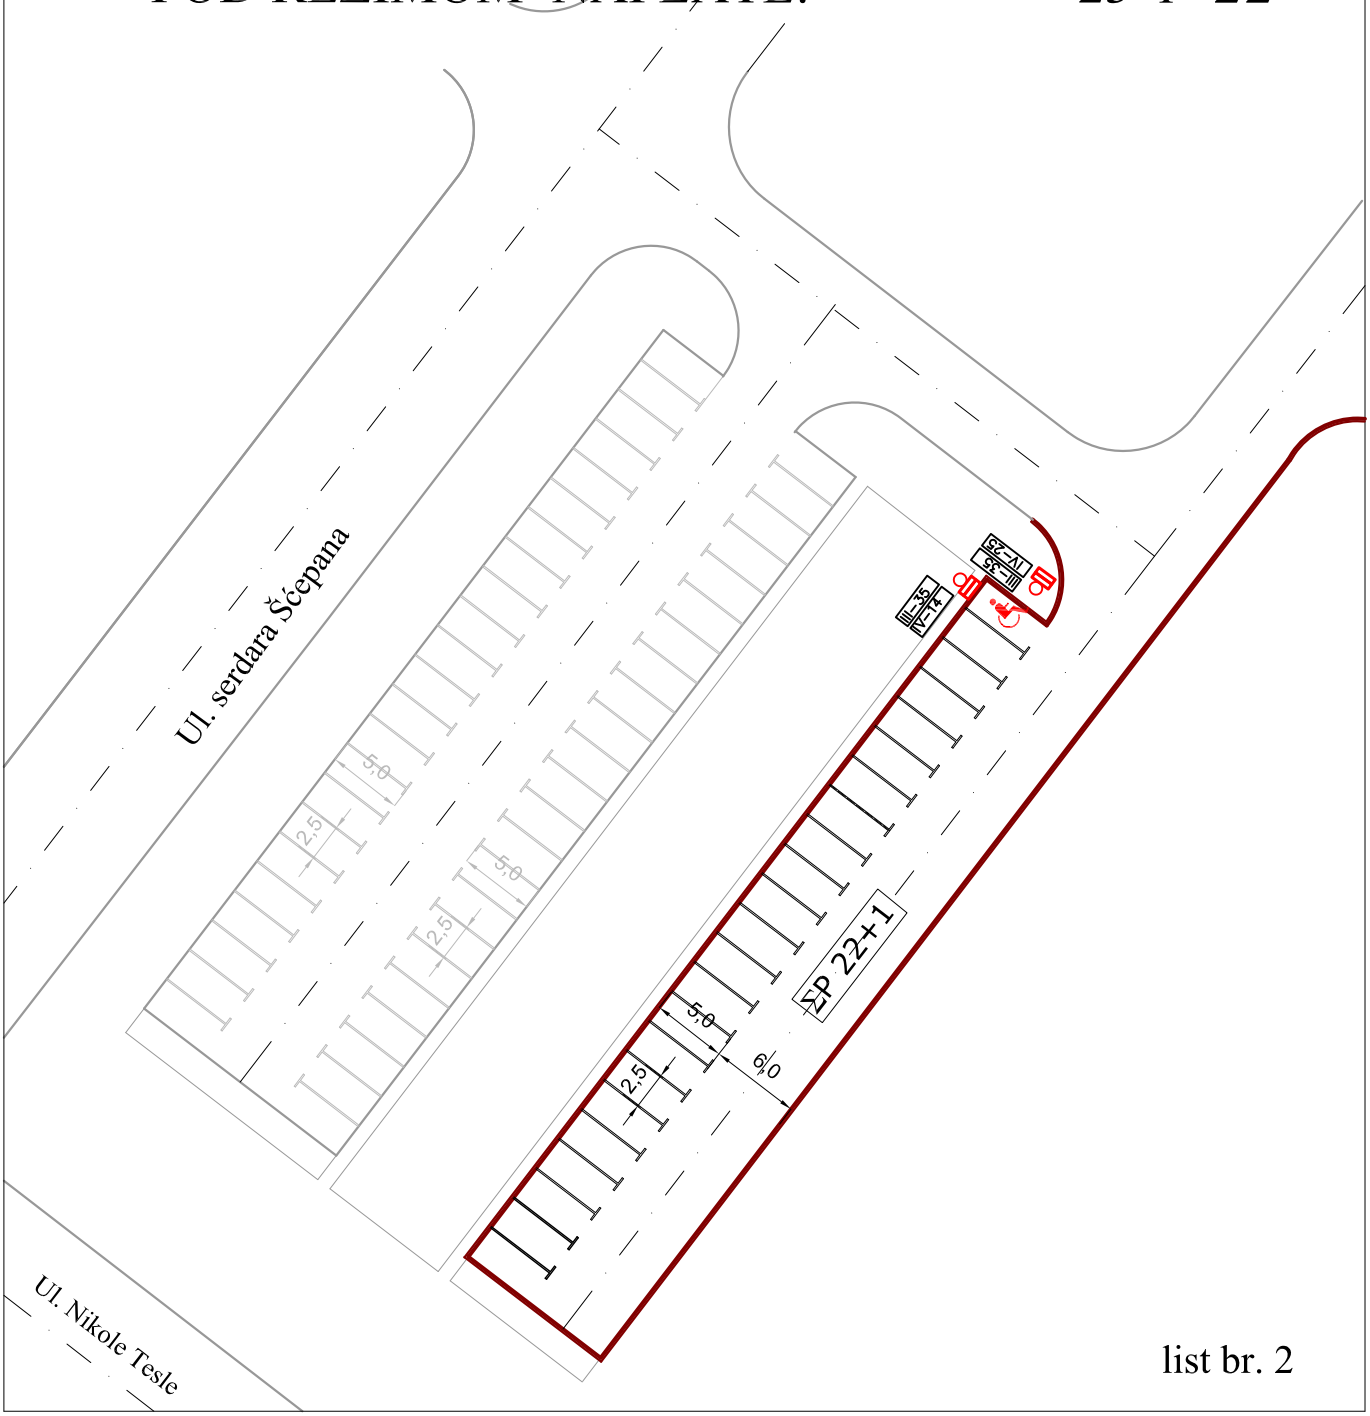

D E T A LJ I

Detalj obiljezavanja parking mjesta - paralelna šema (0°)

boja linije : bijela

R 1:50

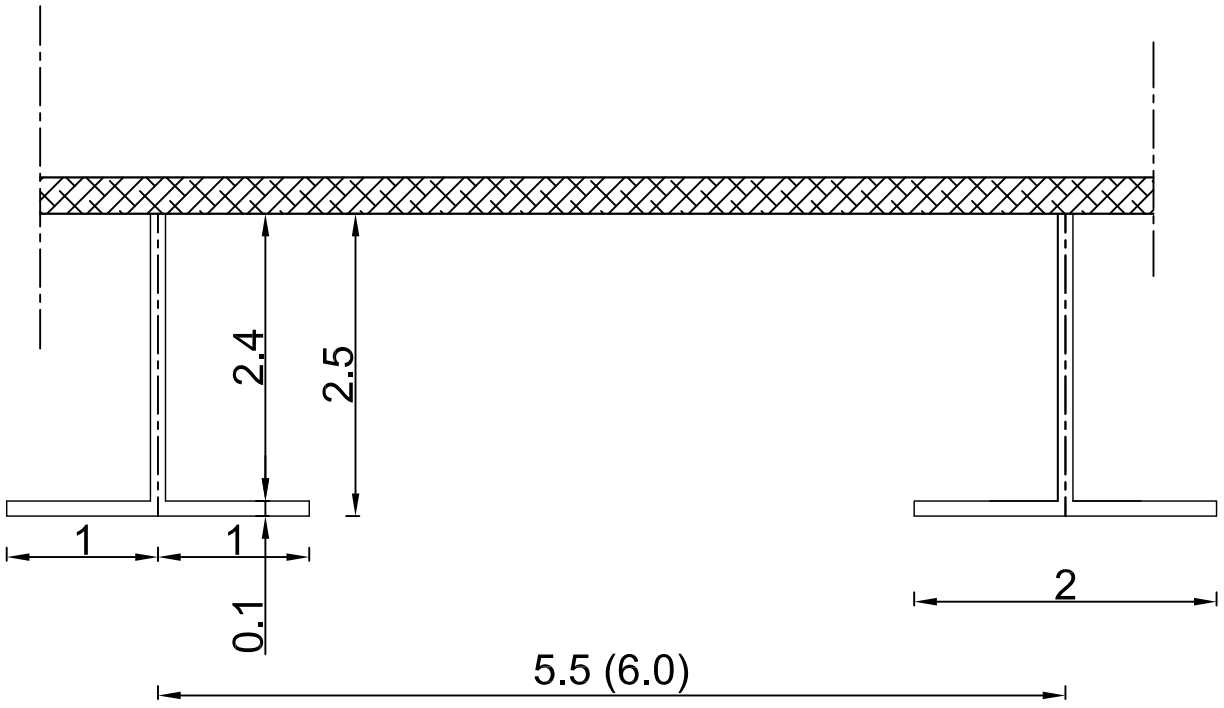

Detalj obiljezavanja parking mjesta za osobe sa invaliditetom - paralelna šema (0°)

boja linije : žuta

R 1:50

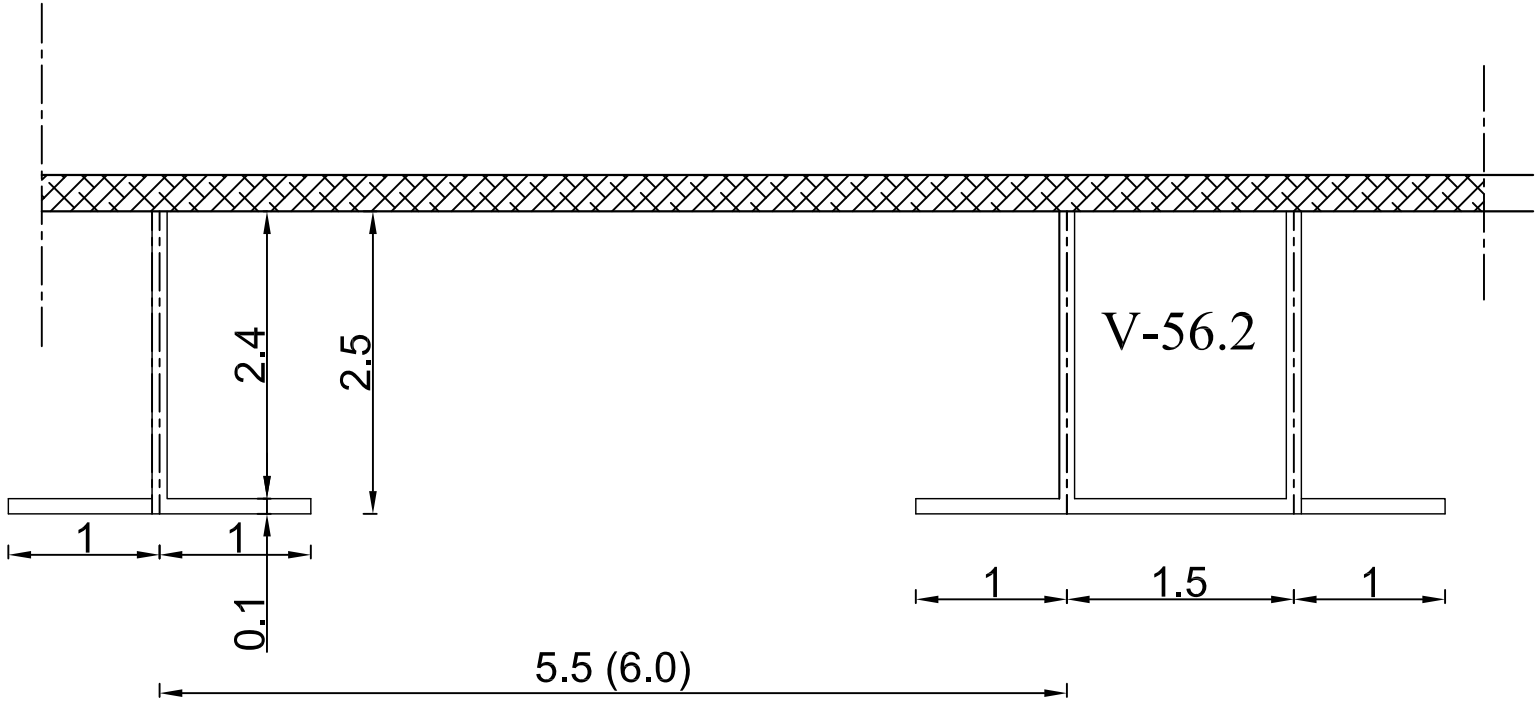

V-56.2 - Oznaka na kolovozu za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo vozila OSI, za ovu šemu parkiranja.
Oznaka se izvodi sa stalnim saobrać. znakom "parkiralište" (III-35) i dopunskom tablom IV-14.

list br.2

Detalj obiljezavanja parking mjesta rezervisanih isključivo za punjenje vozila na električni pogon - paralelna šema (0°)

boja linije : bijela

R 1:50

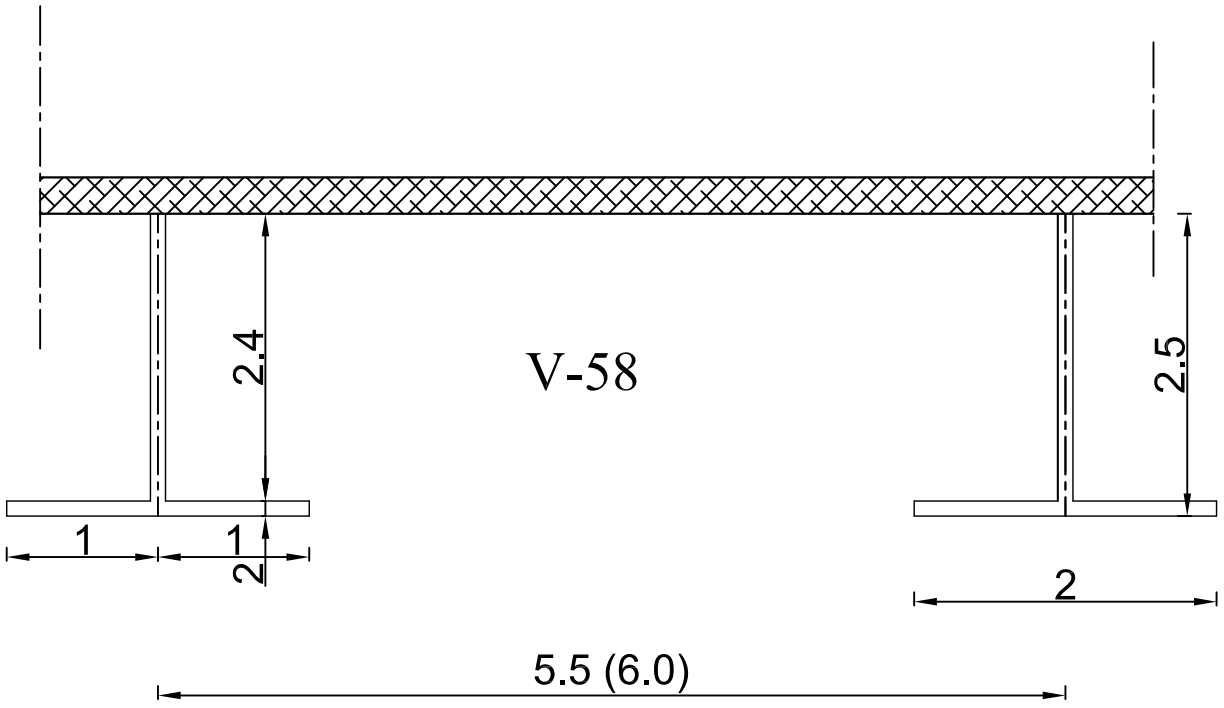

V-58 - Oznaka na kolovozu za obilježavanje mjesta rezervisanih isključivo za punjenje vozila na električni pogon.
Oznaka se izvodi zelenom bojom (RAL 6018) sa bijelim piktogramom električnog vozila.
Oznaka se izvodi u kombinaciji sa stalnim saobrać. znakom "benzinska pumpa" (III-41.3).

Detalj obiljezavanja parking mjesta - upravna šema (90°)

boja linije : bijela

R 1:50

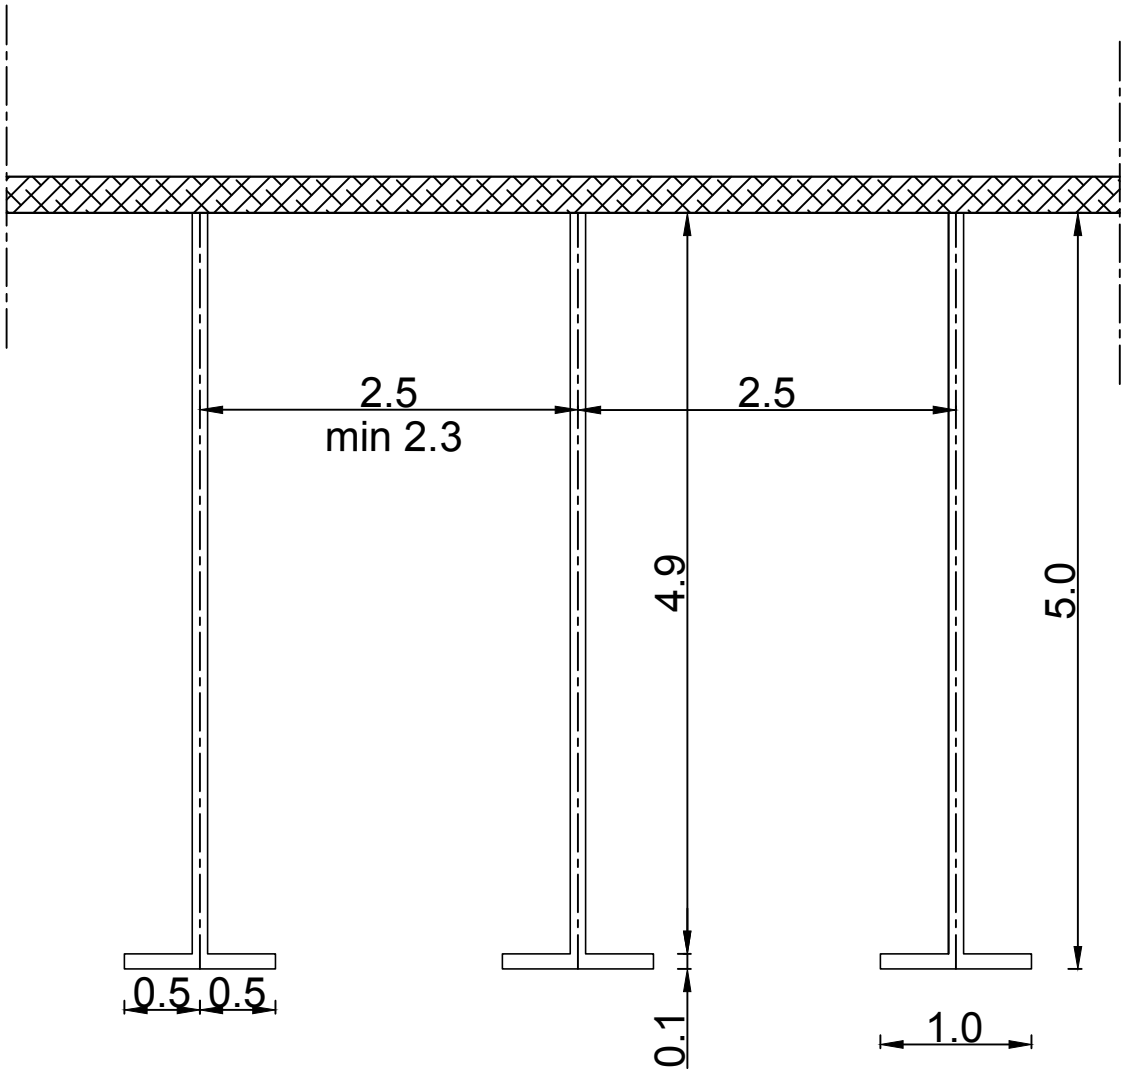

Detalj obiljezavanja parking mjesta za OSI - upravna šema (90é)

boja linije : žuta R 1:50

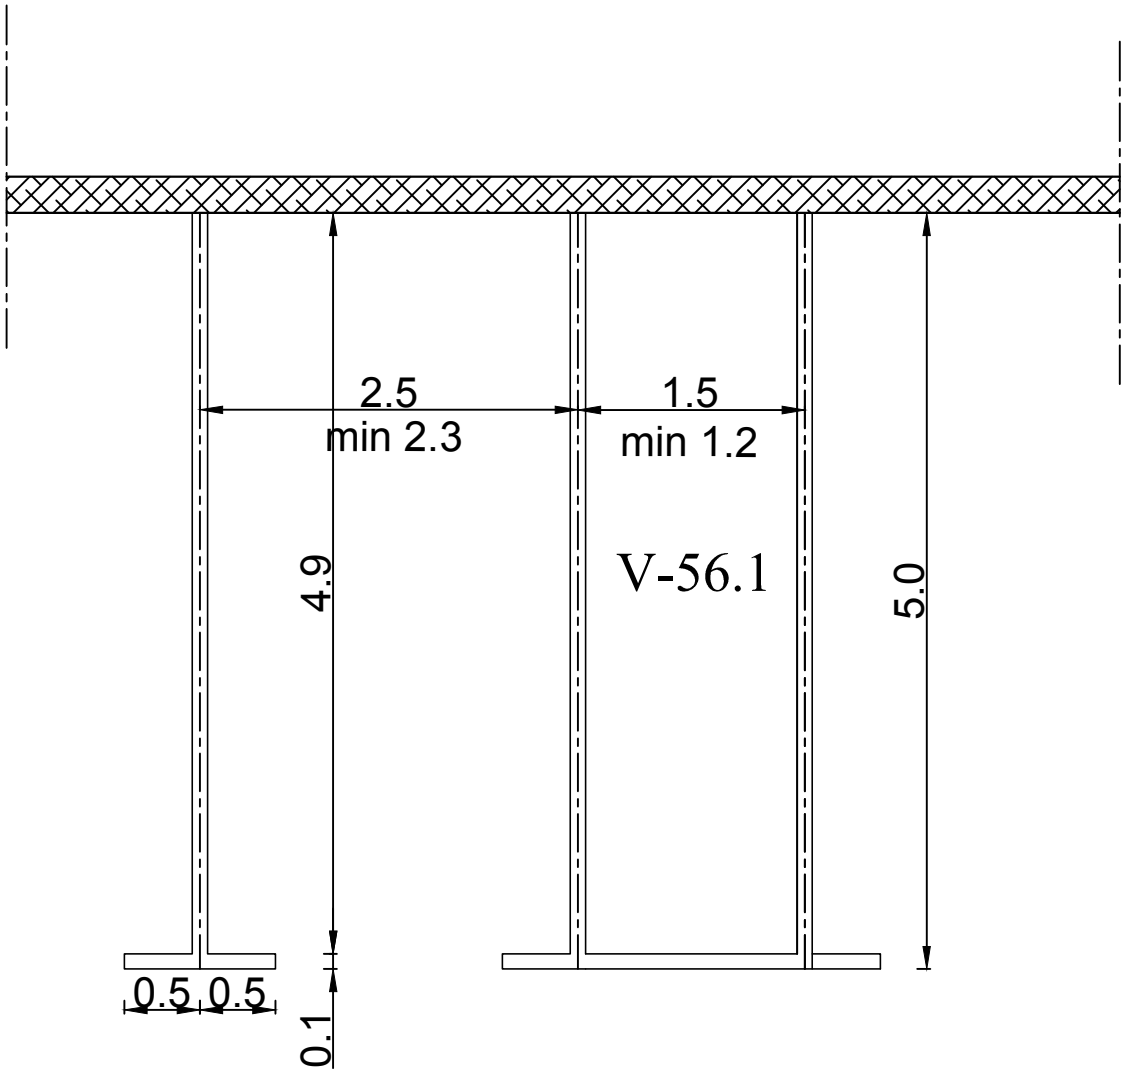

V-56.1 - Oznaka na kolovozu za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo vozila OSI, za ovu šemu parkiranja.
Oznaka se izvodi sa stalnim saobrać. znakom "parkiralište" (III-35) i dopunskom tablom IV-14.

Detalj obiljezavanja parking mjesta - kosa šema (45é)

boja linije : bijela

R 1:50

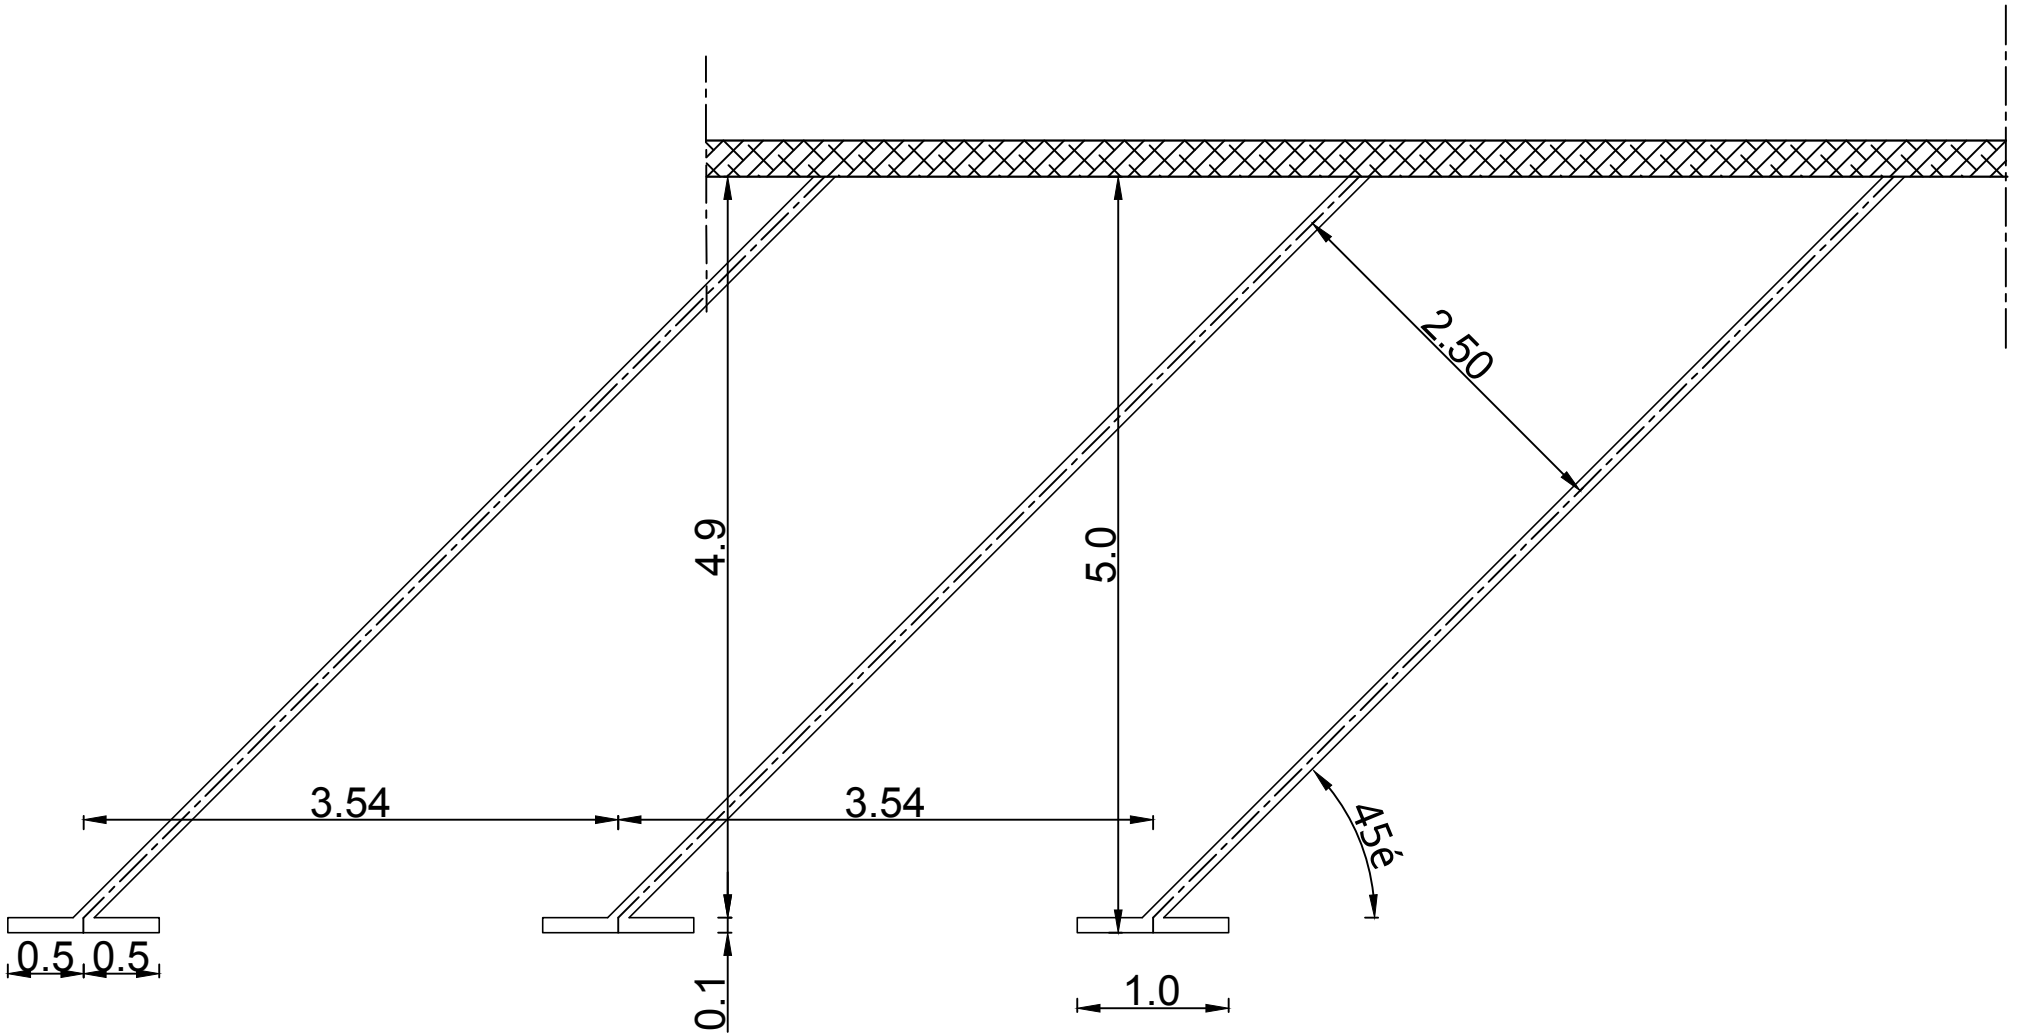

list br.6

Detalj obiljezavanja parking mjesta za osobe sa invaliditetom - kosa šema (45é)

boja linije : žuta

R 1:50

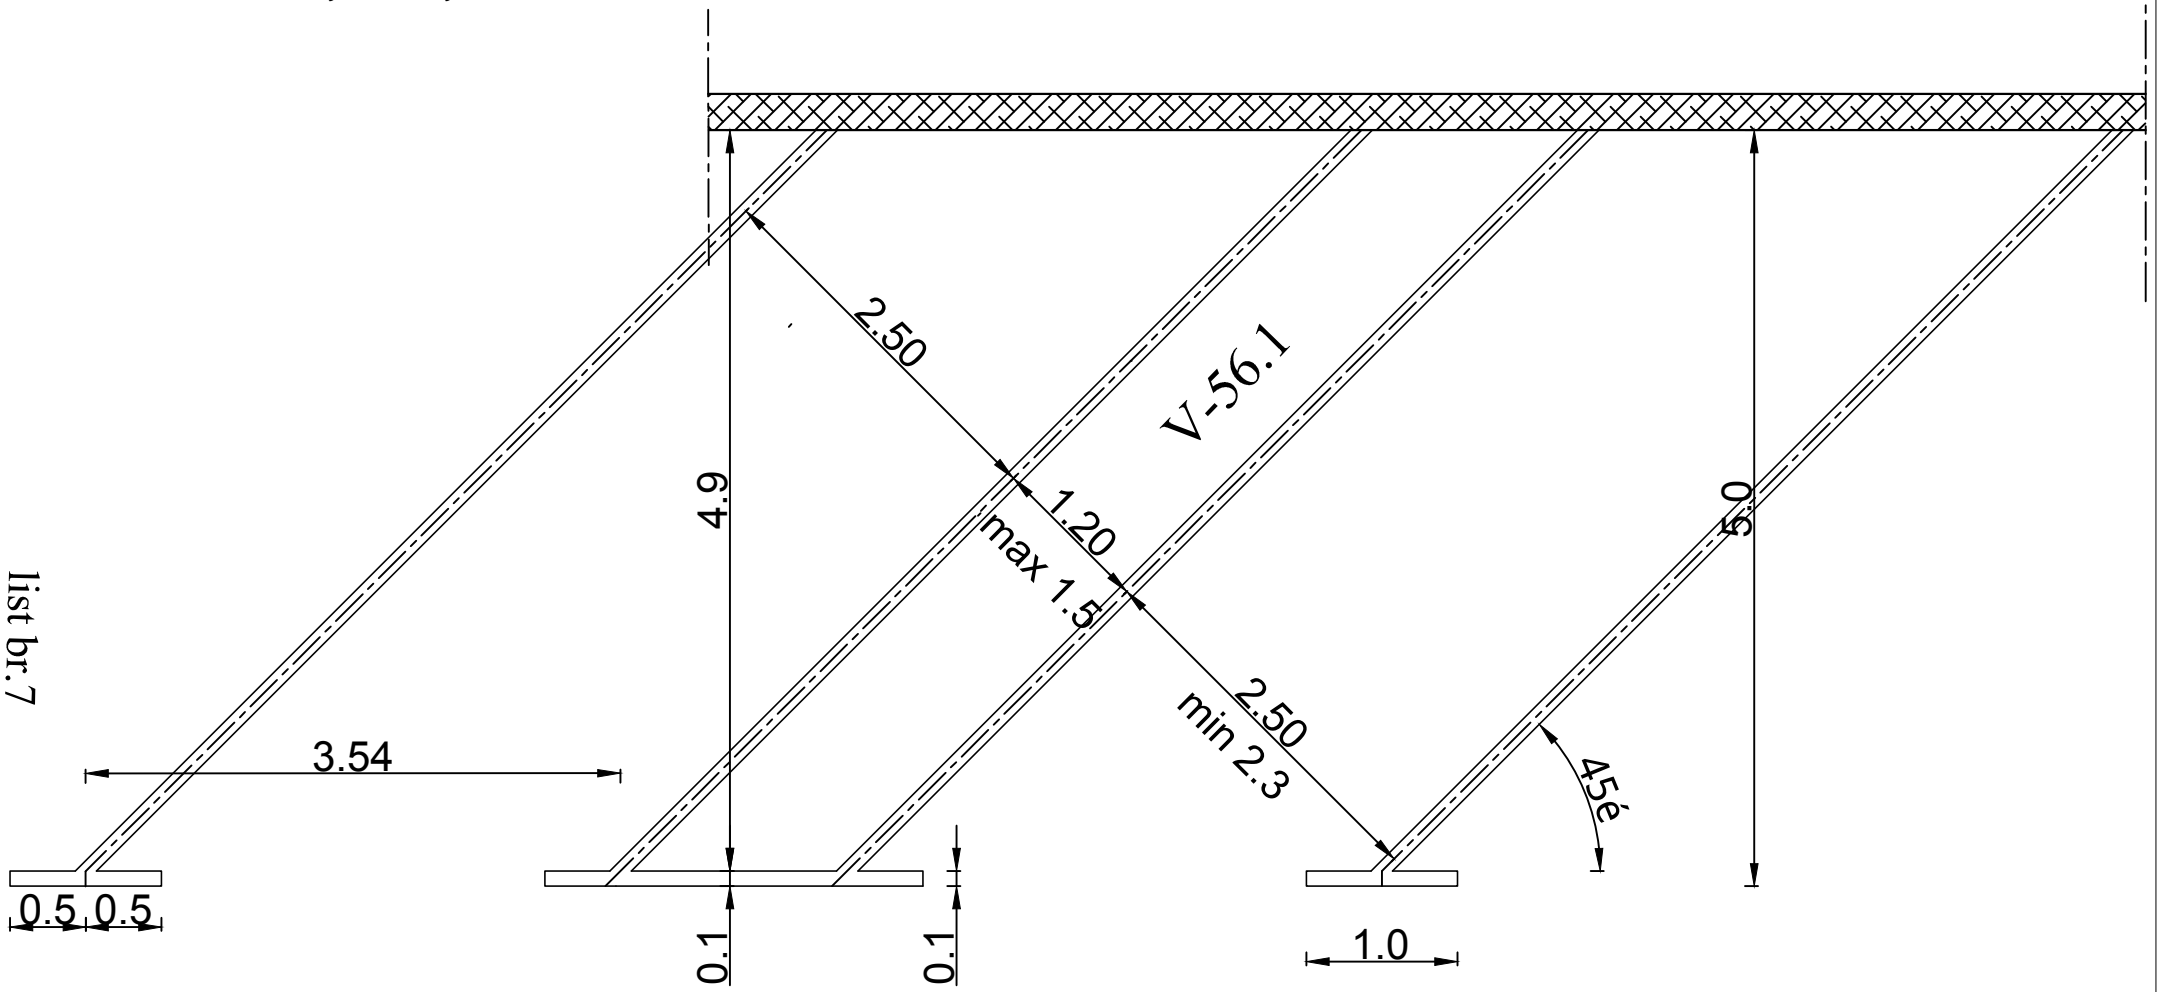

list br.7

V-56.1 - Oznaka na kolovozu za obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo vozila OSI, za ovu šemu parkiranja. Oznaka se izvodi sa stalnim saobrać. znakom "parkiralište" (III-35) i dopunskom tablom IV-14.

Detalj obiljezavanja oznake za zabranjeno zaustavljanje i parkiranje

boja linije : žuta

R 1:50

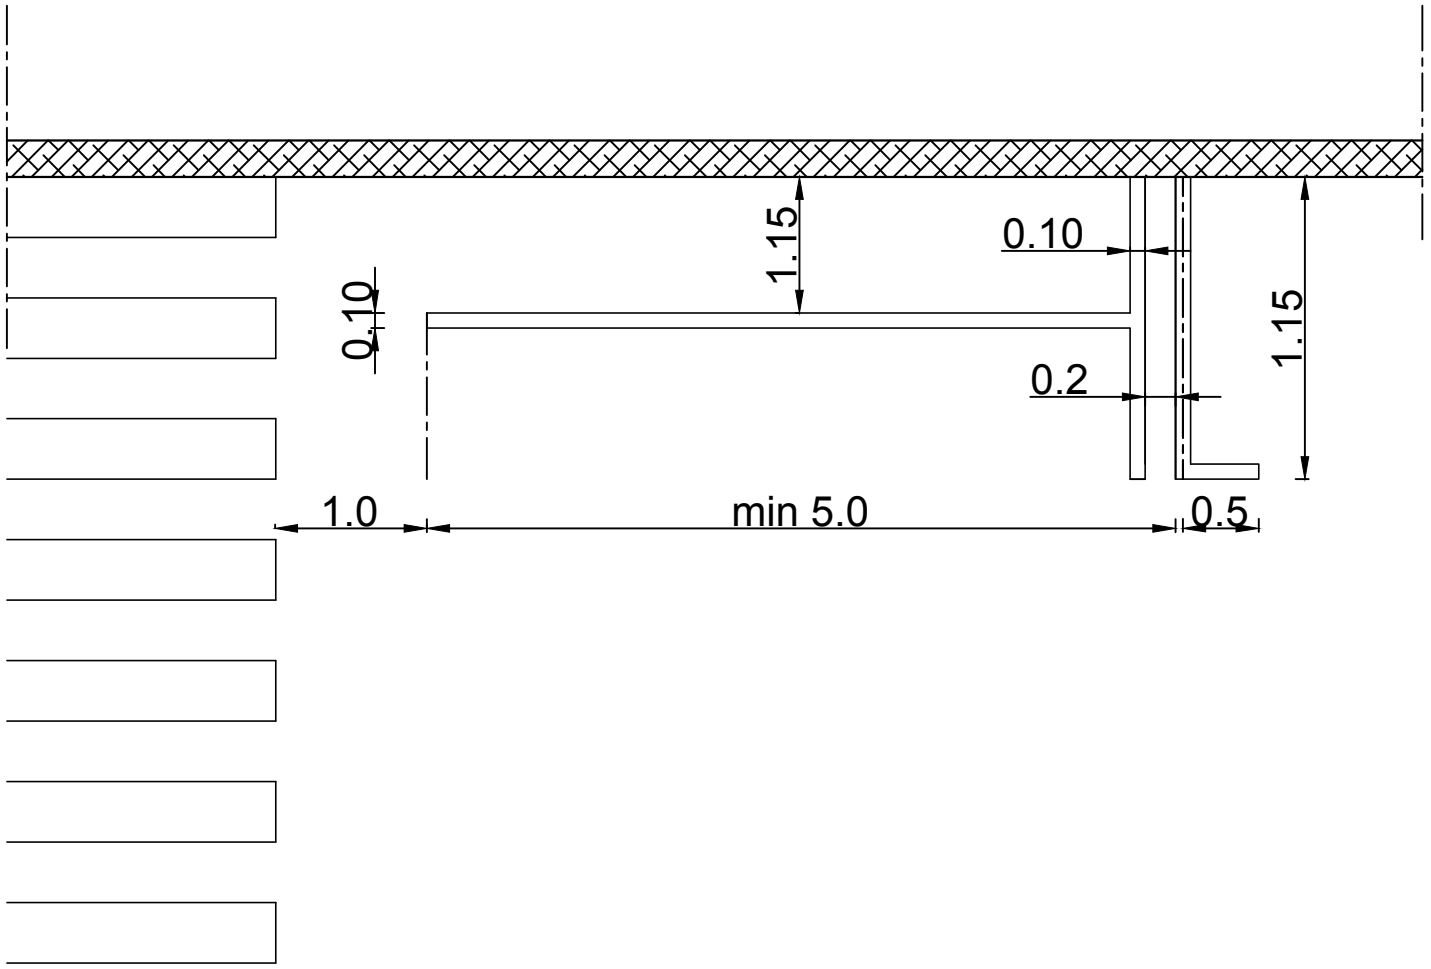

list br.8